


Prismi e chiarovisori

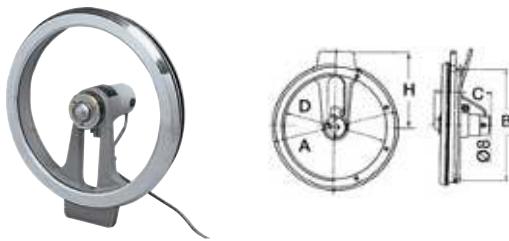


Ciarovisore a rotazione EIWA

Il disco di vetro temperato raggiunge la massima velocità in solo 10 secondi. Centrifuga istantaneamente spruzzi, pioggia, sale, fango ecc.

Codice	V	W	Ø esterno A mm	Luce netta D mm	Foro B mm	C mm	H mm	Giri min	Q kg
19.152.60	12	34	350	300	326	163	212	2000	6
19.152.61	24	34	350	300	326	163	212	2000	6

Tergicristalli

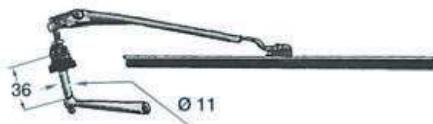

Tergicristallo a mano

In ottone cromato con braccio in acciaio inox e spazzola in neoprene.


Codice	Spazzola mm	Spazzola di ricambio
19.150.00	280	19.152.40



Tergicristallo carenato, a tenuta stagna.

Completo di braccio e spazzole in acciaio inox.

Codice	V	Angolo di battuta	Ritorno automatico	Braccio telescopico mm	Spazzola mm	Spazzola di ricambio
19.151.52	12	110°	si	250/280	280	19.152.40
19.151.53	12	110°	si	300/350	350	19.152.41



▲ 19.190.01

Braccio a pantografo per motore 70 W - 19.185.01/02

STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX


Bracci e spazzole in acciaio inox lucido con dispositivo lavaggio vetri. Attacco DIN.



▲ 19.194.02

▲ 19.194.03

Codice	Descrizione	Lunghezza mm	Dispositivo lavaggio vetri
19.190.01	Braccio a pantografo telescopico	650/800	Si
19.194.01	Spazzola	600	Si
19.194.02	Spazzola	700	Si
19.194.03	Spazzola	800	Si

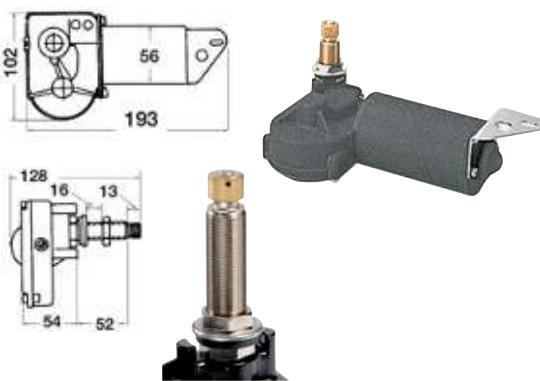

Tergicristallo a tenuta stagna TMC

Completamente in materiale inossidabile. Si applicano su parete fino ad uno spessore di mm 50, motore di grande potenza che può funzionare senza problemi per ore. Provvisti di camme regolabili per variare l'angolo di pulitura nelle quote: 80°- 100°- 110°- 120°, forza di stallo 100 kg/cm² 9,8 Nm. Ritorno in posizione di riposo togliendo la corrente.

Codice	V	Ritorno automatico	Colore	Per braccio tipo	Per spazzola tipo
19.172.40	12	Si	Verniciato nero	19.152.xx	19.112.xx
19.172.41	24	Si	Verniciato nero	19.152.xx	19.112.xx