

Tergicristallo a tenuta stagna TMC carenato




Modello **carenato** con carcassa in **tecnopolimero "UV"** resistente di colore bianco. Alberino millerighe in **ottone** che accetta spessori di cristallo o cornici parabrezza fino a 40 mm.

Codice	V	Coppia massima	Angoli di battuta regolabili	Velocità	Ritorno automatico	Per braccio tipo	Per spazzola tipo	mm
19.175.12	12	100 kgf/cm (9,8 Nm)	83-100-110-120°	2	Si	19.152.xx	19.112.xx	210x110x68 spessore
19.175.24	24	100 kgf/cm (9,8 Nm)	83-100-110-120°	2	Si	19.152.xx	19.112.xx	210x110x68 spessore

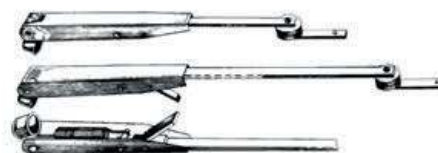
**Motore serie 20 W per bracci e spazzole max 550 mm**

Coppia di lavoro 3,43 Nm, max 12 Nm. Max rumorosità 55dB.

Codice	V	Velocità	Angolo battuta regolabile	Ritorno automatico a "0"	L mm	Per braccio tipo	Per spazzola tipo
19.182.03	12	2 (35-45 RPM)	50/70/90/100°	Si	25	19.152.xx	19.112.xx
19.182.01	12	2 (35-45 RPM)	50/70/90/100°	Si	51	19.152.xx	19.112.xx
19.182.02	24	2 (35-45 RPM)	50/70/90/100°	Si	51	19.152.xx	19.112.xx

**Braccio in Acciaio Inox telescopico, colore nero opaco**

Codice	Per tergicristalli	Abbinabili alle spazzole	Regolabile
19.152.14	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	da 265 a 335 mm
19.152.15	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	da 325 a 460 mm
19.152.16	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	da 455 a 615 mm

**Braccio a parallelogramma in Acciaio Inox per tergicristalli**

Codice	Per tergicristalli	Abbinabili alle spazzole	Lunghezza mm
19.152.36	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	305/360
19.152.45	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	381/432
19.152.55	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	19.112.xx	432/560

**Spazzola in acciaio inox con spatole in silicone speciale per tergicristalli, colore nero opaco**

Codice	Per tergicristalli di colore nero	Lunghezza mm
19.112.12	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	305
19.112.14	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	356
19.112.16	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	405
19.112.18	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	457
19.112.20	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	505
19.112.22	19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24	559

