

Verricello ITALWINCH Smart-R3

AISI 316

Verricello verticale in acciaio inox AISI 316 con base tonda. Sensore contametri integrato, motore stagno IP67. Consigliato per barche fino a 16 m.



Base tonda senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Cima	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/ min	kg
	V	W							
02.414.01	12	1000	115	8	No	930	130	25	17



▲ 02.405.01/02/03




▲ 02.405.11/12



Verricello ITALWINCH Orchid

Verricello verticale completamente in acciaio inox AISI 316.
Fornito con sensore contametri integrato.
Consigliato per barche fino a 20 m.
Nella versione con catena 12 mm può utilizzare anche cima da 18 mm.


Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/ min	kg
		V	W							
02.405.01	02.405.11	12	1700	138	10	-	1650	240	12	34/31
02.405.02	02.405.12	24	1700	75	10	-	1700	250	12	34/31
02.405.03	-	24	2000	N/A	12	18/19	1700	250	12	28.5



Verricello ITALWINCH Star Plus

Carcassa in **acciaio inox**.
Completo di barbotin in bronzo nichelato + campana.
Consigliato per barche max 26 m.
Sensore contametri integrato.

Codice	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W						
02.406.14	24	2300	190	10	2000	900	12	80
02.406.15	24	2300	190	12	2000	900	12	80
02.406.16	24	2700	200	12	2200	1050	12	90

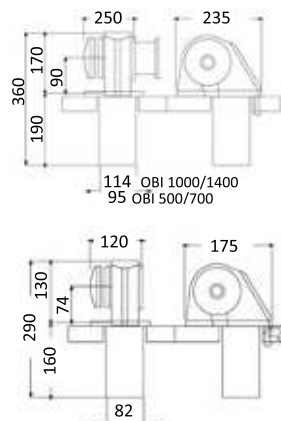

▲ 02.408.05/08/09/10/11

▲ 02.408.01/02/03

Verricello ITALWINCH Obi 500/700 (solo barbotin) e Obi 1000/1500 (barbotin + campana)

Carcassa in **alluminio anodizzato**, barbotin in ottone cromato. Sensore contametri e tendicima integrato. Teleruttore e leva sbloccaggio frizione inclusi.
10 mm ISO standard, per catena da 10 mm DIN766 ordinare barbotin.

Codice	Tipo	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	kg
		V	W					
02.408.01	Obi500	12	500	60	6	270	90	8,2
02.408.02	Obi500	12	700	90	6	300	100	8,8
02.408.03	Obi500	12	700	90	8	300	100	8,8
02.408.05	Obi1000	12	1000	115	8	420	130	17,3
02.408.08	Obi1500	12	1500	130	8	450	150	17,6
02.408.09	Obi1500	12	1500	130	10	450	150	17,6
02.408.10	Obi1500	24	1500	70	8	480	160	17,6
02.408.11	Obi1500	24	1500	70	10	480	160	17,6