



Tappo imbarco Quick Lock

AISI 316

**REGISTERED DESIGN /
DISEGNO DEPOSITATO**

Caratteristiche tecniche: chiusura a scatto con rotazione 45°; sporgenza solo 7,7 mm; viti a scomparsa; cavetto inox di ritegno con molla; versioni fuel e diesel con attacco per cavo di massa; fabbricato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio; simbologia a norme DIN.

Codice	Tipo	Versione	Collo Ø mm	Esterno Ø mm	Altezza collo mm	Con chiave
20.366.01	FUEL	Dritta	50	94	81,9	20.366.21
20.366.02	WATER	Dritta	38	94	82,5	20.366.22
20.366.03	DIESEL	Dritta	50	94	81,9	20.366.23
20.366.04	FUEL	Dritta	38	94	82,5	20.366.24
20.366.05	WASTE	Dritta	38	94	82,5	-
20.366.06 New	DIESEL	Dritta	38	94	82,5	-
20.366.09*	WASTE	Dritta	38	94	82,5	-
20.366.11	FUEL	30°	50	94	96	20.366.31
20.366.12	WATER	30°	38	94	92	20.366.32
20.366.13	DIESEL	30°	50	94	96	20.366.33
20.366.14	FUEL	30°	38	94	92	20.366.34
20.366.15	WASTE	30°	38	94	92	-
20.366.16 New	DIESEL	30°	38	94	92	-

 *In accordo con ISO 8099, collo lungo, con filetto a vite (senza catenella)

 20.366.98 Chiave di ricambio.



OSCULATI




▲ 1 = coperchio; 2 = apertura
coperchio; 3 = anello; 4 =
macchia; 5 = guarnizione; 6 =
coperchio serbatoio

Tappo rifornimento in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con sfiato incorporato

Tramite un ingegnoso sistema, il collo del tappo si monta in coperta **con un unico foro**.

Codice	Tipo	Collo Ø mm	Foro di montaggio Ø mm	Sfiato Ø mm	Tappo Ø mm	Sporgenza mm	Ghiera fissaggio Ø mm
20.565.01	FUEL	38	50	16	82	14	74
20.565.02	WATER	38	50	16	82	14	74
20.565.03	DIESEL	38	50	16	82	14	74
20.565.05	DIESEL	50	50	16	82	14	74

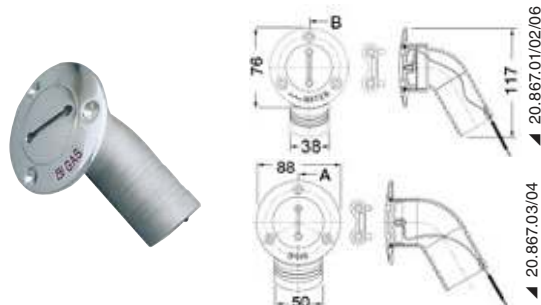

Tappo imbarco a filo

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con gomito a 30°. Apertura tappo con chiave universale tipo 20.169.90.

Codice	Tipo	Collo Ø mm	Flangia Ø mm
20.867.01	FUEL	38	76
20.867.02	WATER	38	76
20.867.03	FUEL	50	88
20.867.04	DIESEL	50	88
20.867.06	WASTE	38	76

Dispositivo antifurto per tappi imbarco

Realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato, è universale per tutti i tappi in commercio e si installa senza smontare il tappo esistente, ma solamente allentando le viti di fissaggio.

Codice	Tipo
20.569.01	GAS
20.569.02	DIESEL

