

Adattatore per rendere ISO8840 i tappi imbarco waste

Da avvitare nei tappi imbarco con filetto BSP per potersi attaccare con le pistole di svuotamento portuali conformi ISO8840.

Codice	Filetto	Ø filetto	Per tappi imbarco
20.866.90	1 1/2"	47,80	20.366.09; 20.450.04; 20.461.09; 20.463.09; 20.666.09; 20.667.06; 20.866.39
20.866.91	1 1/4"	41,90	20.454.06; 20.455.06
20.866.92	1 1/8"	37,90	-

**Chiavi per tappi imbarco****Chiave universale per tappi**

Codice	Descrizione
20.169.90	In acciaio inox, serve per svitare qualsiasi tappo di rifornimento

Maniglietta per aprire tappi carburante / acqua e gavoni

Codice	Descrizione
20.714.01	In acciaio inox AISI 316. Ottagono standard tipo winch barca a vela

Chiave in fiberglass per apertura tappi carburante/acqua

Codice	Descrizione
20.460.11	Esagonale - Per apertura 20.461.03. Consigliata per tappi diesel Jeanneau/Beneteau dal 2000
20.715.10	Ottagonale - Incavo tipo maniglia winch, lunghezza 100 mm.



20.460.11



20.460.10

Sfiati carburante**Sfiato in plastica**

In **nylon** con doppia retina interna. Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 21487.

Codice	Portagomma Ø mm
20.283.00	16

Speciale sfiato carburante ATTWOOD

Portagomma da 16 mm a 90° e sifone con valvola, che evita in maniera **assoluta** l'entrata di acqua nello scafo. Carcassa in **nylon**, parte esterna in **acciaio inox lucidato**. Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 21487.

Codice	Portagomma Ø mm
20.446.19	16

Sfiato serbatoi a pipa

In **nylon** con doppia retina interna. Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 21487.

Codice	Portagomma Ø mm
20.287.90	19

Sfiato carburante in ottone cromato

Versione antispruzzo. Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 21487.

Codice	Portagomma Ø mm
20.120.80	16
20.172.01	20



20.120.80




20.172.01


Sfiato carburante in acciaio inox lucidato a specchio

Completo di retina antifiama e portagomma. Progettato secondo i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 21487.


Per tubo Ø mm	Angolato 90°	Dritto
16	20.288.01	20.287.80
19	20.289.01	20.287.82
25	-	20.287.81



20.287.82




20.287.81



20.287.80



20.287.80/81/82

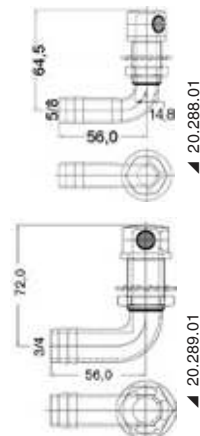

20.288.01



20.288.01



20.289.01