


OSCULATI



02.710.xx



02.711.xx



02.710.xx

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di prua, con terminali elettrici da 5/16" OSCULATI

Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile ed interruttore. Fabbriati in accordo con norme USA SAEJ1171 e CE 28846 "Vapor Proof", capacità 3000 cicli d'intervento. Voltaggio ammesso: max 48 V, Versione maggiorata, terminali elettrici da 5/16" (invece che da 1/4") per facilitare il collegamento dei cavi. Il modello da incasso richiede un semplice foro circolare per l'installazione. IP66 Weatherproof. Da 100 A a 200 A può anche essere usata come **staccabatteria generale**.

Capacità massimo voltaggio:


5000A 14VDC;

3000A 28VDC;

1500A 48VDC.

Temperatura di utilizzo: -40C° / 85C°.

Versione		Carico max A
da incasso	esterna	
02.710.50	02.711.50	50
02.710.10	02.711.10	70
02.710.20	02.711.20	100*
02.710.22	-	120*
02.710.40	02.711.40	150*
02.710.41	02.711.41	200*



02.711.xx



02.750.xx



Approvazione



02.750.00



02.751.xx



02.751.xx



02.750.xx

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di prua


Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile ed interruttore.

Fabbriati in accordo con le norme USA SAE J1171 / SAE J1625. Voltaggio ammesso: max 42 V, temperatura d'esercizio: -32° + 82°.


Diametro perni 6 mm. x2. IP67 Weatherproof.

Con terminali elettrici da 1/4".

Codice	Versione	Guarnizione in gomma OPTIONAL	Carico max A
02.750.60	Da incasso	02.750.00	60
02.750.80	Da incasso	02.750.00	80
02.750.10	Da incasso	02.750.00	100
02.750.12	Da incasso	02.750.00	120
02.750.15	Da incasso	02.750.00	150
02.750.20	Da incasso	02.750.00	200
02.751.60	Esterna	-	60
02.751.80	Esterna	-	80
02.751.10	Esterna	-	100
02.751.12	Esterna	-	120
02.751.15	Esterna	-	150
02.751.20	Esterna	-	200

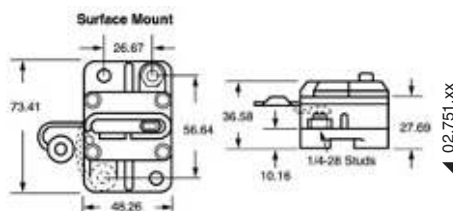

02.751.xx

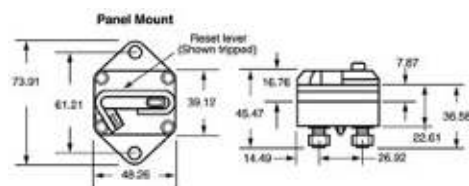

02.750.xx