

Sintolettore stagno CP6 compatto AQUATIC AV

IP65

- Dispositivi supportati: Bluetooth, USB, MP3, AM, FM, DAB (tramite adattatore 29.548.83), AUX (tramite connettore posteriore USB);
- display: schermo TFT;
- entrata: Bluetooth, 1 USB, 1 coppia di RCA;
- uscita: 1 coppia di RCA pre-out da 2 V;
- sintonizzatore AM/FM;
- potenza (max): 4x45 W (4 ohms), 4x72 W (2 ohms);
- tensione di uscita: 10,5 V - 14,4 VDC;
- grado di impermeabilità: IP65;
- accessori: orologio (incluso);
- altre caratteristiche: inossidabile in alluminio, copertura plancia in silicone, 2 trigger esterni (12 V, 3 A) per collegamento amplificatori.

Codice	Descrizione
29.548.79	Sintolettore stagno CP6 compatto
29.548.82	Seconda stazione WR6 stagno IP65
29.548.77	Telecomando portatile a distanza con cavo ricarica via USB incluso, stagno IP66, portata 12 m, schermo RF
29.548.83	Adattatore per ricezione DAB




Sintolettore stagno AQ-MP-5UBT-S AQUATIC AV

IP65

- Dispositivi supportati: IAP Bluetooth/USB/iPod/iPhone/MP3/AM/FM/AUX/SIRIUS XM. Accetta dispositivi fino alla dimensione di Samsung Galaxy Note e iPhone 6 Plus;
- navigazione iPod/iPhone: playlist, album, canzone, genere, compositore, audiobook;
- carica: via USB;
- display: schermo a colori da 3" con visualizzazione copertina album;
- mascherina rimovibile di protezione + presa USB stagna;
- funzione Dual Zone Dual Source: sì;
- entrate: 1 USB frontale/interno, 1 spinotto da 3,5 mm, 1 coppia di ingressi ausiliari RCA, Bluetooth;
- outputs: 1 RCA Sub-out, 2 coppie di RCA pre-out da 4V;
- sintonizzatore AM/FM: 18x FM, 12x memorie preselezionate AM, frequenze US/Euro;
- potenza (max): 4x45W (4 ohms), 4x72W (2 ohms);
- tensione di uscita: 9,6 V - 14,4 VDC;
- grado di impermeabilità: IP55;
- materiale della struttura: acciaio inox;
- accessori: telecomando AQ-WR-5F (venduto separatamente), orologio (incluso);
- altre caratteristiche: illuminazione del dock interno, 2 trigger esterni (12V DC, 350 mA), DSP EQ, bassi e acuti, balance/fader, volume, ferramenta per il montaggio in acciaio inox.

Codice	Descrizione
29.548.90	Sintolettore stagno
29.548.95	Cavo di collegamento da 7,2 m per 29.548.90/91

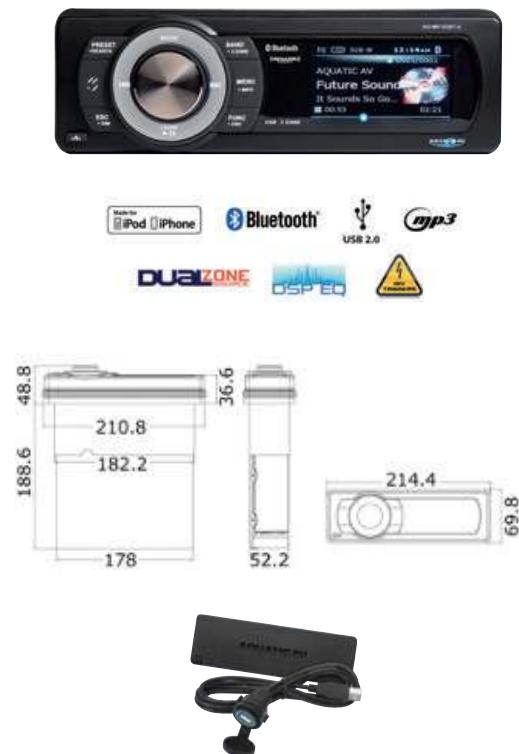

Combinazione stereo, subwoofer e amplificatore AQUATIC AV

L'amplificatore da 288 W alimenta direttamente il **subwoofer interno** e le casse esterne (fino a 4 casse). L'elettronica crossover bilancia perfettamente l'uscita delle casse per la migliore performance acustica.

La musica si controlla direttamente da smartphone e lettori MP3 via Bluetooth con tecnologia evoluta Halo Aerial, oppure telecomando 29.548.77.

- controllo del dispositivo: via Bluetooth con smartphone o MP3;
- uscite: 2 RCA (400 mV, 2/4 V);
- potenza (max): 288 W (144 W + 144 W subwoofer);
- 125-20,000 Hz.

Specifiche tecniche subwoofer:

- porta calibrata;
- potenza (max): 144 W;
- 26-125 Hz.

Codice	Descrizione
29.548.60	Stereo + subwoofer + amplificatore
29.548.77	Telecomando portatile galleggiante con cavo ricarica via USB incluso, stagno IP66, portata 12 m, schermo RF

