


Eliche di prua LEWMAR serie TT thruster e ricambi

Piede sigillato che non richiede rabbocchi ed ha permesso di eliminare il **serbatoio dell'olio**. Motori di qualità elevata sono stati sviluppati per durare a lungo e l'originale **elica a 5 pale**, progettata per minimizzare rumore e vibrazioni. Questo tipo di elica impartisce una **spinta identica in entrambe le direzioni**. Gli **ingranaggi elicoidali temperati** garantiscono un funzionamento silenzioso ed efficace.

LEWMAR®

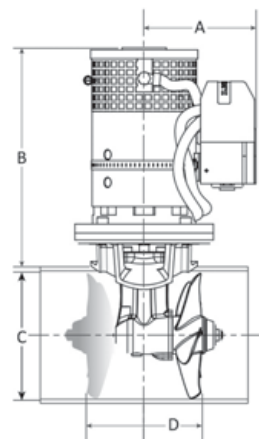

CODE	MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
02.042.29	110TT1.5	123	261	110	67
02.052.00	125TT2.0	123	209	125	71
02.042.30	140TT2.0	123	213	140	71
02.052.01	140TT2.2	123	211	140	73
02.042.04/31-052.03	185TT3.0	130	293	185	85

CODE	MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
02.042.06/07	185TT5.0	162	316	185	85
02.042.09/10	185TT6.0	173	316	185	85
02.042.12	250TT8.0	165	405	250	238
02.042.14	300TT10.8	203	450	300	320

Thruster Black Generation

Package elica di prua LEWMAR

Venduto completo dei seguenti accessori necessari all'installazione: - elica di prua; - pannello di comando; - cavo di collegamento; - portafusibile; - fusibile; - tunnel vetroresina.



Codice	Modello	Tunnel		Motore		N. eliche	Spinta kgF	Cavo m	Comando	Consigliato per scafi	kg
		Ø mm	Lunghezza mm	V	kW/hp						
02.042.29	110TT1.5	110	750	12	1,5/2	1	28	7	Joystick	fino a 9 m	10
02.052.25	125TT2.0	125	750	12	2/2,7	1	35	7	Joystick	6-9 m	12
02.042.30	140TT2.0	140	750	12	2/2,7	1	37	7	Joystick	6-9 m	13
02.052.31	185TT3.0	185	1000	12	3/4	1	58	10	Joypad	9-12 m	19,6



Tunnel per elica di prua in vetroresina

Ø 125 mm	Ø 140 mm	Ø 185 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Lunghezza mm
02.044.00	02.044.01	-	-	-	750
-	02.044.02	02.044.05	02.044.09	-	1000
-	-	02.044.06	02.044.10	02.044.13	1500
-	-	02.044.07	02.044.11	02.044.14	2000

LEWMAR®



Thruster elettrici Blue Generation LEWMAR

Gruppo motore Lewmar più control box Blue Generation. Da completare con gli accessori di comando e tunnel per installazioni su configurazione dedicata.

Codice	Modello	Per tunnel Ø mm	Motore		N. eliche	Spinta kgF	Consigliata per scafi da m	kg
			V	kW/hp				
02.052.00	125TT2.0	125	12	2/2,7	1	35	6-9	12
02.052.01	140TT2.2	140	12	2,2/3,0	1	42	7-10	13
02.052.03	185TT3.0	185	12	3,0/4,0	1	58	9-12	19,6
02.052.04	185TT3.0	185	24	3,0/4,0	1	58	9-12	19,2
02.052.06	185TT5.0	185	12	5,0/6,7	1	82	12-15	27
02.052.07	185TT5.0	185	24	5,0/6,7	1	82	12-15	27
02.052.09	185TT6.0	185	12	6,0/8,0	1	97	15-18	28,2
02.052.10	185TT6.0	185	24	6,0/8,0	1	97	15-18	27,4
02.052.12	250TT8.0	250	24	8,0/10,8	2*	140	18-21	46,4
02.052.14	300TT10.8	300	24	10,8/14,5	2*	250	21-24	63

* Eliche controrotanti.