

Arganelli manuali ed accessori




Arganello per alaggio imbarcazione

Carcassa in acciaio zinco/cromato, pignoni in acciaio temperato ad alta resistenza, boccole auto-lubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio, gruppo ingranaggi carenato. Verniciati neri con polveri epossidiche. Certificato CE dal TÜV.

Il carico massimo di trazione è riferito all'utilizzo con un solo giro di cavo sul tamburo.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità cavo m	Velocità	Marcia	l↔l mm
02.800.00	350	3,2:1	33 (Ø 3 mm) / 14 (Ø 5 mm)	Singola	Avanti e folle	95x94
02.100.00	450	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti e folle	140x88
02.120.00	540	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	140x88
02.140.00	630	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	140x88
02.150.00	727	4:1	24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro	138x89
02.200.00	900	4:1 e 10:1	30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm)	Doppia	Avanti, folle, indietro	175x125
02.250.00*	1125	5:1 e 12:1	30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm)	Doppia	Avanti, folle, indietro	175x125

* Completo di freno a mano rapido.

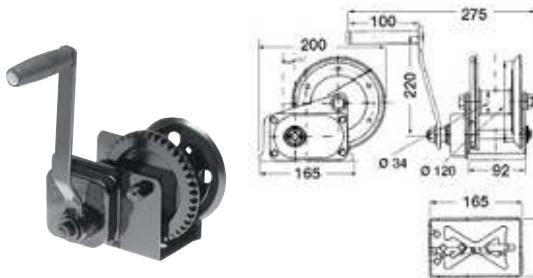

Arganello per alaggio imbarcazione con frizione

Carcassa in acciaio zinco/cromato, pignoni in acciaio temperato ad alta resistenza, boccole auto-lubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio, gruppo ingranaggi carenato. Versione Brake Winch con freno automatico e frizione. Senza cricchetto, il tamburo resta fermo lasciando la maniglia. Certificato CE dal TÜV.

Il carico massimo di trazione è riferito all'utilizzo con un solo giro di cavo sul tamburo.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità max m	l↔l mm
02.252.00	630	4:1	22 (Ø 5 mm)	165x92


OSCULATI



Arganello carenato per alaggio imbarcazioni con carenatura esterna in tecnopoliomerio

Carcassa in acciaio protetto con vernici epossidiche. Pignoni in acciaio temperato, boccole autolubrificanti, maniglie rinforzate, molle in acciaio. Certificato CE dal TÜV.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità cavo m	Velocità	Marcia
02.120.01	540	4:1	24 m (Ø 5 mm) / 13 m (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro
02.140.01	630	4:1	24 m (Ø 5 mm) / 13 m (Ø 8 mm)	Singola	Avanti, folle, indietro

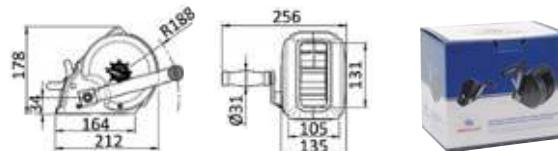

ROCK®



Arganello ROCK con fermo automatico

Il meccanismo **autobloccante** (agisce con un carico minimo di 25 kg) permette di usare il verricello in tutta sicurezza. Carcassa in acciaio zinco-cromato e verniciato con polveri epossidiche.

Codice	Trazione max kg	Rapporto	Capacità cavo m	Accessori INCLUDED
02.130.02*	680	5,08:1	17 m di cavo in acciaio da Ø 5 mm	6 m nastro + moschettone
02.130.04	1135	11:1	20 m di cavo in acciaio da Ø 6 mm	10 m cavo acciaio 6 mm + moschettone

* Con copertura di sicurezza sugli ingranaggi

