


Verricello da tonnage per tender Achill Tender Lift

Può essere installato in verticale o orizzontale. Copertura in ABS bianco, venduto completo di Control Box.

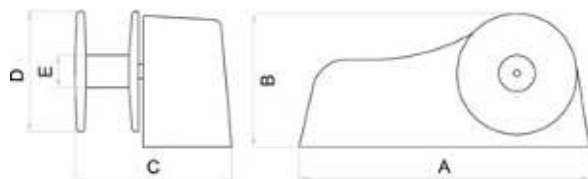


Codice	Motore		Tiro max istantaneo	Carico lavoro al sollevamento kg	Assorbimento al carico di lavoro	Velocità max di recupero m/min	Lunghezza max cinghia m		Cinghia OPTIONAL	←→ mm				
	W	V								A	B	C	D	E
02.618.12	500	12	650	90	60	12	7,5	8,5	02.090.01; 02.090.02	360	165	195	150	40
02.618.24	500	24	660	90	32	12	7,5	8,5	02.090.01; 02.090.02	360	165	195	150	40
02.619.24	1000	24	1500	250	60	11	10	16	02.090.01; 02.090.02; 02.090.03	380	225	297	208	60

Arganella elettrico per alaggio imbarcazioni, tender di servizio, moto d'acqua o da applicare sui carrelli porta barche

Caratteristiche tecniche:

- marcia avanti, folle, marcia indietro;
- comando a distanza con cavo 5 m + rulli guida cavo;
- circuit breakers per prevenire sovraccarichi al motore;
- freno dinamico e meccanico;
- carcassa weather - resistant.

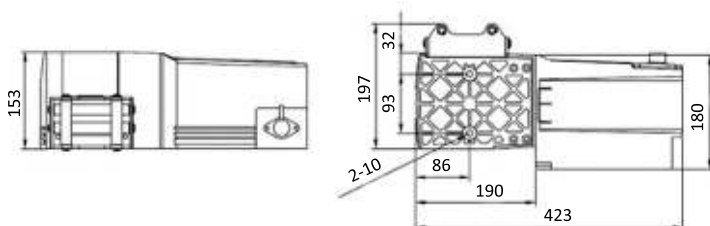

Prestazioni							
Spire sul tamburo	Potenza di tiro con una spira kg	02.151.11		02.251.11		02.351.11/24	
		Trazione max	Velocità di avanzamento/consumo A	Trazione max	Velocità di avanzamento/ consumo A	Trazione max	Velocità di avanzamento/consumo A
1a	0	1134	05/30	1588	6,5/25	2041	6,5/25-10
2a	545	975	3,5/80	1340	5/110	1688	5/110-55
3a	907	855	2,3/150	1159	3,6/200	1440	3,6/210-95
4a	1134	761	1,3/200	1021	3,2/230	1255	3,2/240-110
5a	1361	-	-	913	2,5/260	1112	2,5/270-120
-	1588	-	-	-	1,8/300	-	1,8/290-140
-	1814	-	-	-	-	-	1,4/310-155
-	2041	-	-	-	-	-	0,4/330-170

Codice	V	Potenza di tiro max kg	Motore W	Consumo A	Cavo galvanizzato	←→ mm	
02.151.11	12	1.134	600	30/200	4,8 mm x 15 m	423x153x197	17,5
02.251.11	12	1.588	900	25/300	5,5 mm x 15 m	423x153x197	17,9
02.351.11	12	2.400	1.200	25/330	6,3 mm x 15 m	423x153x197	18,2
02.351.24	24	2.400	1.200	10/170	6,3 mm x 15 m	423x153x197	18,2