

Attuatori elettrici

LENCO



Attuatore elettrico lineare LENCO

Attuatore lineare garantisce 225 kg di spinta.
Cavo da 60 cm e terminale Deutsch plug.
Cavi di prolunga disponibili (51.259.xx).
Spina di sgancio rapido in acciaio inox.
Può lavorare in coppia (usando l'interruttore 38.376.02).
Totalmente inossidabile in tutte le sue parti.
Sistema di frizione che gli permette di non bruciarsi a fine corsa (estensione e chiusura).
Consumo 10 A (12 V) 5 A (24 V).

Codice	Codice Lenco	Modello	V	Lunghezza totale chiuso (staffa-staffa) mm	Corsa mm	Lunghezza totale aperto mm
38.374.64	20764-001	HL-800S	12	508	204	712
38.374.66	20766-001	HL-800	12	610	204	813
38.374.68	20768-001	HL-1200S	12	610	305	915
38.374.70*	20770-001	HL-1200	12	737	305	1042
38.374.74*	20774-001	HL-1600S	12	737	407	1143
38.374.76	20776-001	HL-1600	12	839	407	1245
38.374.78	20778-001	HL-2000S	12	839	508	1347
38.374.80	20780-001	HL-2000	12	940	508	1448
38.374.82	20782-001	HL-2400S	12	940	610	1550
38.374.84*	20784-001	HL-2400	12	1042	610	1651
38.374.86*	20786-001	HL-2600	12	1194	661	1855
38.375.65	20765-001	HL-800S/24V	24	508	204	712
38.375.69	20769-001	HL-1200S/24V	24	610	305	915
38.375.79*	20779-001	HL-2000S/24V	24	839	508	1347
38.375.83	20783-001	HL-2400S/24V	24	940	610	1550
38.375.87	20787-001	HL-2600S/24V	24	1194	661	1855

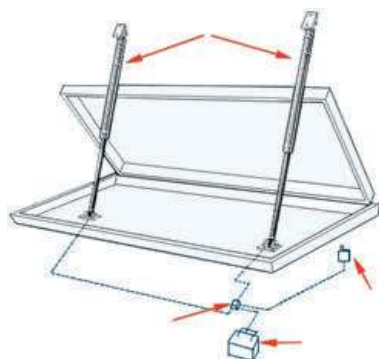


*Disponibile solo su ordinazione



38.376.01 Interruttore per pistoni singoli

38.376.02 Interruttore per comandare due attuatori simultaneamente

38.376.06 OPTIONAL Staffa optional per aperture di emergenza in caso di mancata corrente.
(Permette di alzare il vano di 12,7 cm e sfilare la spina di blocco)

Attuatore elettrico lineare per portelloni Tipo AV per carichi pesanti

Corpo Ø 48 mm, spinta massima singolo attuatore 120 kg. Apertura di emergenza manuale, sistema elettronico che, in caso di montaggio in **coppia** o in **numero superiore** bilancia i giri motore per avere un sollevamento sincrono, velocità 17 mm/sec. Con corpo in **alluminio** e stelo telescopico inox, impermeabile IP65. Apertura totale o parziale del portellone in tutte le posizioni volute.

Codice	Tipo Singolo	Tipo Doppio	Corsa mm	Spinta kg	Chiuso mm	V	Assorbimento ampere
38.370.12	x	-	300	120	677	12	10
38.370.13	x	-	300	120	677	24	5
38.370.14	x	-	450	120	827	12	10
38.370.15	x	-	600	120	977	12	10
38.370.21	x	-	450	120	827	24	5
38.370.16	x	-	600	120	977	24	5
38.370.17	-	x	450	240	827	12	20
38.370.18	-	x	600	240	977	12	20
38.370.19	-	x	450	240	827	24	10
38.370.20	-	x	600	240	977	24	10



38.370.10/11

Scatola Relais OPTIONAL

Attuatore elettrico lineare per portelloni Ulysses per carichi leggeri

Montaggio singolo. Corpo Ø 34 mm, spinta massima 65 kg. Assorbimento 2 A a 12 V, velocità 4 mm/sec a 12 V, 6 mm/sec a 24 V. Con corpo in **alluminio** e stelo telescopico inox, impermeabile IP65. Apertura totale o parziale del portellone in tutte le posizioni volute.
Non si possono montare in coppia.

Codice	Corsa mm	Spinta kg	Chiuso mm	V
38.370.40	180	65	515	12
38.370.41	180	65	515	24
38.370.43	300	65	635	12
38.370.44	300	65	635	24

Scatola relais che consente l'inversione di ciclo e la sincronizzazione

Codice	Versione
38.370.10	12 V (RB 12)
38.370.11	24 V (RB 24)

Per interruttori con "O" al centro e ritorno a molla, vedi vari modelli disponibili al gruppo "14" di questo catalogo.

