


Cerniere per sportelli

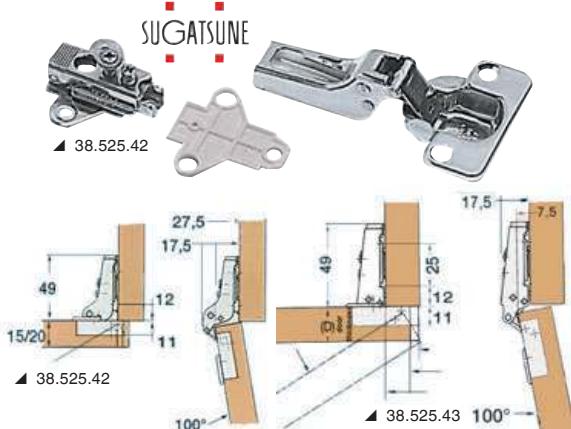

Cerniera a molla per antine SUGATSUNE

Completamente in acciaio inox. Complete con tacchetti in nylon per variare lo sbalzo.

Codice	Versione	l←→l cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per sportelli spessore mm
38.525.42	Con mezza sovrapposizione porta al telaio (mm 5-9)	94x54	41x44	15/20
38.525.43	Con totale sovrapposizione porta al telaio (mm 15-19)	94x54	41x44	15/20




New

Cerniera MonoFlat LIN-X SUGATSUNE

Cerniera MonoFlat LIN-X450 con meccanismo a rotazione laterale. Consente di ruotare lateralmente gli sportelli in un raggio ridotto, ideale per applicazioni con limitato spazio anteriore (quadri elettrici nei corridoi).

L'anta non crea ostacoli quando è completamente aperta, dando pieno accesso all'armadio. Rotazione libera e chiusura ammortizzata **Soft Close**. Semplice installazione, regolabile a 4 vie.

SUGATSUNE



Codice	Versione	l←→l cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per sportelli spessore mm
38.528.01	Sovrapposizione 19 mm	285x55	47x46	15/24





Cerniera a molla per antine Soft Close

SOFT CLOSE


In acciaio inox. Apertura a 105°. Oltre 45° lo sportello resta aperto in qualsiasi posizione si desideri. La chiusura è frenata **Soft Close**. Complete di dispositivo click-on per sgancio rapido dello sportello.



Codice	Versione	l←→l cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per sportelli spessore mm
38.526.01	Full Overlay	110x64	47x54	14/24
38.526.02	Half Overlay	110x64	47x54	14/24
38.526.03	Inset	110x64	47x54	14/24



SUGATSUNE

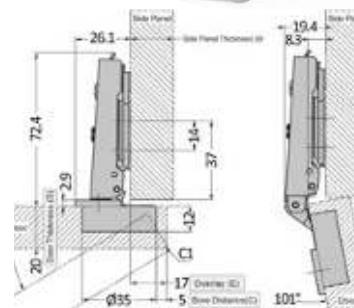

New

Cerniera con ammortizzatore integrato

SOFT CLOSE

Cerniera in acciaio inox con ammortizzatore in ABS. La chiusura è frena Soft Close.

Codice	l←→l cerniera fuori tutto mm	Piastrina di riscontro fuori tutto mm	Per sportelli spessore mm
38.529.01	110*62	46*51	15/20