

Cerniera a ragno

AISI 316


HEAVY DUTY

Codice 38.527.01

Cerniera a ragno in acciaio inox AISI 316 lucidata.

Ottimale per portelli ad alto carico e apertura a pantografo fino a 180°.

La sua geometria dinamica permette l'allontanamento da guarnizione porta o portello.

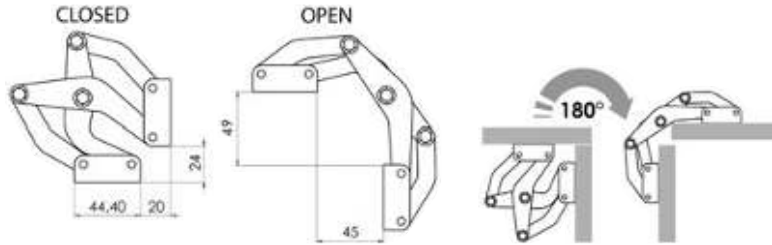

OSCOLATI





Video



Cerniera in acciaio inox per sportelli

Per la chiusura si consiglia il fermo 38.107.41 o similari.

Codice	Versione	mm	Per sportelli
71.607.00	Con sbalzo da mm 10	57x44	71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26
71.607.01	Senza sbalzo	38x46	A battuta piana

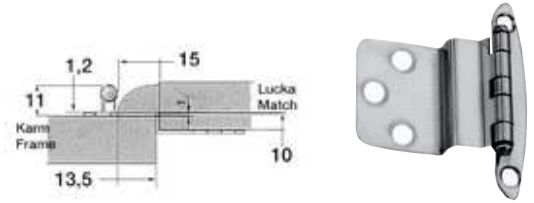


Cerniera eccentrica per sportelli collo alto

AISI 316

Codice 38.924.00

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

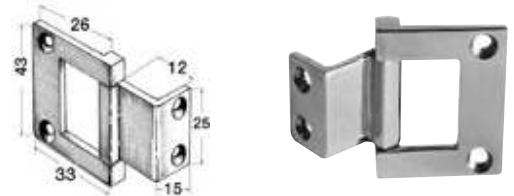

Cerniere in ottone

Cerniera pressofusa

In **ottone cromato** per sedili, boccaporti, porte ecc. Massima robustezza. Perno da 7 mm.

Codice	mm
38.823.00	100x60

Cerniera per scaletta

In **ottone cromato** pressofusa, robustissima.

Codice	mm
38.825.00	145x20x15

Cerniera per boccaporto

In **ottone cromato** per apertura boccaporto.

Codice	Lunghezza mm	Sbalzo mm
38.825.01	110	40



Cerniera a viti invisibili

In **ottone cromato senza viti** con fissaggio da sotto tramite prigionieri.

Codice	mm	Ali	Apertura
38.819.01	65x55	Disuguali, si fissa l'ala corta sulla battuta	190°

