





Chiusura magnetica sigillata - fissaggio su piano SUGATSUNE


Il magnete è completamente sigillato nella resina ed è assolutamente inossidabile. Chiusura sottile, ideale per spazi ristretti.

Codice	Colore	Forza magnetica kgf	mm	Contropiastra acciaio inox	
				Codice	mm
38.107.43	 Nero	3	45x17x5,6	38.107.45	49x15
38.107.44	 Bianco	3	45x17x5,6	38.107.45	49x15

**Chiusura magnetica sigillata - fissaggio ad angolo SUGATSUNE**




Il magnete è completamente sigillato nella resina ed è assolutamente inossidabile.

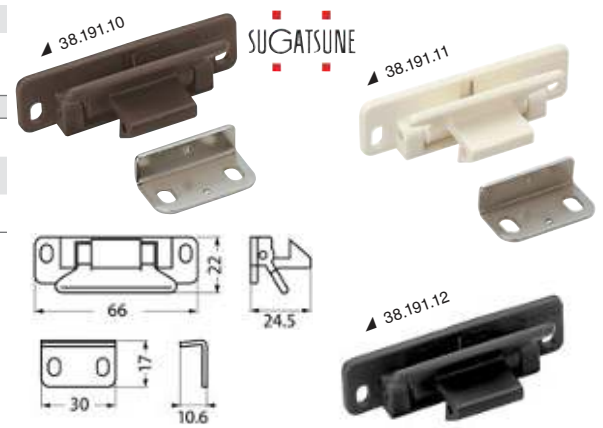
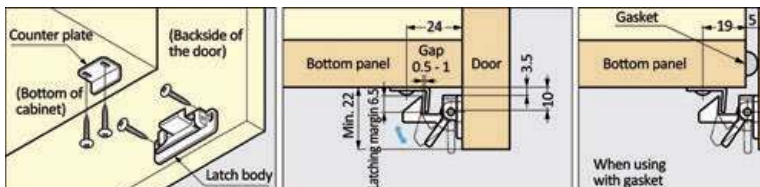
Codice	Colore	Forza magnetica kgf	mm	Contropiastra acciaio inox	
				Codice	mm
38.107.46	 Nero	3	50x21x13	38.107.45	49x15
38.107.47	 Bianco	3	50x21x13	38.107.45	49x15

**Scrocco a leva a scatto SUGATSUNE**

In poliammide (PA). Per antine senza pomoli o maniglie.

La posizione di installazione può essere regolata $\pm 1,5$ mm orizzontale e verticale.

Codice	Colore	Forza di ritegno N
38.191.10	 Marrone	196
38.191.11	 Bianco	196
38.191.12	 Nero	196

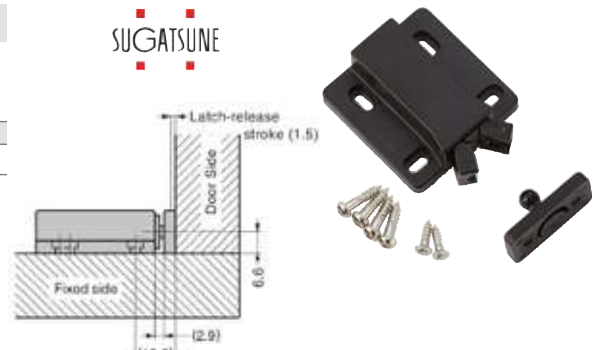
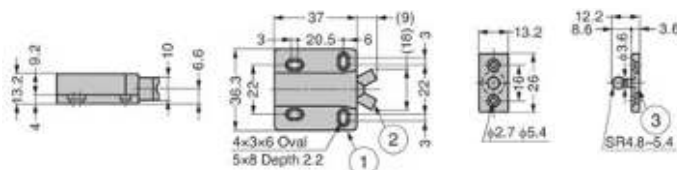
**New Scrocco a contatto non magnetico SUGATSUNE**

Corpo in ABS. Per antine senza pomoli o maniglie.

Non magnetico.

Corsa di rilascio dello scrocco di circa 1,5 mm.

Codice	Colore	Forza di ritegno N
38.194.01	 Nero	29



**New Scrocco a contatto non magnetico con scontro flottante SUGATSUNE**

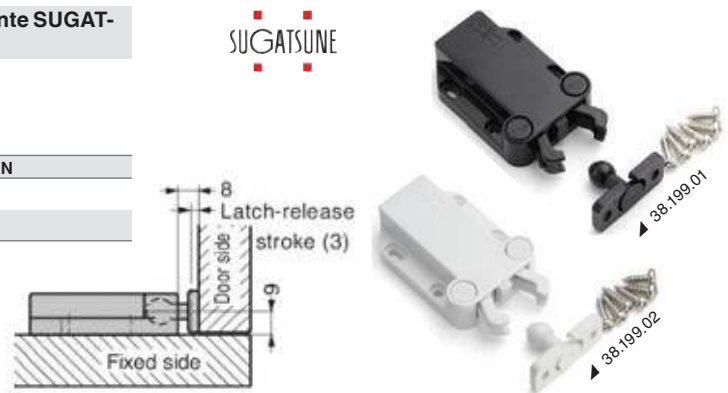
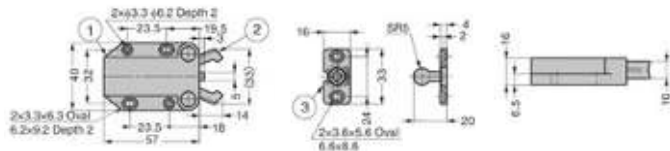
Corpo in ABS. Per antine senza pomoli o maniglie.

Scontro flottante per facilità di allineamento.

Non magnetico.

Corsa di rilascio dello scrocco di circa 3 mm.

Codice	Colore	Forza di ritegno N
38.199.01	 Nero	78
38.199.02	 Bianco	78

**Chiusura a scatto per antine**

In acciaio inox e ABS. Con una leggera spinta dall'esterno si apre e con la stessa operazione si chiude. Universale.

Codice	mm	Spessore mm	ORDER BY BOX
38.107.42	46x27	10	5

