

Battuta per scrocco 38.182.50/51 e 38.180.01


Acciaio inox elettrolucidato.

Codice	Versione	
38.182.90	Piana	10
38.182.92	A squadra	10

**Scrocco a pulsante**

In zama cromata, completo di battuta in nylon. Quando il pomolo è inserito a filo si innesta la sicura che non permette l'apertura dello sportello. Premendo il pomolo lo si fa fuoriuscire ed in tal caso si sblocca la sicura.

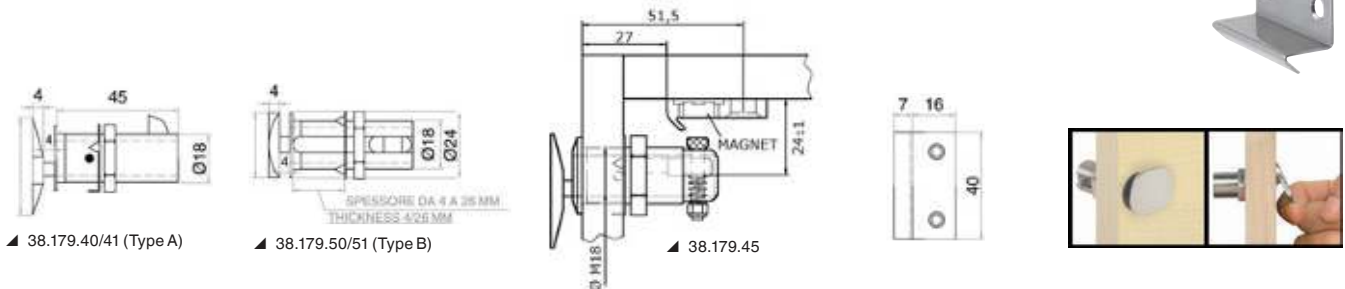
Codice	Collo Ø mm	Esterno Ø mm
38.179.00	31x25	42

**OSCULATI****Chiusura Flush Lock**

Chiusura universale che resta quasi a filo del pannello. E' adatta per cassetti e ante anche pesanti in quanto offre un ottimo appiglio. Fabbricato in acciaio inox + ottone cromato

RETAIL (1 pz)	BULK (20 pz)	Spessore pannelli mm	Finitura	Versione	Pomolo mm	Scontro	Tipo
38.179.40	38.179.40BU	4 - 27	Inox lucido	Ovale	36x25	Si	A
38.179.41	38.179.41BU	4 - 27	Inox lucido	Quadrato	35x35	Si	A
38.179.45*	-	4 - 27	Inox lucido	Ovale	36x25	Si	A (magnetico)
38.179.50	-	4 - 26	Inox lucido	Ovale	35x27	Si	B
38.179.51	-	4 - 26	Inox lucido	Rettangolare	36x24	Si	B

*Versione MAGNETICA per cassetti con guide soft close.

**Scrocchetto a pulsante Self-Latching**

Questo scrocchetto consente di chiudere lo sportello **semplicemente spingendolo**. Carcassa in nylon con molle inox. L'apertura avviene premendo il pomello.

Codice	Versione	Per portelli spessore mm	Pomello optional
38.182.54	A chiusura automatica	16/22	38.182.55; 38.182.60; 38.182.68; 38.182.70; 38.182.78; 38.182.80; 38.182.88

