


## Mini scrocchetti a pulsante

### Versione Classica

In nylon con pulsante e ghiera in ottone. Foratura per ghiera Ø 24 mm.


| Codice    | Finitura                 | Per portelli fino mm |
|-----------|--------------------------|----------------------|
| 38.182.01 | Ottone cromato           | 16                   |
| 38.182.04 | Ottone lucido e zaponato | 16                   |



### Versione Flat

In nylon con pulsante e ghiera in ottone. Foratura per ghiera Ø 26 mm.

| Codice    | Finitura       | Per portelli fino mm |
|-----------|----------------|----------------------|
| 38.182.09 | Ottone cromato | 16                   |
| 38.182.10 | Ottone cromato | 19                   |

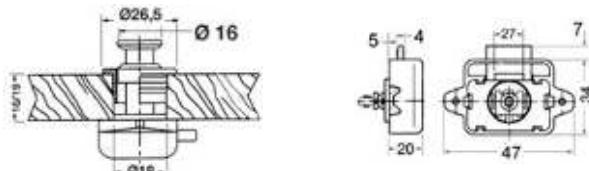

## Scrocchetti SUGATSUNE

### Scrocchetto Push Knob per antine e cassetti SUGATSUNE Pkl-08



Di dimensioni ridottissime ed ottimo funzionamento; dopo che l'anta è stata chiusa, premendo il pomello si innesta la sicura che non permette la riapertura fino a che non viene ripremuto e tirato fuori lo stesso pomello. Adatti a spessori da 15 a 30 mm, capacità 10 kg.

| Codice    | Prodotto    | Colore  |
|-----------|-------------|---------|
| 38.185.01 | Scrocchetto | Bianco  |
| 38.186.01 | Pomello     | Oro     |
| 38.186.02 | Pomello     | Cromato |



## Serrature da incasso in Acciaio Inox AISI 316

Lucidate a specchio, adatte per porte spessore minimo 16 mm. Quadro maniglia 6 mm.



Lock/Latch Type:  
LEFT INWARD  
Regular Bolt  
Reverse Bolt

Lock/Latch Type:  
RIGHT INWARD  
Regular Bolt  
Reverse Bolt

Lock/Latch Type:  
LEFT OUTWARD  
Regular Bolt

Lock/Latch Type:  
RIGHT OUTWARD  
Regular Bolt