Gancio a singola vite

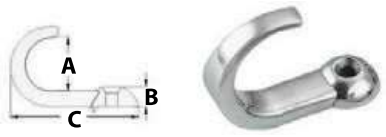

In **acciaio inox AISI 316** lucidato.

Codice	↔ AxBxC mm
38.301.08	15x5,7x35,8

Gancio alta resistenza a singola vite

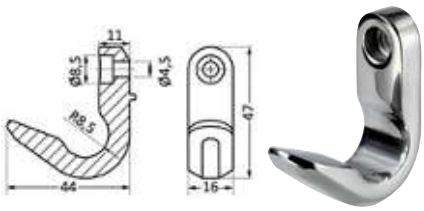

In **acciaio inox AISI 316** lucidato a specchio.

Codice	↔ mm
38.301.14	47x16x44

Gancio alta resistenza con viti invisibili

In **acciaio inox AISI 316** lucidato a specchio. Le **viti** vengono **mascherate da una ghiera**, sempre inox AISI 316 lucido, autoadesiva.

Codice	↔ mm
38.301.15	73,6x67,7x57,3

Gancetto per vari usi

In **ottone cromato**.

Codice	↔ mm
38.178.00	43x13x14

Gancio in fusione cromato

In **ottone cromato**.

Codice	↔ mm
38.102.20	45x33

Gancio stampato in inox

In **acciaio inox lucido**, per montaggio a parete.

Codice	Lunghezza mm	Base mm
38.320.00	40	32x15
38.320.01	60	43x20

Gancio a soffitto

In **acciaio inox lucido**.

Codice	Lunghezza mm	Base mm
38.321.00	33	32x15
38.321.01	45	43x20

Gancetto stampato

In **acciaio inox**.

Codice	↔ mm	Base mm
38.102.05	32x24	32x13

Gancio appendiabiti

In **nylon**.

Codice	↔ mm	Base mm
38.105.65	55x24	24x35

Slitta SUGATSUNE

In **acciaio inox** su sfere per cassetti. Ottimo scorrimento e grande robustezza. Due membri di estensione (apertura a 3/4). Dotati di frizione a fine corsa per trattenere il cassetto in posizione aperta.

Codice	Lunghezza slitta mm	Lunghezza di scorrimento mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Portata kg
38.272.12	304	300	155	255	98	137	247	260	24
38.272.14	350	347	225	310	-	-	290	310	23
38.272.16	397	397	265	357	-	-	358	378	21

Guida ammortizzata Soft-close per cassetti SUGATSUNE

In **acciaio inox su sfere**. Estrazione **totale** (3 stadi).
Chiusura **automatica** ammortizzata, si chiude in automatico arrivata a 20 mm da fine corsa (serie 300/350 mm) ed a 35 mm da fine corsa (serie 400/500 mm).
Cassetto **estraibile** dalle guide.

Codice	Lunghezza		Capacita di carico kgf per coppia
	corsa A mm	guida B mm	
38.273.12	275	300	20
38.273.14	353	350	25
38.273.16	404	400	25
38.273.18	455	450	30
38.273.20	505	500	35
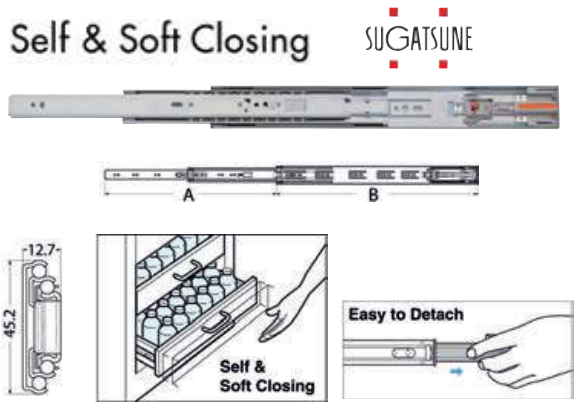
Vendute a coppie