

Cavallotto ad U De Luxe con raccordature coniche

AISI 304

In acciaio inox lucidato a specchio.

Codice	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	C mm	Carico di rottura kg
39.127.01	9,5	100	63	27,5	26,1	35,7	7826
39.127.02	9,5	120	83	27,5	26,1	35,7	7826
39.127.03	9,5	110	63,5	35	26,1	35,7	7826
39.127.05	12,5	122	76	34	34	46	9000
39.127.06	12,5	136	90	34	34	46	9000
39.127.10	12,5	166	120	34	34	46	9000
39.127.07	12,5	131	76,2	41	34	46	9000
39.127.09	15,8	167	91	50	45	58	11000
39.127.14	15,8	207	130	50	47,5	60	11000


OSCOLATI



Cavallotto ad U in tondino pizzicato

In acciaio inox AISI 304.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	ORDER BY BOX	Carico di rottura kg
39.126.01	45	12	30	30	60	M4	10	1100
39.126.02	50	13	40	36	80	M5	10	1900
39.126.03	50	15	40	36	90	M6	10	2700
39.126.04	50	15	40	36	80	M8	10	4000
39.126.05	70	20	55	52	90	M10	10	6600
39.126.06	83	23	65	62	150	M12	-	11000

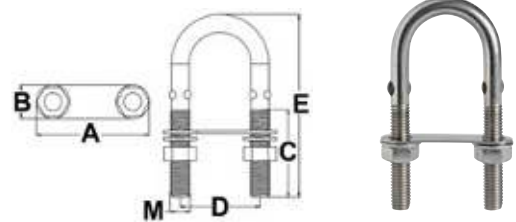


Cavallotto ad U con dado di sicurezza autogrippante

AISI 316

In acciaio inox.

Codice	D1	L1 mm	L mm	D mm	A mm
39.123.01	M8	60	100	10	40
39.123.02	M10	48	100	12	40
39.123.03	M12	58	120	14	50

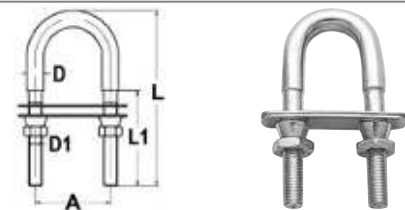

Golfari ed anelli

Anello di traino/solevamento

AISI 316

Fabbricate in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	Fissaggio con
39.200.01	38	35	15,6	21	2 prigionieri da 5 mm
39.200.02	50	45	19,7	30	2 prigionieri da 8 mm



Anello di trazione o di sospensita



In bronzo cromato.

Codice	Perno mm	9
39.119.00	10x90	210

Anellone di trazione o di sospensita



In bronzo cromato, a due prigionieri.

Codice	base mm
39.118.00	100x43

Anello prua/poppa in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

Codice	Prigioniero da mm	Carico di lavoro kg
39.116.00	10	1100



Anello con fermo a molla in acciaio inox



Codice 39.147.00

E' stato creato come aggancio della corda di traino sci sui canotti o su piccoli scafi. E' molto robusto e funzionale.

Anello milleusi



In acciaio inox AISI 316.

Codice	Base mm	Sporgenza mm
39.301.07	30x27	28