


Bitte a scomparsa Retract


AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura kg	Condotto drenaggio OPTIONAL
40.136.44	134	110	38	12	65	46	750	40.136.64
40.136.46	185	156	50	18	76	60	1200	40.136.66
40.136.48	220	204	50	-	88	71	1200	40.136.68



40.136.48




40.136.48



40.136.44/46



40.136.44/46




40.136.44/46

Bitte a scomparsa Smart Cleat

AISI 316

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Molto compatta.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura kg	Condotto drenaggio OPTIONAL
40.136.20	126	21	33	68	11	44	700	40.136.64
40.136.21	155	26	38	75	11	57	1100	40.136.66
40.136.22	203	39	49	85	13	71	1500	40.136.68
40.136.23	260	40	61	103	14	91	1800	40.136.70



Bitte a scomparsa Ghost II

AISI 316

PERFECT GRIP

SMOOTH MOVEMENT

Bitte stagna con montaggio tramite viti da sopra. Ottima scorrevolezza. Presa ergonomica per il sollevamento. O-ring in gomma fluorata che permette una scorrevolezza fluida. Approvate ENAVE in accordo alla ISO 15084:2003.

Versione inox lucida	Versione inox nera	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø H mm	Ø G mm	Carico di lavoro Kg	Fissaggio	Condotto di drenaggio OPTIONAL
40.155.16	40.156.16	160	38	15	28	47	48	14	24	800	3 x vite M6	40.155.72
40.155.24	40.156.24	240	52	20	44	70	72	18	32	2050	3 x vite M8	40.155.74
40.155.31	40.156.31	310	68	25	56	85	93	22	41	5200	3 x vite M10	-



Video



40.156.xx



40.155.xx



40.155.xx



40.156.xx



40.156.xx


Bitte Flat a scomparsa a profilo ultra basso

AISI 316

REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	Condotto drenaggio OPTIONAL
40.152.16	160	34	9,7	41,7	46	12	24	40.136.64
40.152.24	240	44	13	55,5	72	14	29	40.136.68
40.151.33	330	61	18,8	80	91	19	42	-

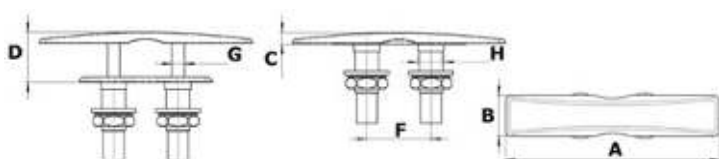

OSCOLATI

