


OSCOLATI

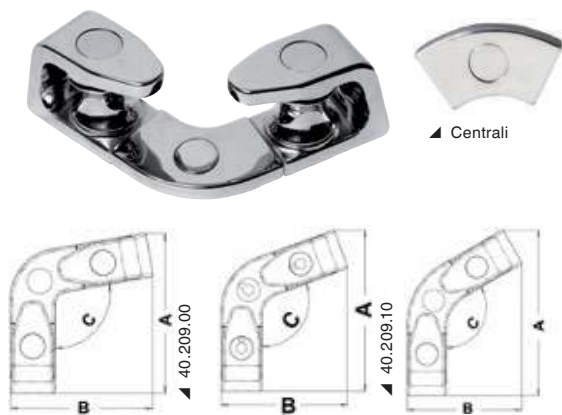

Passacavo angolare a rulli

AISI 316

Lucidato a specchio.

Codice	Descrizione	Ø prigionieri mm	Lunghezza mm	Per cima Ø mm	A mm	B mm	Altezza mm	Angolo C
40.209.00	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	140	124	56	100°
40.209.10	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	152	120	56	110°
40.209.20	Passacavo angolare a rulli completo di prigionieri invisibili	9	120	16/22	163	113	56	120°
40.209.25	Solo terminale DX / SX	-	-	-	-	-	-	-
40.209.26	Solo centrale 100°	-	-	-	-	-	-	-
40.209.27	Solo centrale 110°	-	-	-	-	-	-	-
40.209.28	Solo centrale 120°	-	-	-	-	-	-	-

OSCOLATI



Passacavo a rulli


AISI 316

Completati di peciali tiranti di fissaggio invisibili brevettati.

Codice	Per cima Ø mm	Base	Altezza mm	Interasse mm
40.205.00	16/22	40x205	55	117
40.206.00	24/32	45x260	75	160



Bitte in plastica

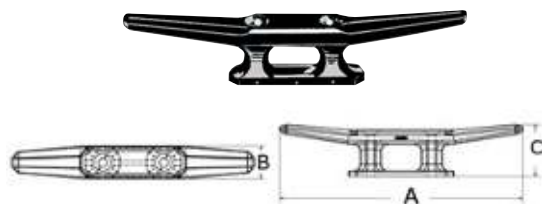

Bitta a galloccia

In nylon, robustissime.

☐ Bianco	☒ Nero	↔ Ax B x C mm	Interasse mm	Ø fori mm
40.055.31	40.055.11	110x15x22,5	28	5,1
40.055.34	40.055.14	144x19,5x27,5	34	5,3
40.055.38	40.055.18	175x23x25	44	6,1
40.055.32	40.055.22	208x27x42	52	8,1



Bitta a strozza

In nylon nero.

Codice	Adatta per scotte	Lunghezza mm
40.057.00	Da mm 6 a mm 12	155

Bitte, galloccie e passacavo in alluminio



Bitta in lega con quattro fori di fissaggio

In alluminio anodizzato, lucidatura accurata anche nei particolari.

Codice	Lunghezza mm	Interasse long. mm	Interasse trasv. mm
40.114.12	120	34,8	30,6
40.114.15	150	46	40
40.114.20	200	52,9	50
40.114.25	250	72	68,7



Bitta in lega con fori passanti

In alluminio anodizzato di nostra produzione, linea moderna e funzionale, con spigoli arrotondati.

Codice	Lunghezza mm	Interasse mm	Carico di rottura kg
40.110.12	120	25,2	2402
40.110.16	150	33,1	3300
40.110.19	190	40,2	4817