

Anodo a rosa standard per timoni


Vengono venduti **in coppia**, completi di bullone e dado.

Zinco	Per coppia g (Zinco)	Alluminio	Peso coppia g (Alluminio)	Ø mm	Tipo
43.598.99	90	-	-	50	Leggero
43.599.00	160	43.601.01	60	50	Pesante
43.600.00	300	-	-	70	Leggero
43.600.01	380	43.601.02	160	70	Pesante
43.605.00	500	-	-	90	Leggero
43.605.01	840	43.601.03	340	90	Pesante
43.605.02	1360	43.601.04	540	110	Pesante
43.620.00	1350	-	-	125	Pesante

**Anodo rettangolare con inserto**


In ferro zincato, da avvitare o da saldare. Sezione prismatica idrodinamica.

Codice	←→ mm			kg
	Lunghezza (A)	Larghezza (B)	Altezza (H)	
43.907.01	95	34	17	0,25
43.907.02	95	40	25	0,5
43.907.03	128	62	28	1

**Anodo ovale con inserto**

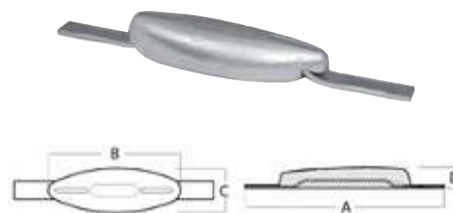
In ferro zincato da saldare.

Codice	←→ mm			kg
	Lunghezza (A)	Larghezza (B)	Altezza (H)	
43.907.06	215	90	30	3

**Anodo da saldare**


Rastremati, si possono anche forare e imbullonare.

Zinco	Alluminio	Versione	A mm	B mm	C mm	D mm	kg Zinco	kg Alluminio
43.904.00	43.904.01	ZP - 0	210	120	40	22,5	0,5	0,2
43.905.00	43.905.11	ZP - 1	230	160	57	25	1	0,39
43.910.00	-	ZP - 3	250	135	87	35	2	-

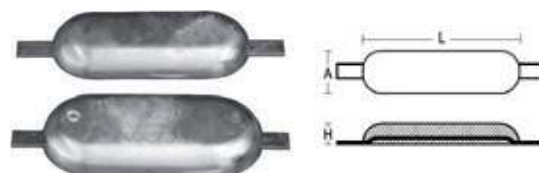
**Anodo da saldare**

Rastremati, si possono anche forare e imbullonare.

Codice	Materiale	Versione	A mm	B mm	C mm	D mm	kg
43.911.00	Zinco	ZP - 2	430	280	98	48	5
43.911.10	Alluminio	ZP - 2	430	280	98	48	5

**Anodo magnesio da saldare**

Codice	Lunghezza (L) mm	Larghezza (A) mm	Spessore (H) mm	Inserto mm	kg
43.908.02	300	80	40	400x30	1,5
43.908.05	320	147	38	400x30	2,5
43.908.06	400	152	33	550x40	4

**Anodo magnesio serie Aliscafi**

Codice	←→ mm	kg
43.908.10	900x45x12,5	0,86

