

OSCOLATI



## Mezzo tondo in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

AIS 316

Già forato e svasato.

| Codice    | A mm | B mm | Peso g/m | Barre m | Interasse fori mm | Ø foro mm | Ø svasatura mm | Base OPTIONAL | Terminale OPTIONAL |
|-----------|------|------|----------|---------|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| 44.480.11 | 15   | 5    | 500      | 3       | 185               | 4,25      | 7,5            | 44.480.16     | -                  |
| 44.480.12 | 18   | 5,3  | 600      | 3       | 185               | 4,25      | 8              | 44.480.17     | 44.484.18          |
| 44.480.13 | 21   | 5,5  | 700      | 3       | 185               | 4,25      | 8              | 44.480.18     | 44.484.20          |
| 44.480.14 | 25   | 7    | 980      | 3       | 185               | 4,25      | 8              | 44.480.19     | 44.484.28          |
| 44.480.06 | 25   | 10   | 1463     | 4       | 120               | 4,25      | 7,5            | 44.480.19     | -                  |
| 44.480.15 | 30   | 9    | 1300     | 3       | 185               | 5,25      | 10             | 44.480.21     | -                  |
| 44.480.03 | 38   | 9,5  | 2100     | 3       | 185               | 5,25      | 10             | 44.480.22     | -                  |

Ordine minimo 12 m per misura

OSCOLATI



## Profilo parabordo in acciaio inox lucidato a specchio e protetto

AIS 316

Già forato e svasato. Venduto in barre da 3 m.

| Codice    | A mm | B mm | S mm | Barre m | Interasse fori mm | Base OPTIONAL | Terminale OPTIONAL |
|-----------|------|------|------|---------|-------------------|---------------|--------------------|
| 44.480.20 | 20   | 4,6  | 1,5  | 3       | 200               | -             | 44.484.20          |
| 44.480.30 | 28   | 7    | 1,5  | 3       | 200               | 44.480.36     | 44.484.28          |
| 44.480.38 | 35   | 9    | 1,5  | 3       | 200               | 44.480.37     | -                  |

Ordine minimo 12 m per misura.

OSCOLATI



## Terminale parabordo per profili a C e mandorla

AIS 316

Si integrano con i profili indicati rimanendo completamente a filo. Acciaio inox 316 lucidato a specchio.

| Codice    | Per profili          |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
|           | inox                 | PVC                  |
| 44.484.18 | 44.480.12            | 44.480.17            |
| 44.484.20 | 44.480.20; 44.480.13 | 44.480.35; 44.480.18 |
| 44.484.28 | 44.480.30; 44.480.14 | 44.480.36; 44.480.19 |

TESSILMARE



## Profilo parabordo SPHAERA


PATENT

Profilo in acciaio inox AISI 316 riempito in PVC DURAENE. Si può applicare sia su base Standard che su base Slim. Barre da 3 m, da giuntare sempre con il suo coprigiunta.

Vantaggi:

- si può piegare facilmente;
- leggero;
- alta resistenza agli urti.

sphæra®

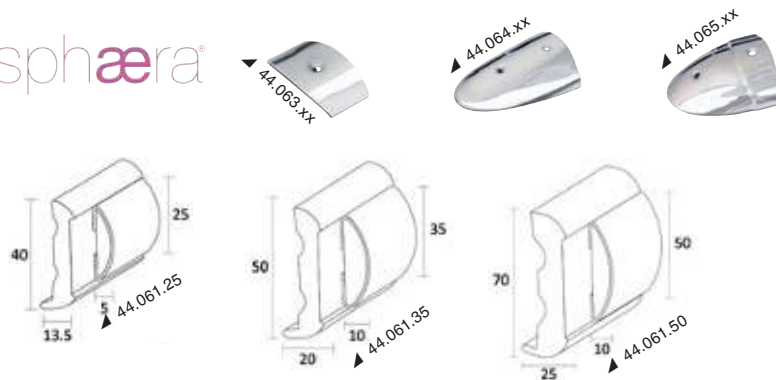

| Modello   | Barra inox 3 m | Base bianca Standard | Base bianca Slim | Coprigiunta inox | Terminale inox |           |
|-----------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|           |                |                      |                  |                  | Standard       | Slim      |
| SPHERA 25 | 44.060.25      | 44.061.25**          | 44.062.25**      | 44.063.25        | 44.065.25      | 44.064.25 |
| SPHERA 35 | 44.060.35      | 44.061.35**          | 44.062.35**      | 44.063.35        | 44.065.35      | 44.064.35 |
| SPHERA 50 | 44.060.50      | 44.061.50**          | 44.062.50*       | 44.063.50        | 44.065.50      | 44.064.50 |

\* Rotolo 12 m.  
 \*\* Rotolo da 24 m.