


Profilo parabordo in materiale plastico rigido duralene con inserto in PVC flessibile

Infrangibile, si piega senza fare grinze, è inalterabile ed economico. **Canalina bianca di base** barre da 4 m, profilo PVC rotoli da 20 m. Attenzione: canalina e inserto separati da comporre per avere il bottazzo completo.

Canalina ordine minimo 20 m.



Versione	☐ Solo canalina bianco	☐ Solo inserto PVC bianco	☐ Solo inserto PVC grigio	☒ Solo inserto PVC nero	Altezza canalina mm	Coprifilo sporgenza mm	☐ Terminale bianco	☐ Coprigiunta bianco
A	44.030.05	44.030.40	-	44.030.60	30	5	44.030.01	44.042.21
B	44.038.05	44.038.40	-	-	38	6	-	44.042.26
C	44.040.05	44.040.40	44.040.50	44.040.60	40	5	44.040.01	44.042.27
D	44.055.05	44.055.40	-	44.055.60	55	5	44.055.01	44.042.22

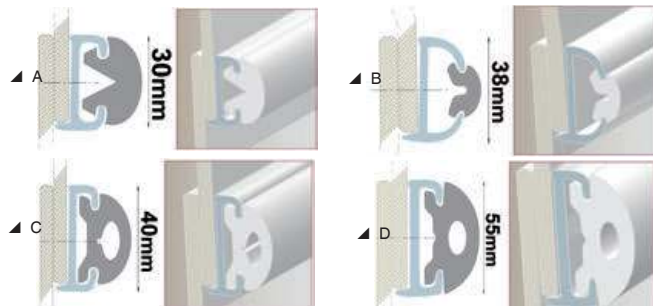

Parabordo per montaggio su scafi con giunzione a labbro

In PVC. Si fissa soltanto alla estremità, rotoli da 24 m.


Colore		A mm	B mm	Terminale OPTIONAL	
☐ bianco	☒ nero			☒ nero	☐ bianco
44.478.00	44.482.00	18	26	44.482.03	-
44.478.01	44.482.01	30	38	44.488.01	44.588.01
44.478.02	44.482.02	37	45	44.482.04	-



Parabordo per scafi con giunzione scatolata

In PVC nero con inserto in PVC semirigido e copriviti bianco. L'inserto si monta a scatto. Coprifilo incorporato.

Codice	A mm	B mm	Terminale	Rotolo m
44.483.00	44	18	44.483.02	24
44.483.01	55	21	44.483.03	24

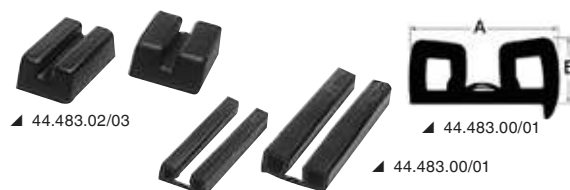

Profilo in alluminio anodizzato

Con inserti in PVC flessibile in vari colori e terminabili da abbinare. Venduti in barre da 6 o 3 m.

Ordine minimo 24 m per misura.

Solo profilo in alluminio	H mm	A mm	Inserto PVC in rotoli da 24 m			Terminali abbinabili			
			Nero	Bianco	Grigio	plastica nero	plastica bianco	ottone cromato	inox
44.485.10*	38	9+5	44.485.11; 44.485.14**	44.485.12; 44.485.15**	44.485.13; 44.485.16**	44.479.03	44.579.03	44.485.01	44.484.01
44.485.26*	25	7+5	44.485.27	-	-	44.479.04	-	-	-
44.485.65*	63	15+6	44.485.66	-	-	-	-	-	44.485.64
44.486.10*	56	14+5	44.486.11	44.486.12	44.486.13	44.486.01	44.586.01	-	44.484.02
44.487.10	56	14	44.486.11	44.486.12	44.486.13	44.486.01	44.586.01	-	44.484.02
44.494.10*	75	15+5	44.494.11	44.494.12	-	44.494.01	44.594.01	-	-

* Con dentino coprifilo
** inserto maggiorato

