

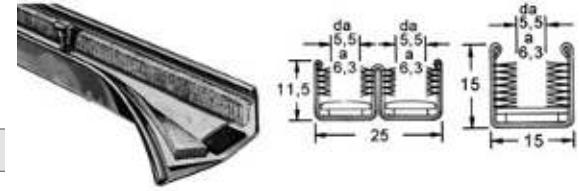
**Canalino armato semirigido nero ad una via**

Codice 44.489.00

Adatto per vetri scorrevoli, rotoli da 10 m, per vetri da 4/6 mm.

**Profilo guida vetri scorrevoli resistente agli agenti atmosferici STAND-PRO**


Profilo in **acciaio inox AISI 316**, fondo anti-frizione in polietilene ad alta densità, cuscinetto intermedio in neoprene e feltro per assorbire le vibrazioni e permettere il fissaggio con viti attraverso il profilo. Spazzole sintetiche laterali anti-scorrimento e anti-vibrazioni in materiale resistente UV.



Codice	Per vetri con spessore mm	Lungh. Barre m	Canalino	Larghezza mm	Altezza mm
44.751.19	5/6,5	2,44	Semplice	15	15
44.751.20	5/6,5	2,44	Doppio	25	11,5

**Guida anti-spifferi**Per sigillare dagli spifferi la chiusura laterale tra due vetri, in **acciaio inox AISI 316**.

Codice	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza barre m
44.751.18	17,2	14	2,44

**Gancetto in acciaio inox**

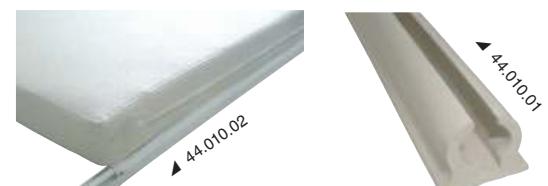


Per fissaggio parabrezza, snodato universale.

Codice	ORDER BY BOX
44.473.00	10

**Canalina per fissaggio tendalini, capottine e cuscini**

Tramite un inserto a ralinga vengono fissati i tendalini, capottine e cuscini.

Codice	Descrizione	Rotolo m	Barre da m
44.010.01	Canalina in <b>PVC semirigido bianco</b> per tendalini e capottine	-	4
44.010.02	Canalina in <b>PVC semirigido bianco</b> per cuscinerie	-	4
44.010.03	Tondino in PVC morbido Ø 6,5 mm, per inserto ralinga. Si cuce nel tessuto.	60	-

**Profilo per bordatura di protezione invasature imbarcazioni**In **PVC flessibile**. Colore grigio.

Codice	Larghezza mm	Altezza mm	Rotolo m
44.756.85	73	16	24

