


Volante con corona in mogano verniciato ai poliuretani


In **acciaio inox** lucidato a specchio. Inclinazione razze 16°.

Codice	Ø mm
45.168.35	350
45.168.40	400

Timone con cerchio esterno in teak a grosso diametro


Razze in **acciaio inox**, corona con scalfiture posteriori per impugnatura anatomica.

Codice	Ø esterno mm	Inclinazione razze
45.165.02	400	28°
45.165.03	350	28°

Timone con cerchio esterno in teak e razze rivestite in teak


Razze e mozzo in **acciaio inox**, cono centrale "Ultraflex, Morse".

Codice	Ø esterno mm
45.167.40	400
45.167.50	500

Manopola

Da applicare alla corona dei timoni per rotazione rapida, universale.

Codice	Colore
45.134.01	Nero
45.134.02	Grigio
45.134.03	Bianco
45.134.04	Legno



▲ 45.134.01

Indicatore di posizione del timone

Codice 45.130.01

Da applicare al centro del volante o ruota. Universale e autoadesivo. Una volta applicato può essere registrato per un centraggio perfetto.



Ruote timone stile classico

Tipo genovese a 6 o 8 raggi, con fasce in **ottone** perimetrali, mozzo centrale in un unico pezzo fuso, verniciatura a 8 mani ai poliuretani. Razze incollate, grandissima robustezza. Cono universale, ultraflex, teleflex, morse, ecc.

Codice	Ø mm
45.160.37	370
45.160.42	420
45.160.49	490
45.160.52	520
45.160.60	600



▲ 45.176.01

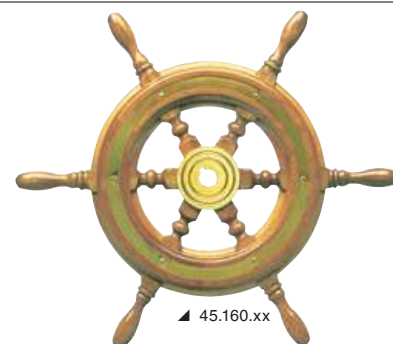

▲ 45.160.xx




45.176.01/02

Tappo centrale in ottone

Ruote timone classiche con cerchio esterno in acciaio inox

Caratteristiche costruttive come le ruote 45.160.xx. Il cerchio esterno è montato senza viti. Il mozzo e le fasce sono in **ottone cromato**. Complete di cono universale.

Codice	Ø mm
45.161.42	420
45.161.52	520
45.161.62	620



▲ 45.161.xx

Frenello posteriore

In plastica e metallo.

Codice	Orientamento
45.145.01	Normale a 90°

