



Cavo M66

E' utilizzabile anche come ricambio dei cavi Teleflex SAFE-T


Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
45.185.07	7'	45.185.14	14'	45.185.21	21'
45.185.08	8'	45.185.15	15'	45.185.22	22'
45.185.09	9'	45.185.16	16'	45.185.23	23'
45.185.10	10'	45.185.17	17'	45.185.24	24'
45.185.11	11'	45.185.18	18'	45.185.25	25'
45.185.12	12'	45.185.19	19'		
45.185.13	13'	45.185.20	20'		

Cavo M90 Mach

Utilizzabile su tutte le timonerie Ultraflex che usano, oltre al cavo M90 Mach, il cavo M66 e sulle timonerie Teleflex SAFE/TQC/NFB SAFE T II° NBF 4.2.

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
45.186.07	7'	45.186.17	17'
45.186.08	8'	45.186.18	18'
45.186.09	9'	45.186.19	19'
45.186.10	10'	45.186.20	20'
45.186.11	11'	45.186.21	21'
45.186.12	12'	45.186.22	22'
45.186.13	13'	45.186.23	23'
45.186.14	14'	45.186.24	24'
45.186.15	15'	45.186.25	25'
45.186.16	16'		

Per terminali motore vedi 45.595.13/14/15/16/17/18/19

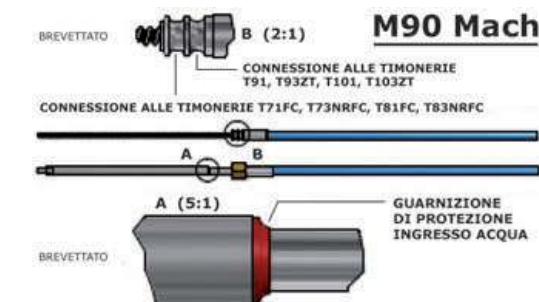

Timonerie - Sistema di guida rettilineo

Sistema di guida rettilineo T86

Adatto per fuoribordo fino 9 m ed entroboro fino 10,5 m. Il sistema é composto da scatola guida con cavo già inserito (TM86), **da completarsi** con gruppo alberino G86 (45.059.00) e coprimozzo a 90° (45.055.02) o 20° (45.055.03) OPTIONAL.

Scatola T86 + cavo nelle varie lunghezze	Lunghezza	Scatola T86 + cavo nelle varie lunghezze	Lunghezza	Scatola T86 + cavo nelle varie lunghezze	Lunghezza
45.059.13	13'	45.059.18	18'	45.059.23	23'
45.059.14	14'	45.059.19	19'	45.059.24	24'
45.059.15	15'	45.059.20	20'	45.059.25	25'
45.059.16	16'	45.059.21	21'		
45.059.17	17'	45.059.22	22'		




45.059.00 Gruppo alberino G86 *OPTIONAL*

45.055.02 Coprimozzo a 90° *OPTIONAL*

45.055.03 Coprimozzo a 20° *OPTIONAL*



Per avere la timoneria completa occorre ordinare: 45.059.xx+45.059.00+45.055.02/03

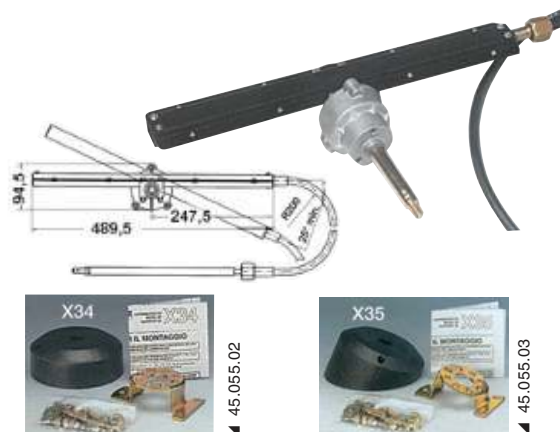

New Sistemi di guida rettilinei TM87O

Sistemi di guida rettilinei per montaggio con tilt:

- Angolo totale di regolazione di 48° su cinque posizioni differenti;
- Il sistema di inclinazione elimina inutili movimenti dietro al cruscotto;
- Estremità del monocavo in acciaio inossidabile;
- Alberino standard da 3/4" in acciaio inox;
- La versione ZT è realizzata in modo da evitare la "reversibilità" della manovra, impedendo il ritorno del volante, mantenendo la direzione di guida;
- I sistemi di guida TM87O non devono essere applicati su imbarcazioni equipaggiate con motorizzazioni che superano le potenze massime installabili stabilibili dal cantiere;
- Conforme alle normative ISO 8848 e ABYC P17.



Codice	Scatola T86 + cavo nelle varie lunghezze	Lunghezza	Codice	Scatola T86 + cavo nelle varie lunghezze	Lunghezza
45.087.13	Scatola TM87O + cavo	13'	45.087.18	Scatola TM87O + cavo	18'
45.087.14	Scatola TM87O + cavo	14'	45.087.19	Scatola TM87O + cavo	19'
45.087.15	Scatola TM87O + cavo	15'	45.087.20	Scatola TM87O + cavo	20'
45.087.16	Scatola TM87O + cavo	16'	45.087.22	Scatola TM87O + cavo	22'
45.087.17	Scatola TM87O + cavo	17'	45.087.24	Scatola TM87O + cavo	24'



45.055.03 Coprimozzo a 20° *optional*

45.055.02 Coprimozzo a 90° *optional*

45.087.00 Gruppo alberino G87 *optional*