

## Sistema tendalino con pali in carbonio

Sistema per tendalino componibile ad alta finitura estetica grazie alle boccole lucidate a specchio con chiusura girevole.

**OSCULATI**



### Palo in carbonio fisso per tendalino

Il palo ruota di 90° all'interno della boccole e rimane bloccato. I pali sono completi di boccole terminali per il serraggio.

La regolazione del tendalino avviene tramite un clamcleat (strozzascotte) già montato sul palo, il quale permette di tenere in tensione il tendalino.

Compatibile con le boccole da incasso 46.815.xx e 46.280.xx.

Cima di fissaggio: in Dyneema impiombrata con anello. Può essere utilizzata per agganciarsi direttamente al tendalino tramite pallina Ø 10 mm o moschettone. Cima non inclusa nel palo.



Codice	Ø mm	Altezza cm	Clip di fissaggio a parete OPTIONAL
46.816.02	38	130	34.358.38
46.816.04	38	150	34.358.38
46.816.06	38	170	34.358.38
46.816.07	38	185	34.358.38
46.816.08	38	200	34.358.38
46.816.10	38	230	34.358.38
46.821.02	50	170	34.358.50
46.821.04	50	200	34.358.50
46.821.06	50	230	34.358.50

46.817.00 Cima MARLOW impiombrata lunghezza 130 cm con regolazione utile di 50 cm

34.358.38/50

### Palo in carbonio smontabile per tendalino

#### 2 PCS MOUNT POLE

Il palo è realizzato in due sezioni con boccole in alluminio anticorodal per un veloce montaggio ed è completo di boccole per il serraggio e cima di fissaggio. Ruota di 90° all'interno della boccole e rimane bloccato.

La regolazione del tendalino avviene tramite un clamcleat (strozzascotte) già montato sul palo, il quale permette di tenere in tensione il tendalino.

Compatibile con le boccole da incasso 46.815.00/01, il kit boccole da parete 46.815.10 e il sistema di stivaggio a parete 34.358.38.


Cima di fissaggio: in Dyneema impiombrata con anello. Può essere utilizzata per agganciarsi direttamente al tendalino tramite una pallina Ø 10 mm o moschettone.




Codice	Ø mm	Altezza cm	Numero sezioni
46.818.09	38	90/181	2
46.818.11	38	110/231	2

46.817.00 Cima MARLOW impiombrata lunghezza 130 cm con regolazione utile di 50 cm

34.358.38 Sistema di stivaggio a parete OPTIONAL

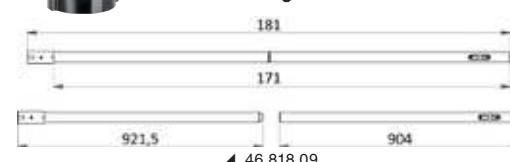

46.818.09

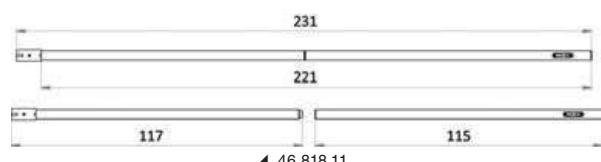

46.818.11