


Boccola da incasso per palo carbonio con coperchio rotante

In acciaio inox con chiusura rotante di 180°. Predisposizione drenaggio dell'acqua per tubo Ø 12 mm. La chiusura protegge con discrezione il bicchiere quando non in uso. E' possibile personalizzare la chiusura con logo a richiesta.

| Codice | Per pali da Ø mm | Descrizione | l↔l mm | | | |
|-----------|------------------|---|--------|-------|----|----|
| | | | A | B | C | D |
| 46.815.00 | 38 | Boccola da incasso dritta | 95 | 141,5 | 56 | 74 |
| 46.815.01 | 38 | Boccola da incasso inclinata a 6° | 95 | 141,5 | 56 | 74 |
| 46.815.90 | 38 | Controflangia di montaggio per boccola da incasso | 95 | - | - | 74 |
| 46.820.00 | 50 | Boccola da incasso dritta | 108 | 150 | 70 | 90 |
| 46.820.01 | 50 | Boccola da incasso inclinata a 6° | 108 | 150 | 70 | 90 |

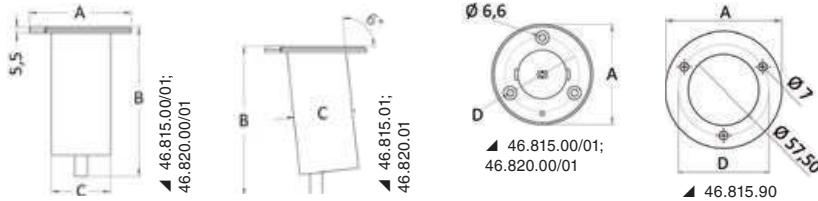

OSCULATI



New

Boccola da incasso per palo in carbonio con coperchio a cerniera


In acciaio inox con chiusura a cerniera, guarnizione di bloccaggio e controflangia di montaggio - 46.814.90.

Predisposizione drenaggio dell'acqua per tubo da Ø 12 mm, compreso di controflangia di montaggio (cod. 46.814.90).

La chiusura protegge con discrezione il bicchiere quando non è in uso.

E' possibile personalizzare il tappo con logo a richiesta.

| Codice | Per pali da Ø mm | Descrizione | l↔l mm | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------|--------|-------|----|----|
| | | | A | B | C | D |
| 46.814.00 | 38 | Boccola da incasso dritta | 95 | 141,5 | 56 | 74 |
| 46.814.01 | 38 | Boccola da incasso inclinata 6° | 95 | 141,5 | 56 | 74 |
| 46.814.90 | 38 | Controflangia di montaggio extra | 100 | - | - | - |

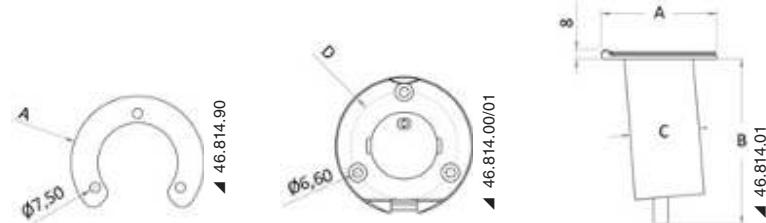

OSCULATI



Boccola da parete per palo in carbonio Ø 38 mm

Formata da un doppio supporto, inferiore e superiore, a parete per palo tendalino. Il palo ruota di 90° all'interno del supporto e rimane bloccato. Sistema ad alta finitura estetica grazie alla superficie lucidata a specchio e logo frontale.

Fissaggio a parete tramite due viti svasate M6x40 o più lunghe. Supporto inferiore cieco. Supporto superiore passante.

| Codice | Per pali da Ø mm | Descrizione | l↔l mm | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|--------|-----|----|----|
| | | | A | B | C | D |
| 46.815.10 | 38 | Kit boccole da parete | 92 | 106 | 65 | 74 |

Boccola fissaggio su tubi per palo in carbonio Ø 38 mm


Doppio supporto da applicare al candeliere per il fissaggio del palo.

Le boccole sono realizzate in acciaio inox e vengono assicurate al candeliere con una controflangia e due viti M6.

Supporto inferiore cieco, mentre quello superiore è passante.

| Codice | Per pali da Ø mm | Descrizione | l↔l mm | | | |
|-----------|------------------|---------------------------|--------|-----|----|----|
| | | | A | B | C | D |
| 46.815.12 | 38 | Kit boccole da candeliere | 62 | 115 | 31 | 48 |

OSCULATI

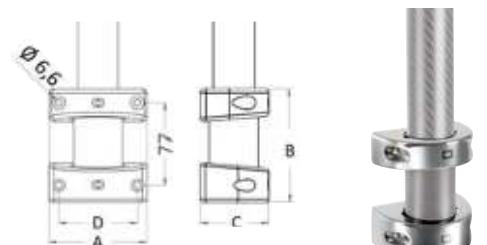

OSCULATI

