

Ruote alaggio



Ruota di alaggio per tender

Fabbricate in plastica ad alta resistenza.

Sistema di sicurezza per mantenerle in posizione di riposo in navigazione.

Universali per qualsiasi tender.

Codice	l↔l aperte mm
47.368.09	100x270
47.368.10	164x334



▲ 47.368.09

OSCULATI

Ruota di alaggio per gommoni - Ribaltabile e sfilabile

Dotate di bracci girevoli che possono rimanere sulla poppa in navigazione.

Tramite una spina i bracci sono facilmente removibili per stivarli o usarli solo per l'alaggio.

Tubolari in acciaio inox.


Vendute a coppie (SX+DX).

Codice	Tipo	Portata kg	Sezione tubolari mm	Ø pneumatici mm	Lunghezza tubolari mm	l↔l mm
				A	B	
47.368.03	Compact	160	35x35x1,2	260	520	480 -
47.368.04	Standard	180	35x35x1,2	370	520	535 -
47.368.07	Heavy Duty (tubo lungo e doppia ruota)	240	35x35x1,4	370	890	905 205



▲ 47.368.04

▲ 47.368.03

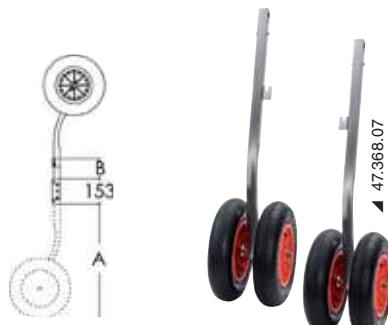

Carrelli portabarche

Kayak Trolley pieghevole

Carrellino in alluminio anodizzato con ruote pneumatiche, progettato per il trasporto di canoe o kayak anche sulla sabbia, grazie alle ruote a larga sezione Ø 260x90 mm larghezza.

Codice	Portata max kg
47.369.15	75

