


Scotta in poliestere ad alta tenacità

Antidrucciolevole, finitura MATT, con anima ritorta a basso stiramento. Venduta a bobina.

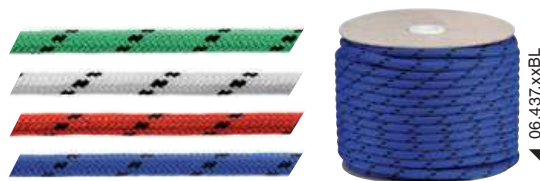

Bianco	Blu	Giallo	Rosso	Verde	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.437.06BI	06.437.06BL	06.437.06GI	06.437.06RO	06.437.06VE	6	500	200
06.437.08BI	06.437.08BL	06.437.08GI	06.437.08RO	06.437.08VE	8	700	200
06.437.10BI	06.437.10BL	06.437.10GI	06.437.10RO	06.437.10VE	10	1150	200
06.437.12BI	06.437.12BL	06.437.12GI	06.437.12RO	06.437.12VE	12	1300	150
-	06.437.14BL	-	06.437.14RO	-	14	1500	130

Doppia treccia a basso stiramento in poliestere ad alta tenacità

Indicate specificatamente per **scotte**. Venduta a bobina.

Colore segnalino			Ø mm	Carico di rottura kg	m
Giallo-blu	Giallo-rosso	Verde-rosso			
06.447.06	06.457.06	06.456.06	6	800	200
06.447.08	06.457.08	06.456.08	8	1200	200
06.447.10	06.457.10	06.456.10	10	1700	150
06.447.12	06.457.12	06.456.12	12	2100	150
06.447.14	06.457.14	06.456.14	14	2650	100



Doppia treccia a basso stiramento in poliestere ad alta tenacità

Esterno **colorato** con segnalino contrastante. Ideale per **scotte**. Venduta a bobina.


Blu	Giallo	Rosso	Verde	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.474.04	06.475.04	06.473.04	06.476.04	4	180	200
06.474.06	06.475.06	06.473.06	06.476.06	6	800	200
06.474.08	06.475.08	06.473.08	06.476.08	8	1200	200
06.474.10	06.475.10	06.473.10	06.476.10	10	1700	150
06.474.12	06.475.12	06.473.12	06.476.12	12	2100	150
06.474.14	06.475.14	06.473.14	06.476.14	14	2650	100



Doppia treccia per scotte Dyneema

Treccia interna in **Dyneema SK75**, rivestimento esterno in poliestere alta tenacità 16 capi. Treccia professionale, dotata di alta resistenza, bassissimo allungamento e peso ridotto. Colore **bianco** con segnalino di vari colori. Venduta a bobina.

Colore segnalino			Ø mm	Carico di rottura kg	m
Blu	Rosso	Giallo			
06.460.02	06.459.02	06.461.02	2	220	100
06.460.03	06.459.03	06.461.03	3	420	100
06.460.04	06.459.04	06.461.04	4	550	100
06.460.06	06.459.06	06.461.06	6	1300	100
06.460.08	06.459.08	06.461.08	8	2100	100
06.460.10	06.459.10	06.461.10	10	3000	100
06.460.12	06.459.12	06.461.12	12	4000	100

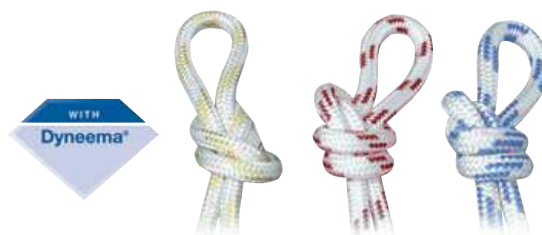

Treccia scalzata ad alta resistenza in materiale Oblix

Treccia scalzata ed impregnata ideale per stroppi, legature, drizze su cilindro idraulico, sartiame volante, verricelli, tiraggio tender e per ulteriori usi statici e dinamici. Facilissima da impiombare.

Realizzata a 12 legnoli con filato OBLIX™ assicura carichi di rottura paritetici al Dyneema ed ha un'incredibile resistenza all'abrasione ed ai raggi UV. Inoltre non assorbe acqua grazie al trattamento Teflon EcoElite™.

Grigio	Rosso	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.462.04	06.463.04	4	1450	100
06.462.05	06.463.05	5	2200	100
06.462.06	06.463.06	6	3200	100
06.462.08	06.463.08	8	5800	100



OBLIX™