

Serbatoi acque nere Waste

Serbatoio flessibile per acque nere/grigie

Fabbricati con uno speciale tessuto con barriera **anti-odore** non traspirante. Ideali per quelle barche che, sprovviste di serbatoio raccolta acque nere, se ne vogliono dotare senza procedere a modifiche complicate in sentina. Completati di bocchettoni Ø 38 mm per riempimento e svuotamento. I bocchettoni si possono montare nella posizione più conveniente, curando che il serbatoio abbia la possibilità di gonfiarsi e sgonfiarsi liberamente.


Codice	Capacità l	Bocchettoni Ø mm	l cm
50.146.01	50	38	69x72
50.146.02	100	38	69x110

OSCULATI


Serbatoio universale raccolta acque nere

OSCULATI

Da installare **attorno** al WC Adattabile a tutti i WC esistenti Par, Raritan, RM, Groco più i nostri 50.207.25, 50.217.25, 50.207.12, 50.205.12, sia manuali che elettrici. Per una corretta installazione, con WC a mano ed elettrici va completato con by pass + pompa svuotamento. Le pompe possono essere eliminate se lo svuotamento avviene tramite tappo "Waste" in coperta. Il sensore è diventato obbligatorio.

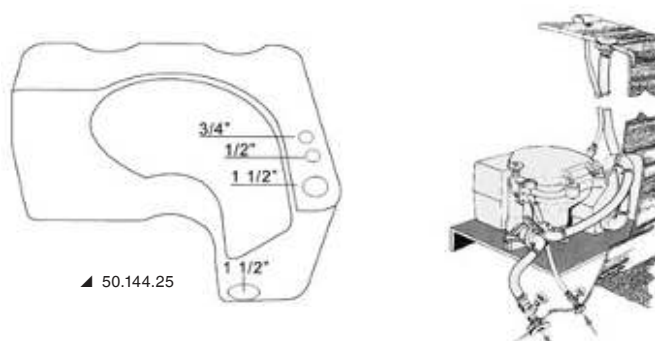

Codice	Capacità l	l cm			Con WC a mano, completare con		Con WC elettrici, completare con	
		larghezza	profondità	altezza	pompa	by pass	pompa	by pass
50.144.25	26	50	40	25	50.527.00/15.268.01 o simili	50.233.38	50.527.00/15.268.01 o simili	17.229.02





Serbatoio in polietilene rigido per acque nere

Completati di ingressi femmina sulle due testate da 3/4" e 1 1/2" per carico, scarico e sfiato. Stampati in polietilene ad alto spessore per garanzia contro il passaggio dei cattivi odori. Fabbricati secondo ISO 8099.

Codice	Capacità l	Pianta mm	Altezza mm
50.140.50	50	430x550	290 con smusso per carena
50.140.51	75	430x800	290 con smusso per carena
50.140.52	100	430x1050	290 con smusso per carena
50.142.50	47	480x400	260 rettangolare
50.142.51	78	700x400	300 rettangolare
50.142.52	130	880x500	300 rettangolare
50.142.55	215	1000x400	600
50.144.51*	86	1000x350	320 con smusso per carena


Raccorderia consigliata: gruppo 52 in nylon, gruppo 17 in metallo.

Legenda: A = 1" - B = 1 1/4" - C = 1 1/2" - D = 3/4" - IS = Ispezione - SDL = Sensore Di Livello

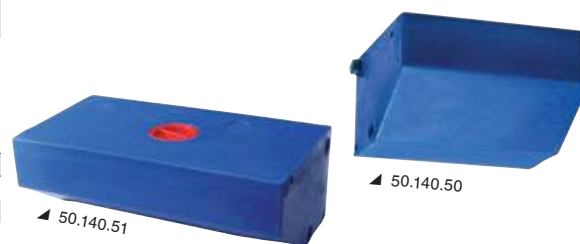

50.140.51


50.140.50

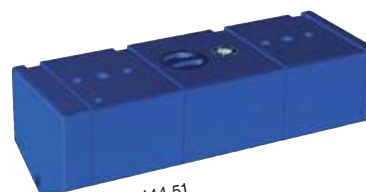

50.144.51



50.142.51



50.140.50/51/52