

Condizionatori marini CLIMMA

Impianti espansione diretta COMPACT



Con base e componenti in **acciaio inossidabile** per assicurare durata e resistenza; forniti di **monoblocco precaricato** con refrigerante ecologico che non richiede nessun attrezzo specializzato per l'installazione. Ventilatore orientabile con uscita dell'aria orizzontale o verticale. Funzionano come **condizionatori e riscaldamento**, alimentazione 220 V. Forniti completi di display di controllo.


Caratteristiche tecniche

Codice	Capacità Btu/h		Consumo modalità			Sezione condotta nominale	Portata aria m ³ /h	Peso netto kg
	modalità freddo	modalità caldo	freddo	caldo	start			
50.241.09	9.000	4.500 (resistenza elettrica)	3,4 A	5,6 A	21 A	100 mm/4"	260	26
50.241.12	12.000	4.500 (resistenza elettrica)	3,4 A	5,6 A	20 A	125 mm/5"	360	24
50.241.16	16.000	16.000 (inversione di ciclo)	5,5 A	6,6 A	34 A	150 mm/6"	900	40

Macchina	Btu/h	Kit accessori acqua mare		Kit accessori aria prima uscita		Kit accessori aria seconda uscita (in aggiunta a prima uscita)	
		codice (OPTIONAL)	componenti	codice (OPTIONAL)	componenti	codice (OPTIONAL)	componenti
50.241.09	9.000	50.241.50	Pompa a mare 120 W, presa a mare 1/2", scarico mare 1/2" cromato, rubinetto, filtro 1/2"	50.241.20	Griglia aspirazione (244x244 mm), condotta (6 m, Ø 100 mm), raccordo Ø 100 mm, plenum, griglia mandata (202x100 mm)	50.241.25	Raccordo 3 vie (100x100x100 mm), bocchetta Ø 100 mm chiudibile
50.241.12	12.000	50.241.50	Pompa a mare 120 W, presa a mare 1/2", scarico mare 1/2" cromato, rubinetto, filtro 1/2"	50.241.40	Griglia aspirazione (244x244 mm), condotta (6 m, Ø 125 mm), raccordo Ø 125 mm, plenum, griglia mandata (302x100 mm)	50.241.45	Raccordo 3 vie (125x125x100 mm), bocchetta Ø 100 mm chiudibile, condotta (6 m, Ø 100 mm)
50.241.16	16.000	50.241.50	Pompa a mare 120 W, presa a mare 1/2", scarico mare 1/2" cromato, rubinetto, filtro 1/2"	-	-	50.241.55	Griglia aspirazione (354x252 mm), condotta (6 m, Ø 150 mm), raccordo 3 vie (150x125x125 mm), condotta (6 m, Ø 125 mm), 2 raccordi Ø 125 mm, 2 plenum, 2 griglie mandata (302x100 mm)




▲ 50.241.09



▲ 50.241.09




▲ 50.241.12



▲ 50.241.12



▲ 50.241.16

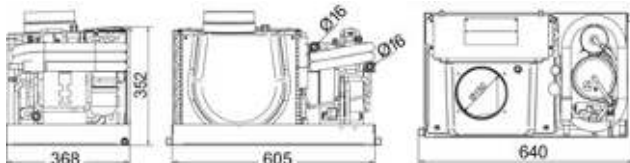

▲ 50.241.16



▲ 50.241.50 (scarico, pompa, filtro, presa a mare, rubinetto)



▲ 50.241.20/40 (aspirazione, condotta, raccordo, plenum, mandata)



▲ 50.241.55 (aspirazione, raccordo a 3, condotta, raccordo, plenum, mandata)



▲ 50.241.45 (raccordo a tre, bocchetta chiudibile, condotta)



▲ 50.241.25 (raccordo a tre, bocchetta chiudibile)