Controflange di finitura LEWMAR + zanzariera

Colore bianco (a richiesta avorio).

Codice	Per boccaporti	Spessore max di coperta con serie mm		Spessore minimo di coperta con serie mm		Per boccaporti art.
		Low p.	Ocean	Low p.	Ocean	
19.413.18	18	62	-	15	-	19.410.18
19.413.20	20 Low	62	-	15	-	19.410.20; 19.210.20
19.413.21	20 Ocean	-	72	-	25	19.420.20
19.413.22	22	62	-	15	-	19.410.22
19.413.30	30	62	72	15	25	19.410.30; 19.411.30; 19.420.30
19.413.40	40	62	72	15	25	19.410.40; 19.420.40
19.413.44	44	62	-	15	-	19.410.44; 19.411.44; 19.440.44; 19.210.44
19.413.54	54	62	-	15	-	19.410.54
19.413.60	60	62	72	15	25	19.410.60; 19.411.60; 19.420.60; 19.440.60; 19.210.60
19.413.70	70	-	72	-	25	19.420.70; 19.210.70

LEWMAR

Oblò LEWMAR NEW Standard

LEWMAR

EASY TO INSTALL

CE

Una linea di oblò caratterizzata da ottime finiture e qualità dei materiali. Cerniere con frizione integrata per lasciare aperto l'oblò in ogni dimensione, maniglie ad azione rapida e sicura. Forniti completi di **controflangia di finitura in ABS bianco** (a richiesta disponibile in colore avorio), **viti di montaggio e zanzariera**, vetro fumé. Installazione mediante una ghiera con fori filettati che rende l'operazione facilmente e velocemente realizzabile da una sola persona. **Approvato CE per AREA2.**

Codice	Modello	⟷ esterne mm				⟷ di taglio mm			kg	Spessore acrilico mm
		X	Y	Z	R	X1	Y1	R1		
19.430.00	0	176	323	4	62	156	303	52	1,1	8
19.430.10	1	191	367	4	62	171	347	52	1,3	8
19.430.18	1RE	191	367	4	95	171	347	85,5	1,3	8
19.430.20	2	176	425	4	62	156	405	52	1,4	8
19.430.30	3	191	449	4	62	171	429	52	1,7	10
19.430.40	4	191	646	4	62	171	637	52	2,4	8

Cerniere frizionate
non soggette a corrosione
Friction hinges
not subject to corrosion

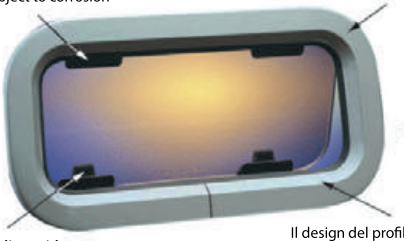

Maniglie rapide
non risentono delle vibrazioni
Rapid handles
are not affected by vibrations

Flange interna/esterna in alluminio resistenti alla corrosione
Internal/external flanges corrosion-resistant aluminum

Il design del profilo previene l'entrata dell'acqua anche su superfici inclinate
The profile design prevents water from entering even on sloping surfaces

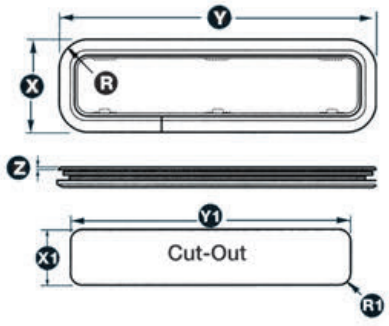

Oblò LEWMAR a filo

LEWMAR

EASY TO INSTALL

CE

Una gamma di oblò nata per soddisfare le esigenze di design e modernità. Cerniere con frizione integrata e leve di chiusura a scatto ad azione rapida e sicura. Il telaio, in alluminio anodizzato e verniciato a polvere in nero opaco, è adatto all'installazione su vetroresina, plexiglass. L'installazione è semplice e rapida e può essere effettuata da un solo operatore, la cornice esterna filettata si accoppia alla controflangia interna mediante viti passati.

Codice	Modello	⟷ esterne mm				⟷ di taglio mm			kg	Spessore acrilico mm	Certificazioni
		X	Y	Z	R	X1	Y1	R1			
19.430.04	0	175	322	4	5	156	303	5	1,3	12	CE Area 2
19.430.14	1	190	366	4	5	171	347	5	1,6	12	CE Area 2
19.430.34	3	190	448	4	5	171	429	5	2	12	CE Area 2
19.430.44	4	190	645	4	5	171	626	5	2,8	12	CE Area 2
19.430.64	6	200	490	4	5	181	471	5	2,2	12	CE Area 2
19.430.74 New	7	360	500	4	5	341	481	5	-	12	CE Area 2

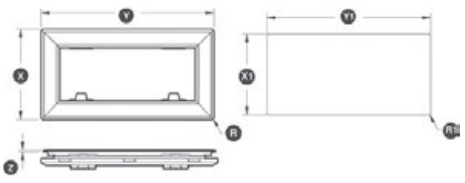

NEW