Chiusure a tavella Lift and Turn

NEW **Alzapagliolo/fermapagliolo**

AISI 316

In nylon + acciaio inox. Fissaggio con due viti su pannelli spessore mm 6-16, completo di fermo a scatto.

Codice	Ingombro mm	Foro nel pagliolo mm	Corsa fermo mm
38.137.01	63x63	50	27-50

OSCULATI



Alzapagliolo per maniglia winch

AISI 316 REGISTERED DESIGN

Quando non in uso rimane completamente a filo grazie ad un sistema a molla che chiude il foro a stella. Rotazione di 90°. Realizzato in acciaio inox AISI 316.

Codice	Ø esterno mm	Ø foro mm	Spessore paratia mm	Corsa fermo mm
38.165.01	51	42	4-26	32-130

38.152.78 *Chiave a pulsante OPTIONAL*

Alzapagliolo con tiraggio

In **ottone cromato** ad incasso, con coperchio di chiusura. Il tiraggio tramite rotazione della maniglia rende la chiusa più stagna. Regolazione fermo da 5 a 50 mm.

Codice	Ø incasso mm	Versione	Corsa fermo mm
38.140.02	68	Con serratura	38-58
38.140.03	68	**Senza** serratura	38-58

OSCULATI

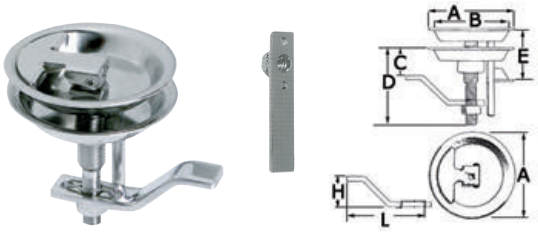

Alzapagliolo/fermapagliolo

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**, completo di contro piattello di fermo. Nessuna vite a vista. Sistema di **tiraggio** tramite rotazione della maniglia, che permette di **bloccare completamente** il pagliolo, evitando qualsiasi vibrazione, completo di leva di fermo angolata + leva diritta + battuta.

Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	H mm
38.426.80	70	60	30/80	78	2/42	71	22
38.426.86	90	70	30/80	88	2/49	71	22

Chiusura boccaporto

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 microfuso lucidato a specchio**. Tavella di fissaggio regolabile. Portalucchetto incorporato.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Base mm
38.151.00	115	120	92	52-65	11	75	110x115