OSCULATI

Supporto motore a ribalta

In **acciaio inox** lucidati a specchio.
Funzionamento a ribalta con possibilità di regolazione intermedia, tramite una comoda maniglia.
Questi supporti sono equipaggiati con le **nuove tavolette in plastica ad alta resistenza.**
Vantaggi: inalterabile nel tempo; **resistenza meccanica** 1,5 volte le equivalenti in legno; **look** accurato.

Codice	Per motori fino	Tavola mm	Base mm
47.376.11	8 HP o 30 kg	190x260	110x150
47.376.10	15 HP o 40 kg	190x260	140x150
47.376.26*	20 HP o 45 kg	250x260	140x150

* *Con piastra di fissaggio ad* **inclinazione regolabile**.

Supporto motore a ribalta in alluminio

Struttura in alluminio anodizzato.
Tavoletta in compensato marino multistrato verniciato.
Molle inox, viteria inox. Quattro posizioni selezionabili.

Codice	Portata kg	Tavoletta mm	Base supporto mm
47.376.05	35	240x205	156x130

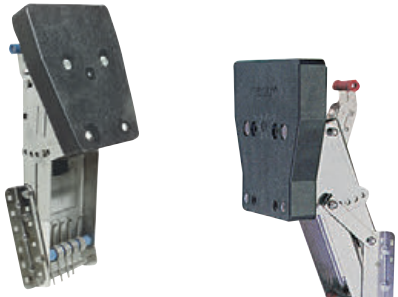

Supporto motore ausiliario MEGA

Completamente in **acciaio inox**, di grande robustezza.

Codice	Per motori fino	Escursione verticale	Misure tavole portamotore	Piastra di supporto	Regolazione inclinazione tavoletta
47.376.28	40 kg o 20 HP(2T)/ 8 HP(4T)	290 mm	265 altezza - 210 larghezza - 45 spessore mm	190x200 mm	Da 0° a 28° +/-

Douglas Marine

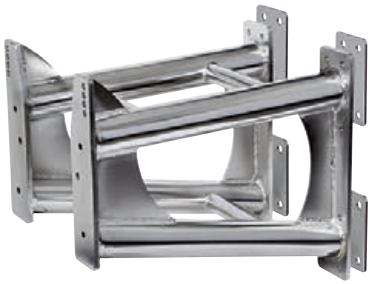

Supporto motore Bracket in acciaio inox

Modello universale in acciaio inox.
Per motori fuoribordo da 140 a 300 HP.
Costruito con la massima accuratezza, migliora il rendimento e aumenta lo spazio disponibile a bordo.
Inclusivo di 4 contropiastre per il fissaggio.

Codice	Per motori fuoribordo	Peso complessivo
47.375.06	Da 140 a 300 HP	35,2

Sollevatore elettro-idraulico per motori fuoribordo - CMC - USA

Costruito in **alluminio 6061 T6**, con minuterie in **acciaio inox** e cuscinetti in **bronzo alluminio**.
Completo di strumento indicatore posizione ed interruttore di comando da montare sul cruscotto.

Codice	V	Per FB MAX	Corsa mm	Velocità mm/min	Sporgenza dalla poppa mm	⟷ mm	kg
47.250.00	12	MAX V6	125	93	140	460x418	21,5
47.250.02*	12	MAX V8	125	71	140	460x418	30,5

* *Modello per motori V8 (Tipo Yamaha 300 HP), super-rinforzato con guide e rotaie in acciaio inox estruso.*