



TENDE, OSCURANTI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER IMBARCAZIONI

PRODOTTI FUORI CLASSE DA UN'AZIENDA FUORI CLASSE

Dal 1990, Oceanair è all'avanguardia nell'innovazione, nella progettazione e nella produzione di tende e oscuranti per imbarcazioni.

Dallo sviluppo della prima esclusiva soluzione oscurante per boccaporti – SKYSCREEN – la società ha creato una gamma completa di oltre 30 prodotti a complemento della gamma sempre crescente di boccaporti e oblò, finestrini di varia forma, tettucci in vetro e skylight.

Grazie a una solida organizzazione composta da 140 dipendenti, Oceanair attualmente fornisce tende ai principali costruttori di barche di tutto il mondo.

Il nostro costante impegno verso l'eccellenza è stato riconosciuto e premiato con tre Queen's Awards for Enterprise in International Trade – nel 2001, 2005 e 2008 – nonché con la certificazione ISO 9001:2000.

Oceanair gode di una stretta relazione con cantieri, progettisti e fornitori, che cooperano per risolvere i problemi della progettazione di imbarcazioni e della ricerca tecnologica in costante evoluzione, sviluppando nuovi prodotti insieme a opzioni retro-fit.

Il Team tecnico e di progettazione interno di Oceanair è dedicato all'innovazione e all'avanzamento tecnologico della gamma, dal concept e design originali, all'utilizzo di tessuti e tecnologie di produzione all'avanguardia. Grazie alla profonda esperienza nel settore nautico, il Team è altamente consapevole delle problematiche che affliggono i costruttori nautici.

La comprensione completa dell'ambiente lavorativo nautico, combinata alla passione sia per il prodotto sia per il settore, assicurano che Oceanair garantisca la soluzione ottimale.



INDICE

Oceanair – la soluzione nautica per interni completa - per yacht a motore e a vela

Una gamma completa di oltre 30 prodotti a complemento delle varie tipologie di oblò, finestrini di varia forma, tettucci in vetro e boccaporti che si trovano a bordo

4

POWERED

L'esclusivo menu motore di Oceanair offre un controllo completo e conveniente con il solo tocco di un pulsante

10

GAMMA SKYSOL

SKYSOL Classic, Duette, Day/Night, Frame, Track, Pleated Shade, Framefix
Tendine a plissé per ogni applicazione, stile e budget

18

GAMMA SKYVENETIAN

SKYVENETIAN Leather, Wood, Alloy
Tendine veneziane – la scelta del designer per vetrate e oblò

38

GAMMA ROLLER

SKYVIEW, OPENSHADE, WINDOWSHADE 2, WINDOWSHADE Precision, WINDOWSHADE 1
Tende avvolgibili giorno e notte speciali per vetrate

48

GAMMA COMPLEMENTI D'ARREDO

TENDE A PACCHETTO, TENDE E DRAPPEGGI, CUSCINI E GUANCIALI, COPRILETTI, BIANCHERIA DA LETTO E TAPPETINI
Complementi d'arredo per interni ed esterni

62

GAMMA SKYSCREEN

SKYSCREEN Roller Powered, Roller Concealed, Roller Recessed, Roller Surface, Pleated, Trim Systems
Combinazione di tenda oscurante e zanzariera per boccaporti

74

GAMMA SKYSHADE

PORTSHADE, CABINSHADE, HATCHSHADE, BIGSHADE
Tendine a rullo avvolgibili per oblò e boccaporti

96

GAMMA BAGNO

DRYROLL, SHOWERDOOR, VENT & LIGHT
Prodotti esclusivi per docce e WC

104

SKYSHADOW

Oscuranti economici per piccole imbarcazioni

108

L'AMBIENTE MARITTIMO

Una delle maggiori sfide che devono affrontare i costruttori di barche è il duro ambiente marittimo. Quando si crea un'imbarcazione di lusso con un'area confortevole e a bassa manutenzione, che prevede tutte le necessità della vita moderna senza sacrificare gli spazi, costruttori e progettisti cercano costantemente di superare gli ostacoli seguenti

- Condizioni climatiche estreme – dall'artico ai tropici
- Esposizione UV
- Luce
- Acqua
- Salsedine
- Accesso per l'installazione limitato
- Privacy
- Varie sagome delle finestrate
- Inclinazione e movimento
- Controllo insetti

Tutti i prodotti Oceanair sono adattati all'ambiente marittimo, con collaudi esaustivi dei tessuti e degli altri componenti, assicurandone la resistenza al duro ambiente marittimo. Oceanair identifica le sfide che i costruttori devono affrontare e cerca costantemente di fornire soluzioni pratiche e semplici.

Comfort a bordo

Razionalizzare il controllo della luce è uno dei fattori chiave del comfort individuale a bordo – l'ampia gamma di prodotti offerta da Oceanair offre una tenda adatta a qualsiasi esigenza. Dal lieve filtraggio della luce per attenuare il riverbero, al totale oscuramento per un sonno tranquillo e ininterrotto, la manipolazione della trasmissione della luce può creare molteplici stati d'animo. Anche la scelta dei tessuti fornisce diversi livelli di privacy, giorno e notte. Il controllo della luce è inscindibilmente legato al controllo della temperatura – un tessuto più denso può creare un ambiente fresco lontano dal sole di mezzogiorno.

Sfide di progettazione e design

Oceanair è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle sfide del sempre mutevole design nautico. Dalle sempre più complesse ed estreme forme e dimensioni delle finestrate, con installazione a difficili inclinazioni, alle problematiche dell'utilizzo in spazi limitati. La ricerca ponderata assicura che le tende Oceanair siano uniche nella loro capacità di superare gli aspetti pratici dell'utilizzo a bordo. Sia nell'installazione a posteriori (retro-fit) su un piccolo yacht, sia nella progettazione personalizzata per un superyacht, Oceanair assicura che la gamma funzioni in modo fluido in tutte le condizioni di bordo.

Condizioni climatiche estreme

Oceanair seleziona esclusivamente i tessuti della massima qualità, sottoposti ai test più rigorosi per assicurarne la resistenza alle condizioni di temperatura più estreme – da quelle dell'artico a quelle tropicali – e resistenti ai raggi UV. I componenti hardware vengono selezionati per la loro durata e compatibilità con l'ambiente marittimo.



QUALUNQUE SIA LA SFIDA...

DA PICCOLO
A GRANDE...



MY "Eminence" Abeking & Rasmussen

DAL MOTORE
ALLA VELA...



DA CLASSICO A MODERNO...



DALL'ARTICO AI TROPICI...



TABELLA SELEZIONE PRODOTTI

OCEANAIR – LA COMPLETA SOLUZIONE NAUTICA PER INTERNI

8

Tutte le misure sono in millimetri – vedere le informazioni tecniche del prodotto per le misure in pollici			Dimensioni possibili								Considerazioni di installazione			
●● Indica optional ● Standard			X min		Y min		X max		Y Max ¹		Profondità Prodotto/ Cassonetto principale		Altezza Prodotto/ Cassonetto principale	
Trattamento	Prodotto	Pagina	Manuale	Motorizzato	Manuale	Motorizzato	Manuale	Motorizzato	Manuale	Motorizzato	Manuale	Motorizzato	Manuale	Motorizzato
Oblò, finestre e porte patio	SKYSOL Classic	22	106	306	100	100	2506	2506	2500	2500	26	33	16	36
Oblò, finestre e porte patio	SKYSOL Duette	22	106	306	100	100	2506	2506	2500	2500	26	33	16	36
Finestre	SKYSOL Day/Night (AQ, AODBE, AODB type)	26	406	606	100	100	1606	2506	2500	2500	26	33	16	36
Finestre	SKYSOL Day/Night (framed – AQ, AODBE, AODB type)	26		628		200		2500		2500		33		36
Finestre e tettucci in vetro	SKYSOL Day/Night (AB, DB, PB type)	26	106		100		2506		2500		26		16	
Finestre e tettucci in vetro	SKYSOL Day/Night (framed – AB, DB, PB type)	26	128		200		2500		2500		26		16	
Finestre e tettucci in vetro	SKYSOL Frame (AB, DB, PB type)	30	128	478	200	200	2500	2500	2500	2500	26	33	16	36
Finestre, porte patio e tambucci	SKYSOL TRACK (small)	32	450	675	200	200	1200	1200	2000	2000	26	33	16	36
Finestre, porte patio e tettucci in vetro	SKYSOL TRACK (large)	32	450	1000	200	200	2200	2200	3000	3000	26	33	16	36
Oblò e piccoli finestrini	SKYSOL Pleatedshade	34	100		100		2100		700		26		26	
Oblò e piccoli finestrini	SKYSOL Pleatedshade Framefix	36	100		100		2100		700		26		64	
Oblò, finestre e porte patio	SKYVENETIAN Leather	42	525	650	200	200	2400	2400	2500	2500	65	65	55	55
Oblò, finestre e porte patio	SKYVENETIAN Wood (25mm slat)	44	450	710	200	200	2600	2600	2500	2500	26	26	26	26
Oblò, finestre e porte patio	SKYVENETIAN Wood (50mm slat)	44	525	650	200	200	3000	3000	2500	2500	65	65	55	55
Oblò, finestre e porte patio	SKYVENETIAN Alloy (16mm slat)	45	320	740	200	200	3150	3150	2500	2500	26	26	26	26
Oblò, finestre e porte patio	SKYVENETIAN Alloy (25mm slat)	45	320	740	200	200	3150	3150	2500	2500	26	26	26	26
Oblò, finestre e porte patio	SKYVIEW	52	300	365	150	150	3000	3000	3000	3000	89	89	110	110
Finestre	OPENSHADE	54	200	280	200	200	2400	3000	2000	3000	In funzione dell'altezza della tenda			
Finestre	WINDOWSHADE 2 (Model 45)	56	350	360	250	250	1500	1900	1200	1200	47	47	54	54
Finestre	WINDOWSHADE 2 (Model 65)	56	350	360	250	250	2400	2400	2000	2000	69	69	82	82
Finestre	WINDOWSHADE 2 (Model 85)	56		550		500		3000		3500		88		104
Finestre	WINDOWSHADE Precision (Model 45)	58	580		750		1200		1300		48		54	
Finestre	WINDOWSHADE Precision (Model 65)	58	750		750		2100		1700		68		78	
Finestre	WINDOWSHADE 1 (Model 65)	60	200	400	75	75	2600	2000	1600	1600	65	65	65	65
Finestre	WINDOWSHADE 1 (Model 85)	60	200	515	121	121	2600	2800	2400	2400	85	85	85	85
Finestre	WINDOWSHADE 1 (Model 110)	60	485	515	146	146	2600	4400	3600	3800	110	110	110	110
Finestre	WINDOWSHADE 1 (Model 150)	60	800	800	186	186	4200	5200	5000	6400	150	150	150	150
Finestre	WINDOWSHADE 1 (Model 200)	60		800		270		6000		10000		200		200
Finestre	ROMANBLIND	64	200	600	200	200	3000	3000	3000	3000	25	55	25	95
Finestre, tambucci e divisori cabine	CURTAINS	66	300	500	300	400	4000 – 6000	10000	3000	3000	8 – 100	90	8 – 80	40
Boccaporti	SKYSCREEN Roller Powered (standard)	80		300		300		700		800		47		Note D
Boccaporti	SKYSCREEN Roller Powered (large)	80		300		300		1000		1000		47		Note D
Boccaporti	SKYSCREEN Roller Concealed	82	200		200		800		800		38		64	
Boccaporti	SKYSCREEN Roller Recessed	84	200		200		1100		1100		29.5		64	
Boccaporti	SKYSCREEN Roller Surface	86	200		200		700		700		27		70	
Boccaporti	SKYSCREEN Pleated	88	200		200		800		Note E		25.5		60	
Oblò	PORTSHADE	100	200		0		1200		320		24		20	
Boccaporti e finestre	CABINSHADE	101	200		0		1100		900		33		31	
Boccaporti e finestre	HATCHSHADE	103	200		0		1400		900		28		50	
Grandi vetrate, porte e divisori docce	BIGSHADE	103	200		0		1800		1900		40		60	
Docce e WC	DRYROLL	106	Max (including frame) 188W x 185H x 140D Min (excluding frame) 158W x 155H x 140D											
Porte doccia	SHOWERDOOR	107	200		550		760		2000		40		39	
Docce e WC	VENT & LIGHT	107									52			
Finestre	SKYSHADOW	108	100		100		1000		1400		20			

¹ L'altezza massima può essere limitata in funzione della larghezza richiesta e il tessuto selezionato per Hatchshade, Bigshade, Portshade, Cabinshade e Windowshade 2

² Sagome complesse comprendono aste con snodo e/o spigoli arrotondati. Tutti i prodotti possono essere quadrati o rettangolari.

³ Sagome semplici consentono una gamma limitata di opzioni di sagomatura. Tutti i prodotti possono essere quadrati o rettangolari.

⁴ Per la gamma Skysol, Y max per la zanzaniera è 1750

⁵ Se Y è maggiore di 320 mm l'angolazione max supportabile è ≤ 25°



Considerazioni di installazione						Caratteristiche																
Profondità vano di incasso		Fissaggio				Idoneità all'inclinazione	Curvatura tenda	Sagome		Tipo tessuto			Tipo piega	Profondità piega, stecca o aletta	Cavi di guida	Guide laterali	Mantovana	Cornici di finitura	Rivestimento di finitura	Diametro	Tessuto fire retardant	
Manuale	Motorizzato	Frontale	Superiore	Inferiore	Telaio			Complesso ²	Semplice ³	Giorno	Oscuramento	Zanzariera ⁴ /Dimout										
50	70	●	●	●		≤120°		●	●	●	●	●●	A plissé	20/25	●●						●●	
50	70	●	●	●		≤120°			●	●	●		Duette	25/32	●●							
50	70	●	●	●		≤20°				●	●	●●	A plissé e Duette	20/25	●●						●●	
	70				●	≤20°				●	●	●●	A plissé e Duette	20/25	●●						●●	
50		●	●	●		≤120°				●	●	●	A plissé e Duette	20/25	●						●	
50					●	≤20°				●	●	●●	A plissé e Duette	20/25	●						●●	
50	50				●	≤120°				●	●	●●	A plissé e Duette	20/25	●						●●	
50	70		●	●		≤90°	R75+			●	●		Duette	25	●	●						
50	70		●	●		≤90°	R1000+			●	●		Duette	25	●	●						
30		●	●	●		≤45° ⁵			●		●●		A plissé	25								
In funzione dell'altezza di impacchettamento					●	≤45° ⁵			●		●●		A plissé	25								
	80	80	●	●		≤10°		●	●					50	●●	●●	●●					
	41	41	●	●		≤20°		●	●					25	●●	●●	●●					
	80	80	●	●		≤20°		●	●					50	●●	●●	●●					
41	41	●	●			≤20°		●	●					16	●●		●●					
41	41	●	●			≤20°		●	●					25	●●		●●					
65	65	●	●			≤20°				●				50	●●							
In funzione dell'altezza della tenda	50	●	●			≤5°			●	●	●				●●	●●					●●	
	90	90	●	●		≤5°			●●	●●	●●	●●			●●	●●					●●	
	110	110	●	●		≤5°			●●	●●	●●	●●			●●	●●					●●	
		130	●	●		≤5°				●●	●●	●●	●●			●●	●●					●●
90			●		≤10°			●	●●	●●						●					●●	
114		●	●			≤10°			●	●●	●●					●					●●	
65	65	●	●			≤25°	●			●●	●●	●●				●					●●	
85	85	●	●			≤25°	●			●●	●●	●●				●					●●	
110	110	●	●			≤25°	●			●●	●●	●●				●					●●	
150	150	●	●			≤25°	●			●●	●●	●●				●					●●	
	200	●	●			≤25°	●			●●	●●	●●				●					●●	
50	70	●	●			≤22°	●		●		●		Morbida standard, rigida standard, morbida gradiente, rigida gradiente, hobbled		●●	●●	●●	●●			●●	
80 - 150	80 - 150	●	●				●		●	●	●											
	47				●	Nota C					●	●				●		Nota A				
	47				●	Nota C					●	●				●		Nota A				
38					●	Nota C					●	●				●		Nota A				
23.5					●	Nota C					●	●				●		Nota B	●			
					●	Nota C					●	●				●		Nota B	●			
					●	Nota C					●	●	A piega singola	14		●		Nota B	Nota F			
		●	●	●		Qualsiasi			●		●											
		●	●	●		Qualsiasi			●		●											
		●		●		Qualsiasi			●		●											
		●		●		Qualsiasi			●		●											
75		Superficie o incasso				≤10°											●●					
		●			●	Solo verticale										●						
	38	●				≤90°														140		
		●				Qualsiasi		●	●		●											

Nota A Disponibili cornici di finitura arrotondate di dimensione personalizzata

Nota B Disponibili cornici di finitura ABS standard (comprese opzioni circolari e a forma di D)

Nota C Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30° dall'orizzontale come standard - possono essere installati anche in verticale ma sarà necessario regolare le molle di tensione

Nota D Cassonetto da 113 mm all'estremità del motore e cassonetto da 81 mm all'estremità opposta

Nota E Y max = 1600. Gli Skyscreen oltre 1600, saranno solo oscuranti o solo zanzariera

Nota F I rivestimenti di finitura (fino a una profondità di 80 mm) sono disponibili solo per Skyscreen fino a 507 x 507

Tutte le misure sono riportate a solo titolo indicativo; rivolgersi a Oceanair per ulteriori dettagli.

POWERED

Control at the touch of a button

10

POWERED WHY POWERED BLINDS?

10

UNIQUE MOTOR MENU

12

MOTOR COMPATIBILITY

14

CONTROL OPTIONS

15


In parallelo agli sviluppi del settore automobilistico, il passaggio dalle tende azionate manualmente ai sistemi automatizzati è in aumento a bordo delle imbarcazioni di ogni stazza. Avvalendosi di una tecnologia comprovata, questo lusso è in realtà economico, semplice, affidabile e aumenta enormemente il comfort a bordo.

Perché tende motorizzate?

- Semplicità d'uso
- Lussuose
- Opzioni di controllo illimitate, come telecomando, interruttori, smartphone, Crestron, Lutron, ecc.
- Ideali per vetrate di grandi dimensioni e per quelle difficili da raggiungere dove l'azionamento manuale si rivela difficoltoso
- La sostituzione del tradizionale "cordino" non solo ha un aspetto più pulito, ma offre anche una soluzione sicura e a prova di bambini

Perché tende motorizzate Oceanair?

- Oceanair seleziona solo i motori migliori, integrandoli in cassonetti resistenti per offrire una soluzione automatizzata semplice, affidabile e a bassa manutenzione
- L'esclusivo menu motore di Oceanair offre una scelta chiaramente definita, da un'opzione economica di base, fino a unità motore intelligenti e silenziose per un'esperienza di automazione ottimale
- Completamente compatibile con tutte le principali interfacce di controllo e sistemi integrati, vi è un'ampia selezione di meccanismi di controllo tra cui scegliere (vedere p. 15)
- Un'opzione intelligente di allineamento dell'asta mobile (contrappeso) assicura il movimento all'unisono quando si azionano più tende allo stesso tempo
- Il team di tecnici elettricisti interni di Oceanair offre un servizio di consulenza e consigli sul cablaggio per semplificare l'installazione
- Gli installatori esperti di Oceanair sono disponibili a fornire al cliente un servizio di installazione e assistenza dedicato

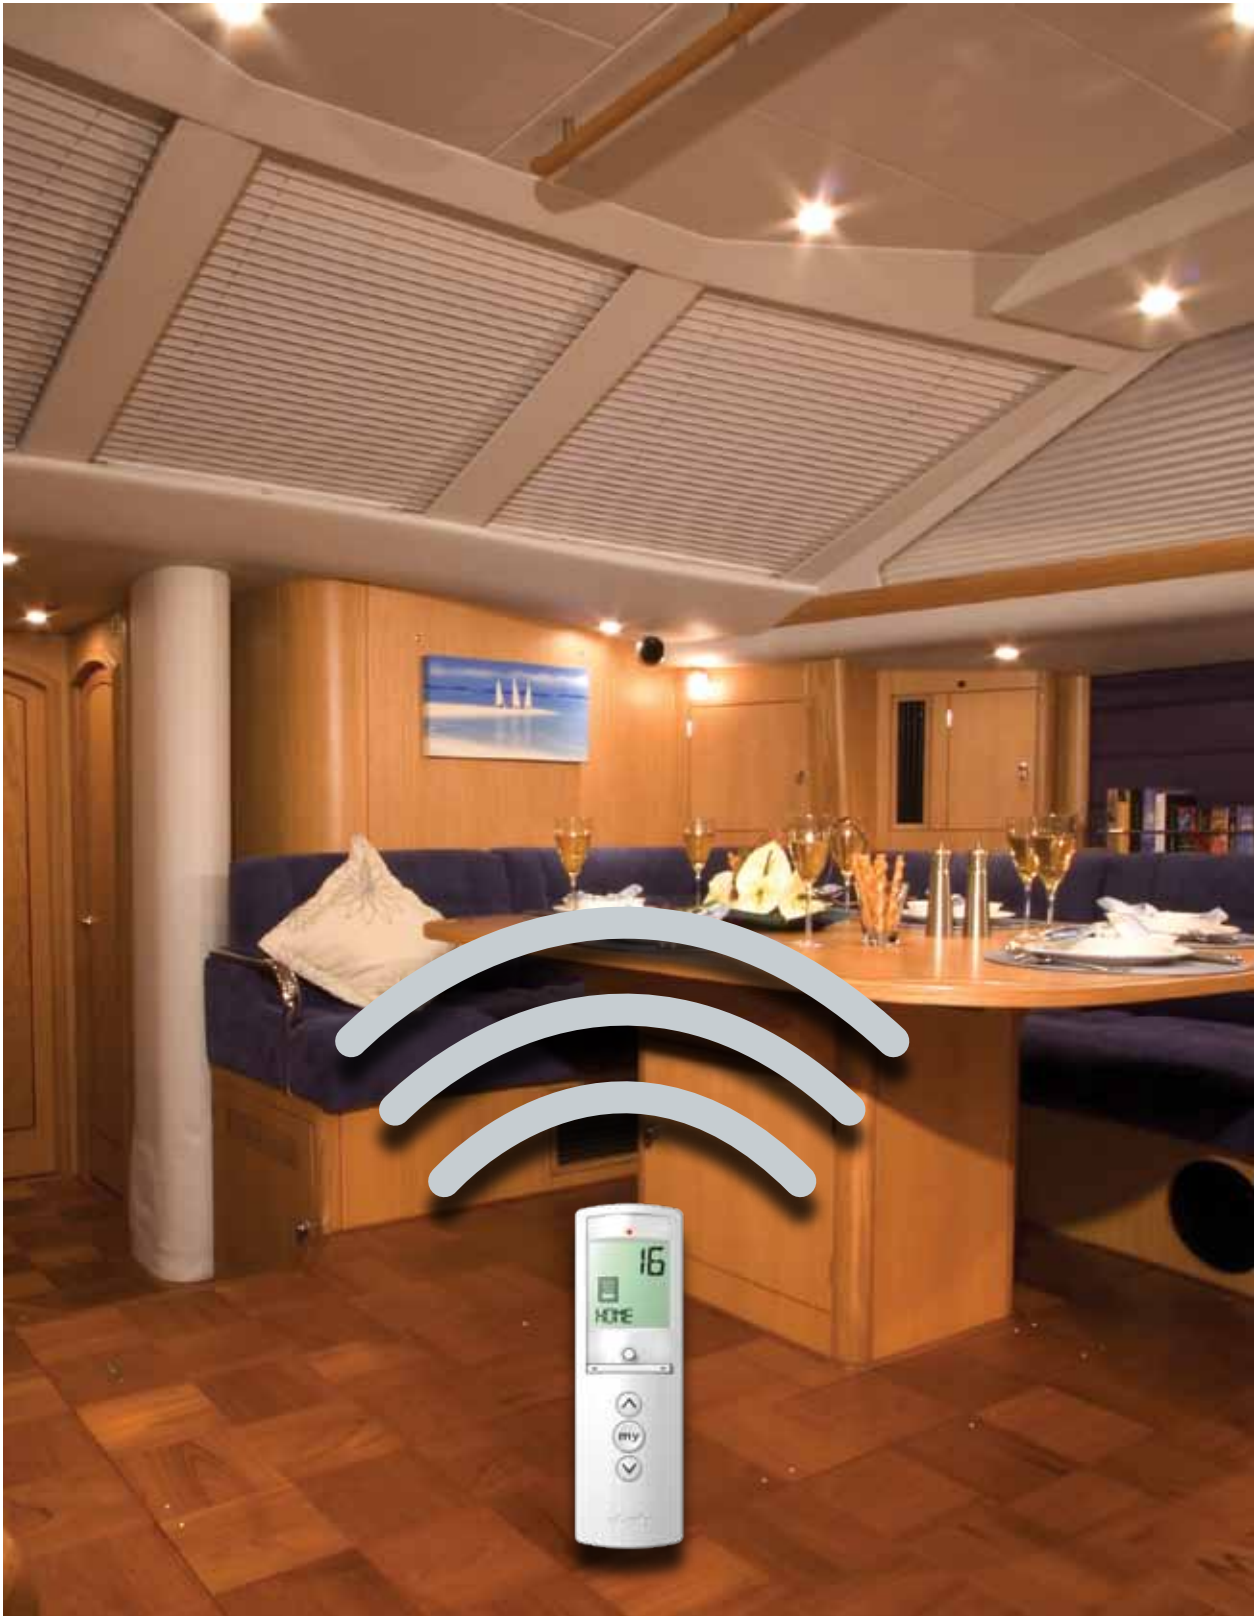

MENU MOTORE

Oceanair ha progettato e sviluppato in modo esclusivo la propria gamma di tende e sistemi oscuranti per incorporarvi un'opzione motorizzata utilizzando una gamma di motori diversi:



Regular

Efficace soluzione di livello base, applicabile alla maggior parte dei prodotti, la gamma di motori elettrici Regular di Oceanair è caratterizzata da design compatto, montaggio pulito all'interno del cassonetto o nel rullo principale.



Whisper

La semi-silenziosa gamma Whisper di Oceanair è caratterizzata da una tecnologia superiore di riduzione del rumore, applicabile alla maggior parte dei prodotti.




Near Silent

Adottando gli ultimi progressi della tecnologia dei motori, la gamma Near Silent di Oceanair permette una movimentazione fluida e pressoché priva di rumore. I modelli Lutron presentano un sistema intelligente di allineamento dell'asta mobile (contrappeso) per la sincronizzazione di più tende.

Consulenza elettrica interna

Il team di consulenti elettrici interni di Oceanair è disponibile per fornire consigli di installazione e un servizio di schemi elettrici completi.

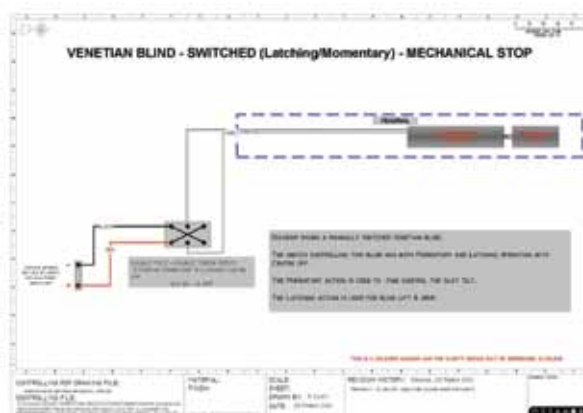

"I superyacht rappresentano il culmine dell'abilità costruttiva e del design. Alla Design Unlimited, lottiamo per la perfezione con un'attenzione al dettaglio senza paragoni. Con installazione e programmazione meticolose, le tende motorizzate e i meccanismi di controllo trasformano completamente la luce a bordo al semplice tocco di un pulsante. Il controllo della luce naturale con un dito è uno degli elementi che ci aiutano a portare il lusso ad un livello superiore".

Mark Tucker, Yacht Designer, designunlimited.net

OPZIONI MOTORE

Tipo motore	Compatibilità gamma Oceanair						Caratteristiche principali				N. cavi conduttori ¹					Opzioni di controllo ²				
	SKYSOL (Blind AO type only +)	SKYVENETIAN	SKYVIEW	ROLLER COLLECTION	ROMAN BLIND	CURTAINS	SKYSCREEN	Nominal Load Current (AMPS) ³	Voltaggio	Regolazione velocità/ allineamento asta mobile	Preset di posizione intermedia	Cavi a 2 conduttori	Cavi a 3 conduttori	Cavi a 4 conduttori	Cavi a 5 conduttori	Cavi a 7 conduttori	Controllo a interruttore (cablato)	Controllo ricevitore radio	Controllo ricevitore radio integrato	Integrazione al sistema di bordo
 REGULAR																				
Somfy LV25/LW25	●	●			●		●	0.50	24vDC				●				●●	●●		
Somfy LT28			●	●				0.38	24vDC				●				●●	●●		
 WHISPER																				
Somfy Sonesse 30 RTS	○	●	●	●	●			0.80	24vDC	●	●	●					●●	●	●	●
Somfy Sonesse 30 DCT	○	●	●	●	●			0.80	24vDC	●	●				●		●●	●●		●
Somfy Sonesse 30 RS485	○	●	●	●	●			0.80	24vDC	●	●	● ⁴		●			●●	●●		●
Somfy Sonesse 40 WT		●	●	●	●			0.98	110/240vAC ⁵	●			●				●●	●●		●
Somfy Sonesse 40 RTS		●	●	●	●			0.98	110/240vAC ⁵	●	●	●					●●	●	●	●
 NEAR SILENT																				
Lutron QED20	○							1.5	240v AC ⁶	●	●					●	●●	●●		●
Lutron QS20	○							1.0	240v AC ⁶	●	●			●			●●	●●		●
Lutron QED64	○		●	●	●			1.5	240v AC ⁶	●	●					●	●●	●●		●
Lutron QS64	○		●	●	●			1.0	240v AC ⁶	●	●			●			●●	●●		●
Lutron QED100		●		●				1.5	240v AC ⁶	●	●					●	●●	●●		●
Lutron QS100		●		●				1.0	240v AC ⁶	●	●			●			●●	●●	●	●
Lutron QED D145						●		1.5	240v AC ⁶		●					●	●●	●●		●
Lutron QS D145						●		1.0	240v AC ⁶		●			●			●●	●●		●
Silent Gliss 9010						●		1.2-0.6	90-260vAC					●			●●	●●		●

- Standard
- Tenda SKYSOL solo tipo AO
- Optional

¹ La specifica del cavo dipende dal carico e dalla lunghezza della corsa del conduttore
² Sono necessari componenti elettrici aggiuntivi. Alimentatore Lutron necessario con tutti i motori Lutron.
³ La corrente di avvio o di programma potrebbe essere più elevata (vedere la scheda tecnica relativa)
⁴ Alimentazione a 2 conduttori con controllo RS485
⁵ Voltaggio alternato con motore diverso
⁶ Voltaggio di alimentazione al trasformatore. Disponibile anche a 110v AC.

ALLOGGIAMENTO MOTORE

I sistemi a motore di Oceanair hanno un design compatto, si montano in modo pulito all'interno del cassonetto principale o del rullo. La tabella seguente riporta i dettagli delle opzioni disponibili per ciascun prodotto Oceanair.

Alloggiamento motore	Cassonetto principale									Tubo		Esterno
Dimensioni cassonetto principale / Diametro interno tubo ¹	26(H) x 26(D) mm (1 x 1")	29(H) x 35(D) mm (1 1/8 x 1 3/8")	66(H) x 35(D) mm (2 5/8 x 1 3/8")	51(H) x 57(D) mm (2 x 2 1/4")	85(H) x 57(D) mm (3 3/8 x 2 1/4")	125(H) x 65(D) mm (4 15/16 x 2 9/16")	Model 45	Model 65	Model 85	28mm (1 1/8")	40mm (1 9/16")	
Voltaggio motore	24V	24V	24V	24V 110V 240V	24V	24V	24V	24V 110V 240V	24V 110V 240V	24V	24V 110V 240V	24V 90-260V
SKYSOL Classic		•	•									
SKYSOL Duette		•	•									
SKYSOL Day/Night		•	•									
SKYSOL Framed		•										
SKYSOL Track		•										
SKYVENETIAN Alloy	•											
SKYVENETIAN Wood	•			•		•						
SKYVENETIAN Leather				•		•						
SKYSCREEN Roller Powered		•										
WINDOWSHADE							•	•	•			
OPENSHADE										•	•	
ROMANBLINDS				•	•							
CURTAINS & DRAPES												•
SKYVIEW											•	

¹ La dimensione del cassonetto principale non include lo spazio di montaggio

Suggerimento: Utilizzando un alimentatore esterno appropriato, tutte le tende a 24 V DC possono funzionare anche 110V AC o 220-240 V

OPZIONI DI CONTROLLO

Sedetevi e rilassatevi – le tende faranno tutto da sole...

Per creare uno stato d'animo di totale relax e comfort a bordo, la gamma di sistemi automatizzati Oceanair può essere controllata in numerosi modi diversi.

15



Telecomandi programmabili ed eleganti

Controllo palmare

Sebbene completamente compatibile con i più recenti Smart Devices, esiste anche una vasta scelta di telecomandi radio e a infrarossi (a linea di vista) fra cui scegliere. È ora possibile controllare fino a 112 tende diverse da un unico semplice dispositivo palmare.



Sistema di controllo centrale di bordo

La gamma di opzioni motore Oceanair si integra facilmente con tutti i sistemi di controllo centralizzati, comprese le interfacce Touchpanel AMX, Lutron Homeworks e Crestron, solo per citarne alcune.

Interruttore cablato

Come soluzione economica, Oceanair offre un'ampia gamma di interruttori a contatto temporaneo o continuo, disponibili in molteplici stili, per soddisfare ogni necessità di budget e di design.



Interruttore Oceanair a cinque posizioni



È possibile utilizzare altri interruttori

Gli interruttori a contatto temporaneo alimentano la tenda solo mentre sono premuti. Ciò consente di fermare la tenda in qualsiasi posizione desiderata. Gli interruttori a contatto costante consentono, con una singola pressione, di alimentare la tenda finché non è completamente aperta o chiusa; durante l'operazione, la tenda può essere fermata in qualsiasi posizione.

L'interruttore a cinque posizioni di Oceanair integra perfettamente entrambe le opzioni in un unico interruttore

Controllo con timer

È possibile programmare le tende automatizzate in modo che si aprano il mattino e si chiudano la sera. È possibile impostare diversi orari per il giorno, in modo da soddisfare le proprie esigenze. Le tende automatizzate possono anche essere utilizzate per simulare la presenza di persone, per motivi di sicurezza.



Controllo di luce e temperatura

Indipendentemente dalla meta, è possibile scegliere una luce e un sensore di temperatura alimentati a batteria e le tendine si abbasseranno quando splende il sole e la temperatura è troppo elevata. Si apriranno nuovamente quando il sole è tramontato o la temperatura si è abbassata.

COLLEZIONE TESSUTI

La collezione di tessuti Oceanair presenta una gamma estesa di tessuti e di stecche SKYVENETIAN tra cui scegliere. Suddivisi in sottocategorie di prodotto, quindi ulteriormente in fasce di prezzo per soddisfare qualsiasi budget, la raccolta di tessuti offre una scelta completa di trame, colori e finiture.

20 anni di design innovativo e di competenze tecniche sono stati investiti per selezionare i tessuti e materiali ideali in tutto il mondo e formare così una collezione all'avanguardia. Includendo opzioni contro sporco, umidità, calore, insetti, fuoco e raggi UV, vengono scelti i tessuti e i materiali della massima qualità.

Il cliente è libero di scegliere dalla completa gamma di tessuti e stecche professionali di Oceanair, con molte altre opzioni disponibili su richiesta. In alternativa, gli esperti buyer di Oceanair saranno più che disponibili a selezionare e fornire un tessuto o una stecca che risponda allo specifico stile del cliente. Come opzione finale, i team Progettazione e Produzione sono perfettamente in grado di lavorare con tessuti e stecche fornite dal cliente stesso.

Per le informazioni più recenti su tessuti e stecche disponibili o su qualsiasi prodotto presente in questo catalogo, rivolgersi al distributore Oceanair di zona (vedere retro di copertina) o visitare il sito oceanair.co.uk



SKYSOL

Oltre 50 tessuti SKYSOL Classic e 10 SKYSOL Duette tra cui scegliere, per una gamma completa in grado di soddisfare qualsiasi gusto e budget di spesa.

SKYSCREEN e SKYSHADE

Un'ampia selezione di tessuti avvolgibili tra cui scegliere, comprese le opzioni velato, dimout e blackout unitamente a tessuti zanzariera complementari.

SKYVENETIAN

Le opzioni disponibili comprendono stecche di varie larghezze, una ricca collezione di stecche in alluminio, legno, pelle e similpelle cucite a mano.

SOFT FURNISHINGS

La Collezione tessuti non è che una semplice istantanea della più ampia gamma di tessuti per complementi d'arredo di Oceanair – con 160 tessuti in elenco suddivisi in sei diverse fasce di prezzo.

ROLLER COLLECTION

Una scelta infinita di tessuti per tende a rullo, velati, dimout e oscuranti, con una gamma di 9 tessuti SKYVIEW suddivisi nelle categorie velato, privacy e oscurante.

Trasmissione della luce

La vasta gamma di tessuti di Oceanair fornisce vari gradi di trasmissione della luce e di riflessione del calore, offrendo la migliore combinazione di privacy, luce naturale e controllo della temperatura.

100% di luce visibile
trasmessa

75% di luce visibile
trasmessa

50% di luce visibile
trasmessa

0% di luce visibile
trasmessa



Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Blackout'. Il termine 'Blackout' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 – 780 nm). Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.

SKYSOL

Pleated blinds for every application, style and budget

18

SKYSOL WHY PLEATED BLINDS?

18

CLASSIC & DUETTE

22

DAY/NIGHT

26

FRAME

30

TRACK

32

PLEATEDSHADE

34

PLEATEDSHADE Framefix

36

Perché scegliere una tenda a plissé?

Le tende a plissé forniscono la soluzione al problema del controllo di temperatura, luce e privacy per creare spazi personalizzati ed eleganti a bordo.

Qualunque sia l'esigenza, dalla luce delicata al completo oscuramento, da un confortevole tepore ad un ambiente fresco, dalla discreta ombreggiatura alla privacy totale – le tende a plissé possono essere disegnate per soddisfare qualsiasi criterio.

Che si tratti di un family cruiser o un megayacht, a motore o a vela, le tende a plissé possono essere sagomate in modo da adattarsi a varie forme di finestratura e angolazioni, migliorando il proprio spazio a bordo.

Perché Oceanair SKYSOL?

Oceanair SKYSOL stabilisce un nuovo standard nel design delle tende a plissé.

- Oceanair SKYSOL offre la più vasta gamma di possibilità di sagomatura
- Con un'ampia gamma di colori, stili e prezzi disponibile, c'è una Oceanair SKYSOL adatta a qualsiasi combinazione di criteri di design
- Impacchettamento in alto e aste con snodo significa che Oceanair SKYSOL può essere raccolta fuori dalla visuale e richiede bassa manutenzione
- Disponibili tessuti repellenti a sporco, umidità e liquidi oleosi
- Tutti i prodotti Oceanair sono adattati all'ambiente marittimo, assicurandone la massima resistenza

Soluzioni esclusive

Il team di progettazione tecnica di Oceanair possiede una solida esperienza nella progettazione di tende al limite delle possibilità di sagomatura.

Qualunque sia la sfida del design – da curvature e larghezze estreme, a inclinazioni e sagome – il Team di progettazione offre soluzioni oscuranti esclusive.

Servizio chiavi in mano


L'esclusivo servizio chiavi in mano di Oceanair offre un servizio di sopralluogo e installazione combinati per assicurare un esito perfetto in totale tranquillità.



SKYSOL GAMMA

CLASSIC & DUETTE

Il prodotto fiore all'occhiello con grande versatilità di forma, colore e trama – pagina 22

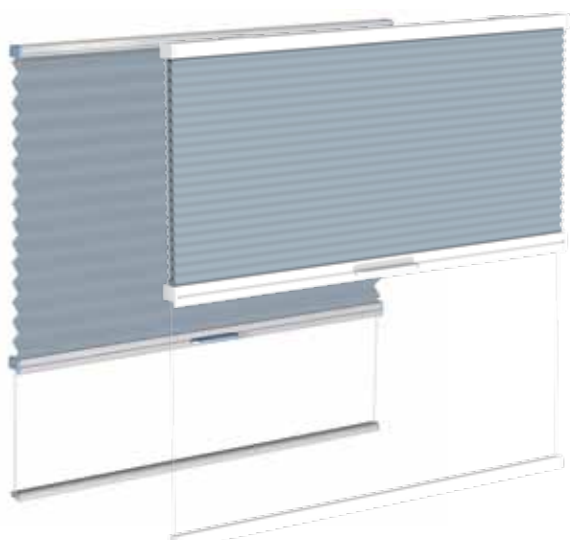

See p. 10



DAY/NIGHT

Combina una tenda da giorno e una da blackout in un unico sistema – pagina 26




See p. 10



FRAME

Tenda da giorno od oscurante inserita in un telaio di facile installazione – pagina 30

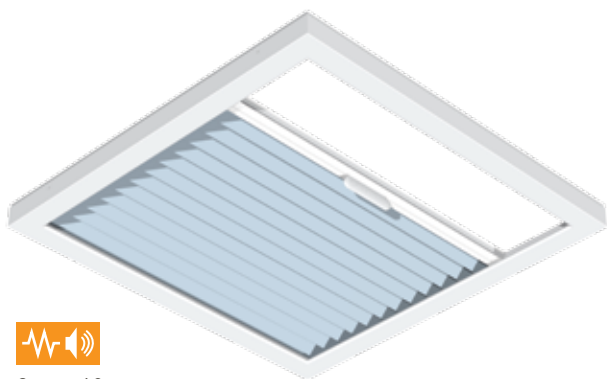

See p. 10



TRACK

La soluzione di ombreggiatura perfetta per vetrate a soffitto e di grandi dimensioni e tambucci – pagina 32



See p. 10



PLEATED SHADE

Economica, facile e veloce da installare – pagina 34



SKYSOL CLASSIC & DUETTE

22

Dati tecnici

		Classic		Duette
Raccomandata per		Obliò, finestre e porte patio		Obliò, finestre e porte patio
X Min	Manuale	106mm	4 3/16"	106mm 4 3/16"
	Motorizzata	306mm	12 1/16"	306mm 12 1/16"
Y Min	Manuale	100mm	3 15/16"	100mm 3 15/16"
	Motorizzata	100mm	3 15/16"	100mm 3 15/16"
X Max	Manuale	2506mm	98 1/16"	2506mm 98 1/16"
	Motorizzata	2506mm	98 1/16"	2506mm 98 1/16"
Y Max	Manuale	2500mm	98 7/16"	2500mm 98 7/16"
	Motorizzata	2500mm	98 7/16"	2500mm 98 7/16"
Profondità cassonetto	Manuale	26mm	1"	26mm 1"
	Motorizzata	33mm	1 5/16"	33mm 1 5/16"
Altezza cassonetto	Manuale	16mm	5/8"	16mm 5/8"
	Motorizzata	36mm	1 7/16"	36mm 1 7/16"
Profondità vano	Manuale	50mm	1 15/16"	50mm 1 15/16"
	Motorizzata	70mm	2 3/4"	70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio		Superiore, frontale, inferiore		Superiore, frontale, inferiore
Idoneità inclinazione		≤120°		≤120°
Sagome		Complesso ¹		Semplice
Tipo tessuto		Giorno, blackout, zanzariera opzionale		Giorno, blackout
Tipo piega		A plissé		Duette
Larghezza plissé		20/25mm 13/16/1"		25/32mm 1/11/4"
Cavi di guida		Optional		Optional
Tessuto fire retardant		Optional		No
Azionamento		Maniglia fissa/snodata/in tessuto motorizzata		

¹ Forme complesse comprendono binari con snodo e/o spigoli arrotondati.

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SKYSOL Classic

- Soluzione di ombreggiatura perfetta per finestre con sagome diverse
- Tessuto a plissé singole ideale per eleganti tende da giorno
- Il sistema con cavi di guida Oceanair consente il funzionamento di SKYSOL Classic a ogni angolazione
- Con una vasta scelta di tessuti, SKYSOL Classic fa da complemento a molteplici stati d'animo e a qualsiasi criterio di design
- Vasta scelta di opzioni di montaggio e controllo, vedere pagina 28

SKYSOL Duette

- I cordini e i cavi di guida sono celati discretamente nella piega a nido d'ape, creando una tenda elegante che può operare a qualsiasi angolazione
- SKYSOL Duette offre 0% di trasmissione della luce
- Lamine internamente, le pieghe a nido d'ape forniscono uno strato d'isolamento efficace, riflettendo la luce del sole e il calore nei climi più caldi e conservando il calore della cabina quando freddo
- Una vasta scelta nella gamma di tessuti SKYSOL
- Vasta scelta di opzioni di montaggio e controllo, vedere pagina 28


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vasta gamma di tessuti
Duette e Classic




Il cassonetto può essere a
fissaggio superiore o frontale

Fissaggio superiore




Fissaggio frontale



Asta mobile per controllare la
posizione della tenda, disponibile
con varie tipologie di maniglie

Tenda mostrata qui in
configurazione a 3 aste, pronta per
l'installazione. Disponibile anche in
configurazione a 2 aste

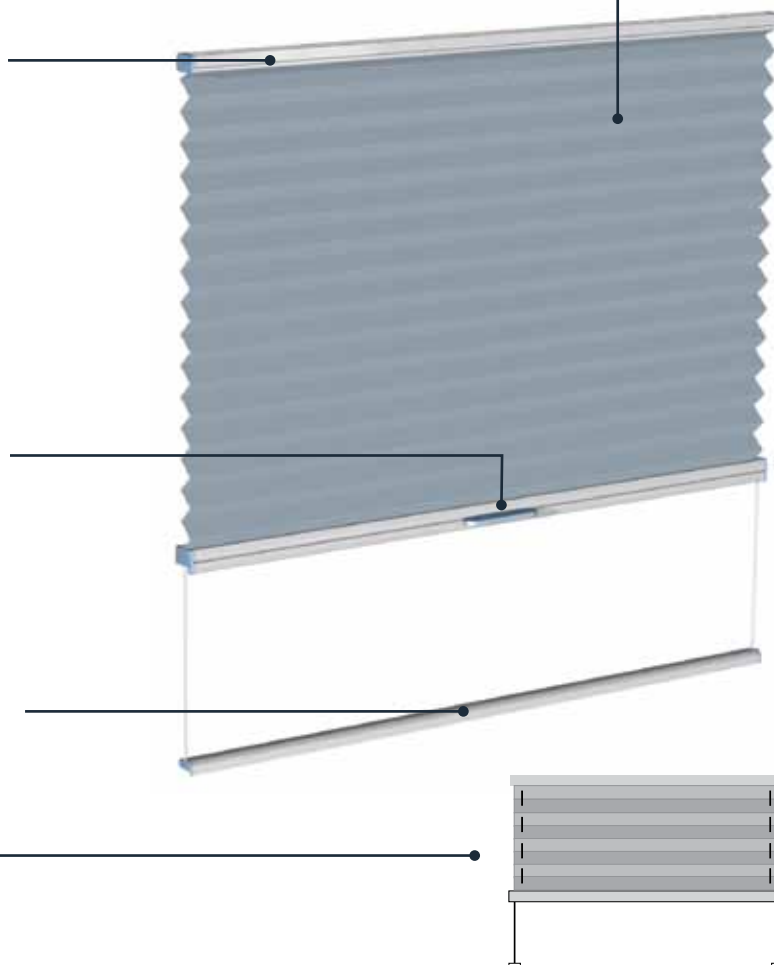

Opzioni maniglia

Maniglia snodabile




Maniglia fissa



Maniglia ad anello in tessuto



Opzioni colore hardware



Powered option



See p. 10

Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l'hardware.

SKYSOL LA SOLUZIONE IDEALE PER LA SAGOMATURA

Il team di progettazione tecnica di Oceanair possiede una comprovata esperienza nella progettazione di tende sagomate personalizzate adatte alle più svariate forme e dimensioni delle finestrature a bordo di un'imbarcazione. Oceanair SKYSOL è unica con la sua capacità di impacchettarsi in alto con asta a snodo, massimizzando la visibilità dell'apertura e riducendo al minimo la manutenzione.

Per ogni preventivo di SKYSOL sagomata, il team di progettazione tecnica produce disegni CAD sulla base delle misure fornite dal cliente. Questi vengono poi inviati al cliente per l'approvazione, prima dell'effettuazione dell'ordine.




Ottenuta l'approvazione, le tende vengono assemblate mediante un modello CAD a dimensione reale del vano finestra. I file digitali vengono quindi memorizzati per agevolare la duplicazione.


Una volta prodotta la tenda, Oceanair fornisce un servizio di installazione professionale opzionale.

Oceanair stabilisce lo standard di settore nel servizio di progettazione, produzione e installazione delle tende a plissé.

Le tende vengono sagomate mediante un modello CAD a dimensione intera del vano finestra.

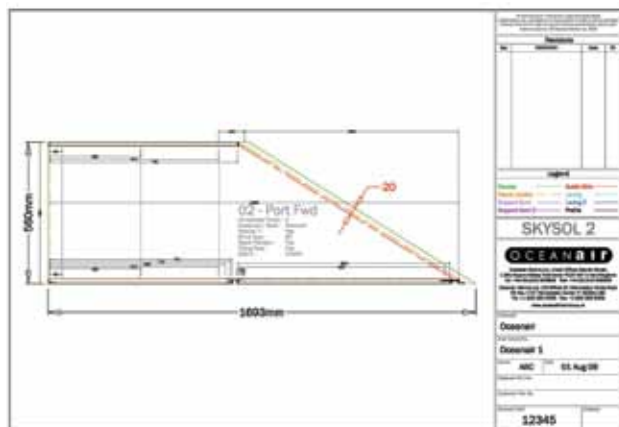

L'esclusivo sistema a snodo di Oceanair agevola la sagomatura stendendo il tessuto sull'asta articolata.

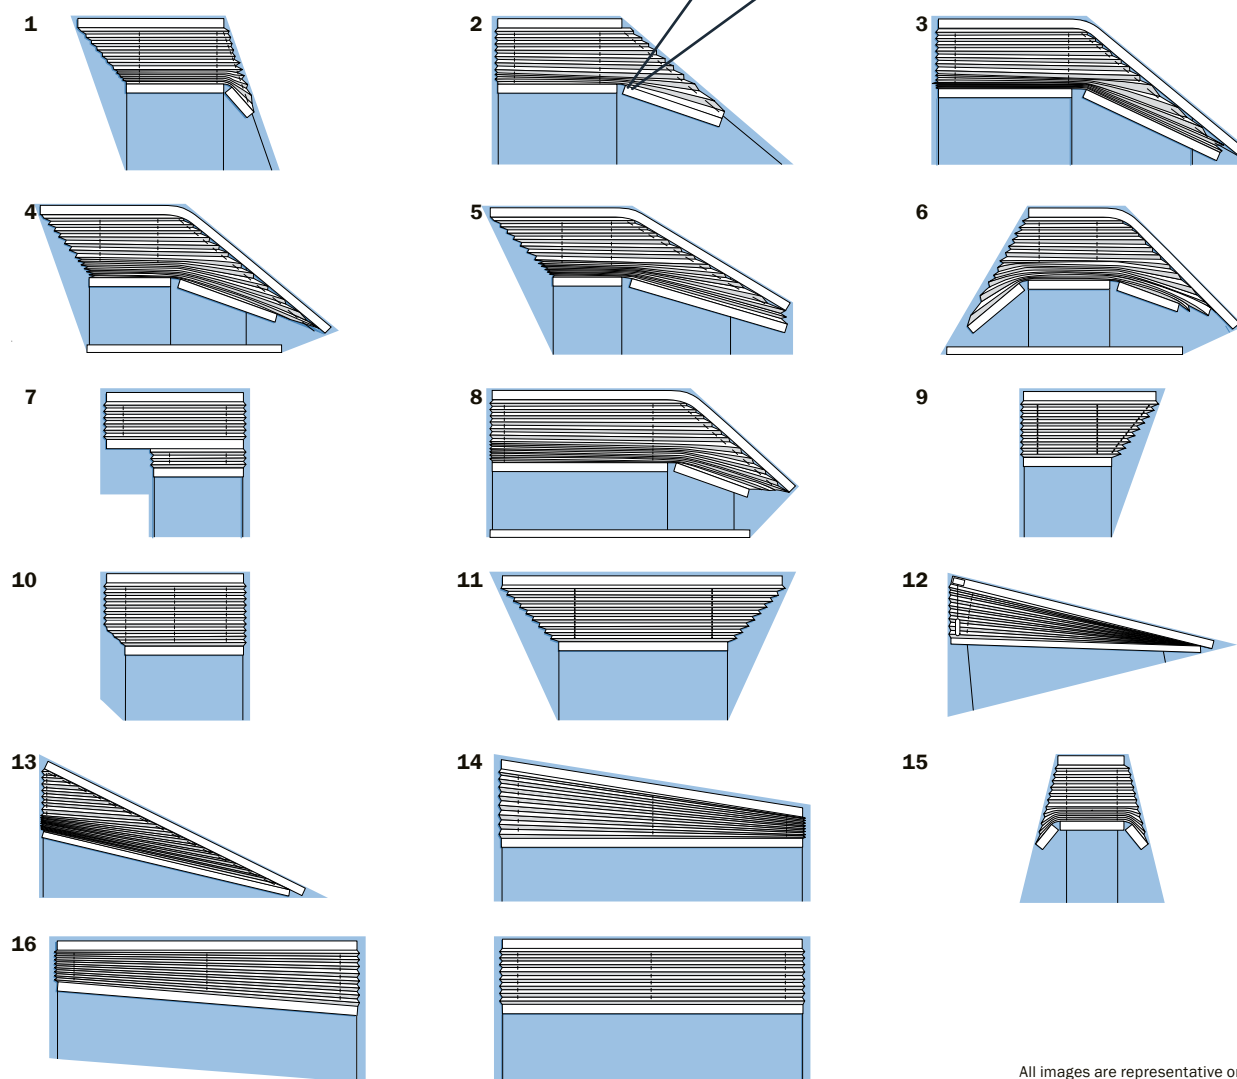

Classic rectangle

All images are representative only.

Opzioni di sospensione (vedere pagina 28)

Tipo tenda	AO	AO-DBE	AO-DB	AB	DB	PB
Manuale	•	•	•	•	•	•
Motorizzata (motori posizionati nel cassonetto superiore)	•	•	•			
Motorizzata (motori posizionati in entrambi i cassonetti, superiore e inferiore) ¹	•	•	•			
Framed		•	•	•	•	•

¹ La suddivisione dei componenti elettrici in entrambi i cassonetti permette una costruzione più contenuta della tenda

Dati tecnici

		Standard (AO, AODBE, AODB)		Framed (AO, AODBE, AODB)		Standard (AB, DB, PB)		Framed (AB, DB, PB)	
Raccomandata per		Finestrature		Finestrature		Finestrature e tettucci in vetro		Finestrature e tettucci in vetro	
X Min	Manuale	406mm	16"	-	-	106mm	4 3/16"	128mm	5 1/16"
	Motorizzata	606mm	23 7/8"	628mm	24 3/4"	-	-	-	-
Y Min	Manuale	100mm	3 15/16"	-	-	100mm	3 15/16"	200mm	7 7/8"
	Motorizzata	100mm	3 15/16"	200mm	7 7/8"	-	-	-	-
X Max	Manuale	1606mm ¹	63 1/4"	-	-	2506mm	98 1/16"	2500mm	98 7/16"
	Motorizzata	2506mm	98 1/16"	2500mm	98 7/16"	-	-	-	-
Y Max	Manuale	2500mm	98 7/16"	-	-	2500mm	98 7/16"	2500mm	98 7/16"
	Motorizzata	2500mm	98 7/16"	2500mm	98 7/16"	-	-	-	-
Profondità cassonetto superiore		Manuale		-		26mm		26mm	
	Motorizzata	33mm	1 3/16"	33mm	1 3/16"	-	-	-	-
Altezza cassonetto superiore		Manuale		-		16mm		16mm	
	Motorizzata	36mm	1 7/16"	36mm	1 7/16"	-	-	-	-
Profondità vano		Manuale		-		50mm		50mm	
	Motorizzata	70mm	2 3/4"	70mm	2 3/4"	-	-	-	-
Tipo fissaggio		Superiore, frontale, inferiore		Telaio		Superiore, frontale, inferiore		Telaio	
Idoneità inclinazione		≤20°		≤20°		≤20°		≤20°	
Tipo tessuto		Da giorno, oscurante, zanzariera opzionale		Da giorno, oscurante, zanzariera opzionale		Da giorno, oscurante, zanzariera opzionale		Da giorno, oscurante, zanzariera opzionale	
Tipo plissé		A plissé e Duette		A plissé e Duette		A plissé e Duette		A plissé e Duette	
Larghezza plissé		20/25mm 13/16"		20/25mm 13/16"		20/25mm 13/16"		20/25mm 13/16"	
Cavi di guida		Sì		Sì		Sì		Sì	
Tessuto fire retardant		Optional		Optional		Optional		Optional	
Azionamento		Maniglia fissa/snodata, motorizzata		Maniglia fissa/snodata, motorizzata		Maniglia fissa/snodata, motorizzata		Maniglia fissa/snodata, motorizzata	

¹ X max può essere aumentata - consultare la scheda tecnica su oceanair.co.uk

SKYSOL DAY/NIGHT

- SKYSOL Day/Night è la soluzione ideale per il controllo della luce e della temperatura
- Questo sistema contiene due tende in una, con un design elegante e compatto
- La tenda da giorno traslucida offre privacy, nel contempo riducendo la luce diretta del sole, creando un ambiente fresco nei climi più caldi
- La tenda notturna completamente oscurante fornisce privacy serale e le eccellenti proprietà d'isolamento garantiscono un sonno indisturbato, anche al sorgere del sole
- Disponibile in versione manuale o motorizzata
- Scelta di un'ampia gamma di tessuti da giorno e oscuranti per migliorare gli ambienti a bordo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

0% di trasmissione della luce
Tessuto notturno Duette



Aste mobili per controllare ciascuna tenda in modo indipendente all'interno di un singolo meccanismo

Tessuto SKYSOL Classic per uso diurno con percentuale di trasmissione della luce relativamente alta (ad es., gamma tessuti Horizon)



Cavi di guida opzionali per la massima stabilità

Opzioni maniglia

Maniglia snodabile



Maniglia fissa



Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l'hardware.

Opzioni colore hardware



Powered option



See p. 10

SKYSOL


CLASSIC & DUETTE, DAY/NIGHT – OPZIONI DI SOSPENSIONE

28




Tipo AO

Tenda a sospensione libera con blocco a cordicella. Adatta solo per tende appese in verticale.

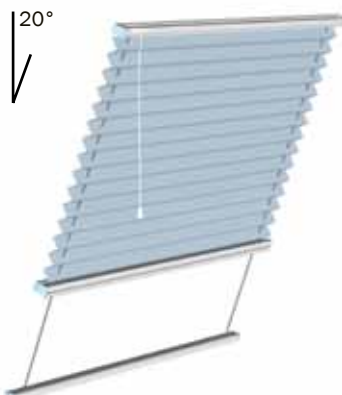


Tipo AO-DB

Migliore supporto al tessuto per tende più grandi con cordini di supporto che scorrono lungo il tessuto, disponibile in configurazioni a due o tre aste. Azionata con blocco a cordicella.

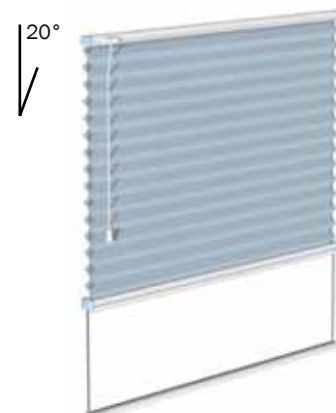


Tipo AO-DBE

Una variante del tipo AO con cordini di supporto che scorrono lateralmente al tessuto. Può essere utilizzata su finestrature con angolazioni fino a 20°.




Tipo AB

Tenda stabilizzata da cordini di supporto. Ideale per mantenere tende verticali in posizione, durante il movimento dell'imbarcazione. Può essere utilizzata su finestrature con angolazioni fino a 30°.

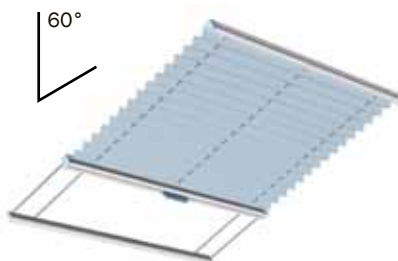

Tipo DB

Adatta per tende angolate. Per angolazioni fino a 60° vengono utilizzati cavi di guida per mantenere la definizione della piega e la forma della tendina, adatta per parabrezza angolati e altre posizioni. Questa opzione offre la minima quantità di cordini per il massimo supporto.

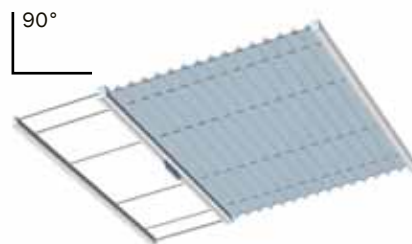

Tipo PB


Questa opzione offre ulteriori cordini di supporto, una soluzione ottimale da utilizzare su tendine con notevole angolazione o montate orizzontalmente a soffitto.

SKYSOL

OPZIONI DI CONTROLLO

Tipo AB, DB & PB opzioni di controllo

Maniglia snodabile



Con colore coordinato per l'abbinamento alla gamma hardware, la nuova maniglia snodabile a basso profilo di Oceanair offre una soluzione pratica – ideale per SKYSOL installate dietro mantovane.

Maniglia fissa



Maniglia ad anello in tessuto



Disponibile in bianco, graphite e beige per integrarsi con il colore dell'asta mobile.

Tipo AO opzioni di controllo Tipo AO-DB, AO-DBE, AB e DB opzioni fermo tendina

Opzioni cordinella di sollevamento



Cromato



Ottone



Plastica



Powered option



See p. 10

SKYSOL

TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI

Il team di progettazione tecnica di Oceanair vanta una solida esperienza nella progettazione di tende che sfidano i limiti della forma.

Qualunque sia la sfida di design – da curvature e ampiezze, a inclinazioni e forme estreme – il Team di progettazione offre soluzioni uniche.



SKYSOL FRAME

30

SKYSOL Frame

- SKYSOL Frame si adatta al sistema SKYSOL Classic e Duette per ombreggiare tettucci in vetro e skylight.
- La robustezza del telaio riduce al minimo la necessità di utilizzare cordini visibili all'interno della tendina
- Le tende con telaio possono essere consegnate preassemblate e pronte per una semplice installazione
- A soffitto fornisce fondamentale schermatura della luce diretta del sole, controllando la luce e la temperatura della cabina
- Ampia gamma di tessuti leggeri da giorno o oscuranti SKYSOL Classic e Duette per soddisfare qualsiasi esigenza
- Opzione day/night disponibile
- Disponibile in versione manuale o motorizzata

Dati tecnici

Raccomandata per		Finestrini e tettucci apribili	
X Min	Manuale	128mm	5 1⁄16"
	Motorizzata	478mm	18 13⁄16"
Y Min	Manuale	200mm	7 7⁄8"
	Motorizzata	200mm	7 7⁄8"
X Max	Manuale	2500mm	98 7⁄16"
	Motorizzata	2500mm	98 7⁄16"
Y Max	Manuale	2500mm	98 7⁄16"
	Motorizzata	2500mm	98 7⁄16"
Profondità binario di testa	Manuale	26mm	1"
	Motorizzata	33mm	1 3⁄16"
Altezza binario di testa	Manuale	16mm	5⁄8"
	Motorizzata	36mm	1 7⁄16"
Profondità vano	Manual	50mm	1 15⁄16"
	Motorizzata	50mm	1 15⁄16"
Tipo fissaggio		Frame	
Idoneità inclinazione		≤120°	
Tipo tessuto		Giorno, oscurante, zanzariera optional	
Tipo piega		Pleated & Duette	
Larghezza piega		20/25mm	13⁄16/1"
Cavi di guida		Sì	
Tessuto fire retardant		Optional	
Azionamento		Maniglia snodabile/fissa/ad anello, motorizzata	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

"Alla Fairline, lo stile unito alla funzionalità è della massima importanza. Offerto come standard su numerosi nostri design, SKYSOL Frame di Oceanair è una soluzione di schermatura pratica, elegante, dal look eccezionale e fi facile installazione."

Marie Pope

Chief Interior Designer, Fairline Boats Ltd


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

31


L'esclusivo telaio preassemblato
rende facile installazione

Asta mobile per controllare
la posizione della tendina,
disponibile con varie
tipologie di maniglie

Vasta gamma di tessuti
Duette e/o Classic



Il discreto sistema di
cordini all'interno del
telaio supporta il tessuto

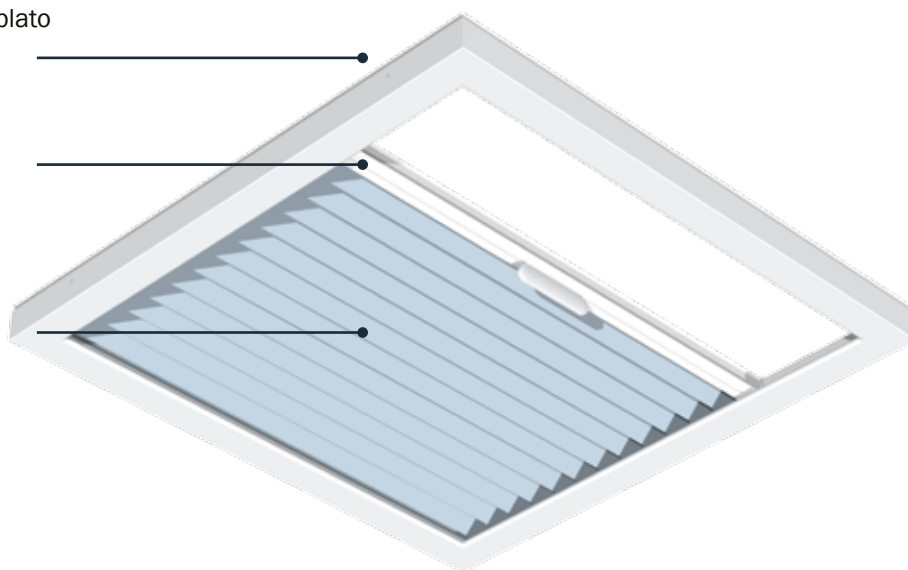

Opzioni maniglia

Maniglia snodata



Maniglia fissa




Maniglia ad anello in tessuto



Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l'hardware.

Opzioni colore hardware



Bianca Grafite Beige

Powered



See p. 10

SKYSOL TRACK

32

Dati tecnici

		Piccola		Grande	
Raccomandata per		Finestrini, porte patio e discese		Finestrini, porte patio e tettucci apribili	
X Min	Manuale	450mm	17 11/16"	450mm	17 11/16"
	Elettrica	675mm	26 9/16"	1000mm	39 3/8"
Y Min	Manuale	200mm	7 7/8"	200mm	7 7/8"
	Elettrica	200mm	7 7/8"	200mm	7 7/8"
X Max	Manuale	1200mm	47 1/4"	2200mm	86 5/8"
	Elettrica	1200mm	47 1/4"	2200mm	86 5/8"
Y Max	Manuale	2000mm	78 3/4"	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	2000mm	78 3/4"	3000mm	118 1/8"
Profondità binario di testa	Manuale	26mm	1"	26mm	1"
	Elettrica	33mm	1 3/16"	33mm	1 3/16"
Altezza binario di testa	Manuale	16mm	5/8"	16mm	5/8"
	Elettrica	36mm	1 7/16"	36mm	1 7/16"
Profondità vano		50mm	1 15/16"	50mm	1 15/16"
		70mm	2 3/4"	70mm	2 3/4"
Tipo fissaggio		Superiore, Inferiore		Superiore, Inferiore	
Idoneità inclinazione		≤90°		≤90°	
Curve		R75mm+ 2 15/16"		R1000mm+ 39 3/8"	
Tipo tessuto		Giorno, Oscurante		Giorno, Oscurante	
Tipo piega		Duette		Duette	
Larghezza piega		25mm	1"	25mm	1"
Cavi di guida		Sì		Sì	
Guide laterali		Sì		Sì	
Azionamento		Maniglia fissa/snodata, elettrica		Maniglia fissa/snodata, elettrica	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SKYSOL TRACK LARGE

- SKYSOL Track Large fornisce la soluzione di schermatura per tettucci in vetro di grandi dimensioni, ricurvi e di dimensioni personalizzate, dove è vitale il controllo della luce e della temperatura
- Un esclusivo sistema a guide laterali che può essere curvato delicatamente per seguire le linee dell'imbarcazione
- Lo speciale sistema a bacchette interne al tessuto a nido d'ape elimina la necessità di cavi o cordini di supporto visibili, mantenendo un'apertura libera quando la tenda è raccolta
- Ampia gamma di tessuti SKYSOL Duette per soddisfare qualsiasi esigenza e gusto personale
- Disponibile in versione manuale o motorizzata
- Disponibilità servizio disegno prodotti in 3D per assistenza nella progettazione dell'imbarcazione

SKYSOL TRACK SMALL

SKYSOL Track Small si avvale della medesima tecnologia di SKYSOL Track Large ma su scala ridotta, ed è particolarmente adatto a curvature con raggio più stretto, ad esempio nei tambucci.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Asta mobile robusta, adatta soprattutto a grandi aperture (SKYSOL Track Large)

Tessuto Duette con sistema di bacchette di supporto integrate



Guide laterali per supportare le bacchette all'interno del tessuto, atte a mantenere la forma della tenda. Possono essere leggermente curve


Cassonetto superiore per alloggiare il motore e il sistema di corde

Cassonetti superiori

Cassonetto superiore per la movimentazione di tende motorizzate (36mm x 33mm, 1 7/16" x 1 5/16")



Cassonetto superiore per la movimentazione di tende manuali (16mm x 26mm, 5/8" x 1")



Le bacchette di supporto scorrono in modo agevole nelle guide laterali

Guide laterali

Le guide laterali SKYSOL Track sono disponibili in due misure: la guida più piccola, adatta a curve a raggio più stretto e la guida più grande con la forza necessaria a supportare tende più grandi.

SKYSOL Track Large
(13.9mm x 14.3mm, 9/16" x 9/16")



Curvatura R1000mm (39 3/8")

SKYSOL Track Small
(14.2mm x 6.5mm, 9/16" x 1/4")



Curvatura R75mm (2 15/16")

Opzioni colore hardware



Powered




See p. 10

SKYSOL PLEATEDSHADE

34

- SKYSOL Pleatedshade fornisce una soluzione di schermatura elegante ed economica per oblò e piccoli finestrini
- Quattro colori disponibili: Bianco, Crème, Navy e Corda
- Installazione semplice e rapida
- Disponibile in varie dimensioni standard oppure custom
- Fornita con opzione di raccolta in alto o in basso
- Disponibile anche con fodera oscurante
- Adatta anche a semplici sagomature

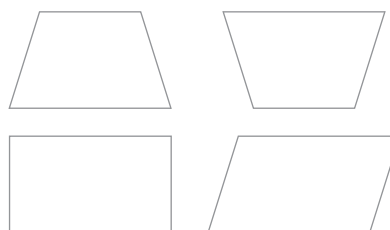

OCEANair

Available in
chanderies

Disponibile in negozi di nautica, SKYSOL Pleatedshade viene offerta nelle seguenti misure standard


Dati tecnici

Raccomandata per	Passouomo e finestrini piccoli	
X Min	100mm	3 15/16"
Y Min	100mm	3 15/16"
X Max	2100mm	82 11/16"
Y Max	700mm	27 9/16"
Profondità prodotto	26mm	1"
Profondità binario di testa	26mm	1"
Profondità vano	30mm	1 3/16"
Tipo fissaggio	Superiore, frontale, inferiore	
Idoneità inclinazione	≤45° ¹	
Forme	Semplice	
Tipo tessuto	Rivestimento oscurante opzionale	
Tipo piega	A pieghe	
Larghezza piega	25mm	1"

¹ Se il valore di Y max è maggiore di 320 mm (12 5/8"), la massima angolazione supportata è 25°

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Codice	Larghezza tessuto (X)	Altezza (Y)
PLS-1	381mm (15")	305mm (12")
PLS-2	508mm (20")	305mm (12")
PLS-3	635mm (25")	305mm (12")
PLS-4	762mm (30")	305mm (12")
PLS-5	1016mm (40")	305mm (12")

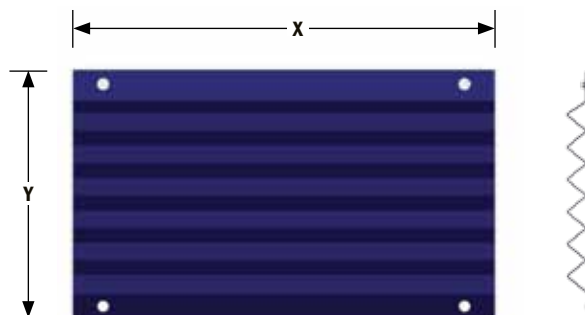


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fissaggio semplice attraverso la stecca coperta dal tessuto, frontale o verso l'alto

Fodera oscurante come optional


Tessuto SKYSOL Harmony disponibile in quattro colori

Fermo tendina in varie opzioni

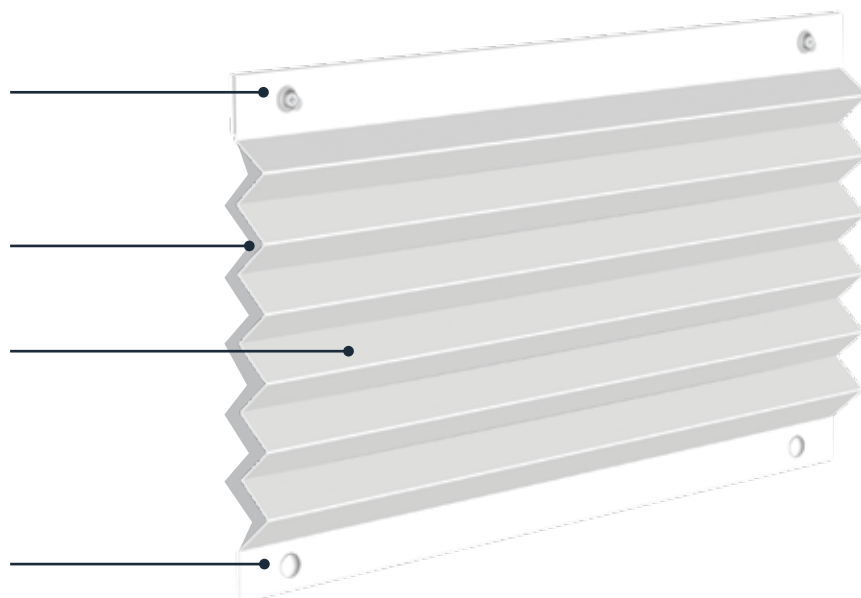

35


Opzioni di fermo

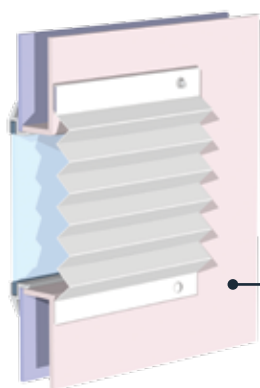

Traversa con maniglia



Velcro




Elastico



Bottone automatico



Opzioni fermo per raccolta tenda

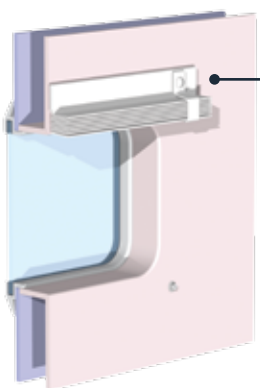


Bottone automatico



Velcro



Opzioni colore tessuto:



SKYSOL PLEATEDSHADE FRAMEFIX

36

SKYSOL Pleatedshade Framefix è una tendina a design esclusivo che richiede un minimo sforzo di installazione ed è specificamente studiata per massimizzare l'efficienza del cantiere navale. Utilizzando i dispositivi di fissaggio stessi dell'oblò, è inoltre ideale per le imbarcazioni con pareti delle cabine sottili.

- Quattro colori disponibili: Bianco, Crème, Navy e Corda
- Disponibile anche con fodera oscurante
- Staffa progettata per assicurare il giusto spazio dall'oblò

Dati tecnici

Raccomandata per	Oblò e finestrini piccoli	
X Min	100mm	3 15/16"
Y Min	100mm	3 15/16"
X Max	2100mm	82 11/16"
Y Max	700mm	27 9/16"
Product depth	26mm	1"
Altezza binario di testa	64mm	2 1/2"
Profondità vano	In funzione dell'altezza di impacchettamento	
Tipo fissaggio	Telaio	
Idoneità inclinazione	≤45° ¹	
Forme	Semplice	
Tipo tessuto	Oscuramento opzionale	
Tipo piega	A pieghe	
Larghezza piega	25mm	1"

¹ Se il valore di Y max è maggiore di 320 mm (12 5/8"), la massima angolazione consigliabile è 25°

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

"Alla Jeanneau, utilizziamo SKYSOL Pleatedshade Framefix per fornire una soluzione di schermatura elegante, che si integri bene con il nostro design d'interni. Facile da maneggiare e discreta quando raccolta, è una soluzione perfetta per i nostri yacht."

Erik Stromberg
Sailboat Product Manager,
Jeanneau

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tendina SKYSOL Pleatedshade Framefix dispiegata



Tessuto SKYSOL Harmony disponibile in quattro colori


Fodera oscurante come optional

Tendina SKYSOL Pleatedshade raccolta

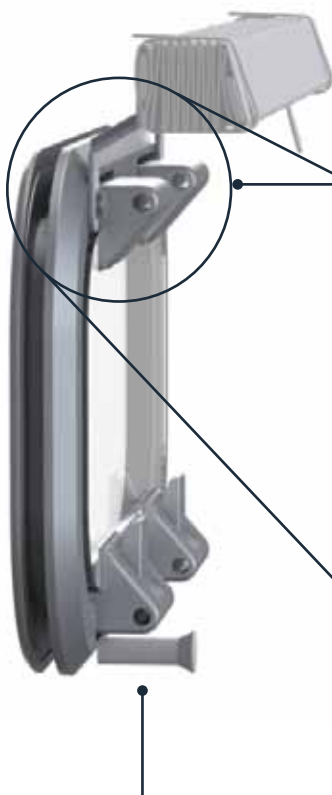


Il nottolino di fermo (opzione con elastico) può essere fissato al dispositivo di fissaggio stesso dell'oblò (secondo il modello) oppure può essere fissato separatamente

La staffa Framefix può essere fissata mediante i dispositivi di fissaggio stessi dell'oblò o semplicemente agganciata dietro l'oblò.

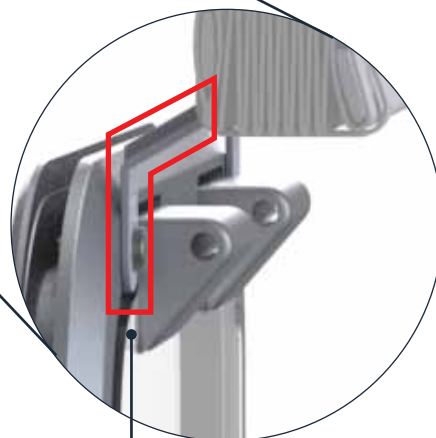

Staffa a fissaggio rapido

Opzioni colore tessuto:



Bianco Crema Navy Corda

SKYVENETIAN RANGE

All the advantages of traditional venetian style blinds with the addition of a specially designed guide wire system to hold blinds in position

SKYVENETIAN WHY VENETIAN BLINDS?

38

LEATHER 42

WOOD 44

ALLOY 45

Perché veneziane?

Le veneziane migliorano la percezione degli spazi a bordo grazie all'utilizzo del semplice meccanismo d'inclinazione. Inclinando le stecche si ottiene un controllo della luce e della temperatura magnifico, producendo gradazioni variabili di luce e ombra, regolando nel contempo il riverbero, i danni da raggi UV e il calore. L'angolazione delle stecche può offrire privacy senza ridurre completamente la trasmissione della luce e la visibilità verso l'esterno. La capacità di manipolare la percezione della dimensione di uno spazio si combina con la creazione di uno stato d'animo, attraverso la scelta del materiale delle stecche, facendo così delle veneziane uno strumento essenziale per il designer.

Perché veneziane Oceanair?

- Le veneziane Oceanair possono anche essere sagomate per adattarsi alle finestrature di bordo
- Un esclusivo sistema con cavi di guida mantiene la veneziana in posizione, consentendo l'azionamento del meccanismo di inclinazione quando abbassata
- La sezione ridotta del cassonetto superiore fornisce una soluzione quando lo spazio di installazione a bordo è limitato
- Con una scelta di stecche di legno, pelle o alluminio, in svariati colori, Oceanair SKYVENETIAN soddisfa le più diverse esigenze individuali
- Grande attenzione ai minimi dettagli – compreso l'abbinamento degli accessori – garantiscono un prodotto di massimo livello e qualità
- Le stecche larghe 50 mm (1 15/16") consentono alle SKYVENETIAN Oceanair di fornire una soluzione per finestrature di grandi dimensioni. Le stecche così larghe creano un look elegante quando la veneziana è abbassata e solo un pacchetto poco ingombrante quando raccolta in alto



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cassonetto superiore con sezione ridotta al minimo

Mantovana abbinata opzionale (solo legno)


Cordicella di sollevamento

Cordicella di inclinazione per stecche da 50 mm (1 15/16") - bacchetta per le altre misure

I cavi di guida laterali mantengono la tenda in posizione e assicurano una fluida movimentazione

L'asta inferiore si inserisce perfettamente nell'apertura della finestra

Nottolini di fissaggio dei cavi di guida disponibili in finitura ottone, cromata o plastica per coordinarsi con le stecche selezionate

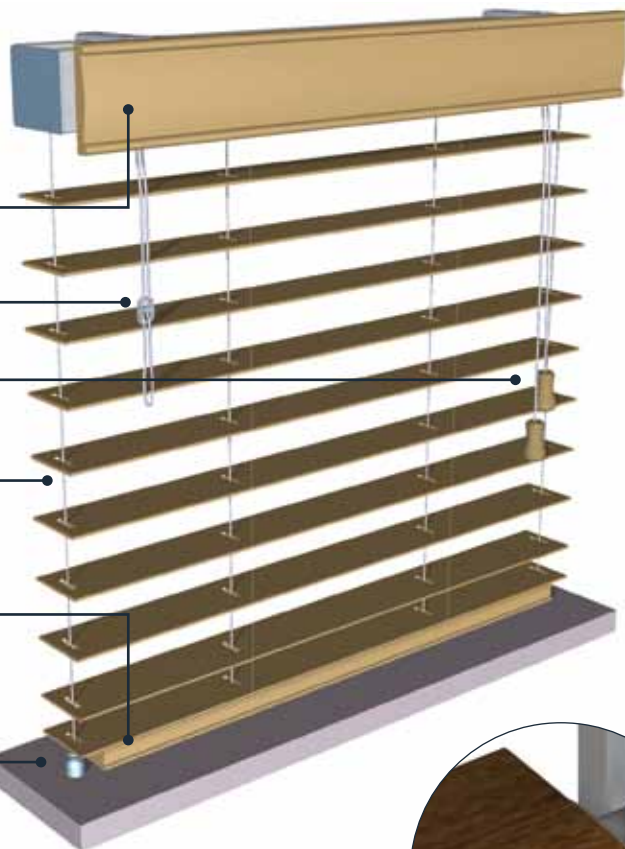

Ottone



Cromato



Basso
profilo



Plastica



Funzione di inclinazione

Bacchetta tradizionale e cordicella di sollevamento

La bacchetta e la cordicella controllano rispettivamente l'inclinazione e il sollevamento delle stecche - disponibili in svariati colori. Per le stecche da 50 mm (1 15/16"), la bacchetta viene sostituita dalla cordicella (come sopra)



Corda continua

Una nuova caratteristica di Oceanair, un'unica corda esegue entrambe le operazioni inclinazione e sollevamento. L'unico punto di uscita consente di azionare la corda da qualsiasi angolazione. Il meccanismo è dotato di ingranaggi per un facile sollevamento



Perni termoplastici, appositamente progettati e posti all'estremità di ciascuna stecca, scorrono tra le guide laterali opzionali per fornire ulteriore stabilità alla veneziana e ridurre la rumorosità quando la braca è in movimento.

Powered



See p. 10

SKYVENETIAN

POSSIBILITA' DI SAGOMATURA


Il team tecnico disegna le veneziane sulla base delle misure fornite al cliente, producendo precisi disegni CAD

Le veneziane vengono quindi realizzate a mano in fabbrica usando una replica esatta, generata a computer e a dimensione intera, del vano finestra - competenze derivanti dalla tradizione e tecnologia all'avanguardia in armonia

Competenze derivanti dalla tradizione e tecnologia all'avanguardia in armonia

Per garantire un risultato ottimale, Oceanair offre anche un servizio optional di perizia misure ed installazione in loco

Alcune delle opzioni di sagomatura disponibili con Oceanair SKYVENETIAN. Alcune forme limitano la funzionalità.

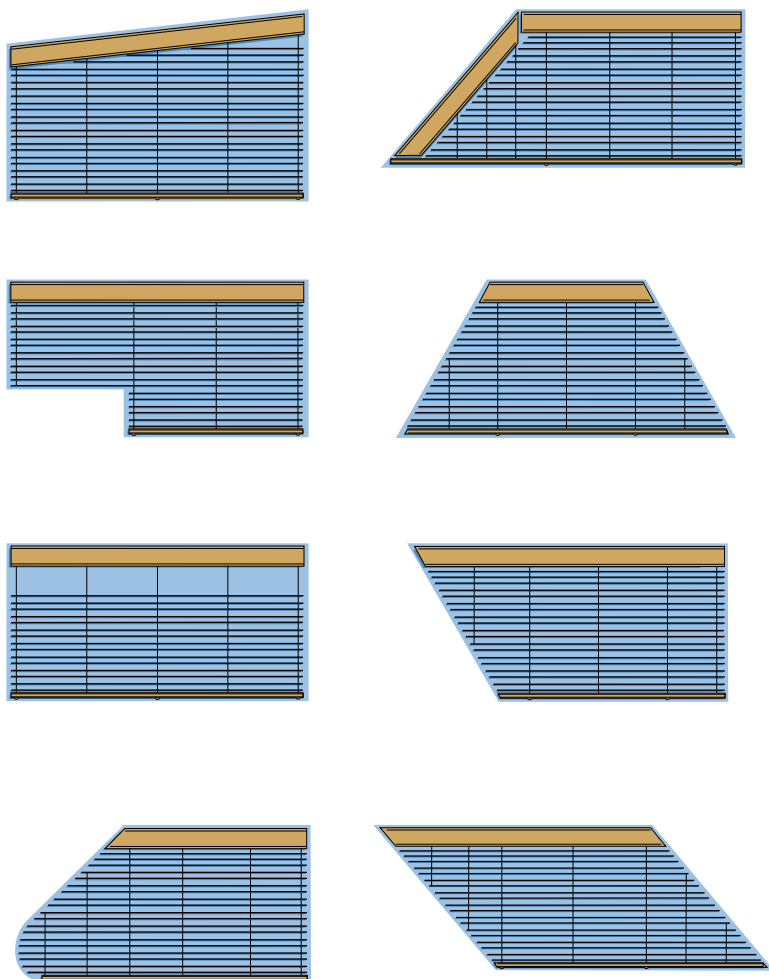

SKYVENETIAN LEATHER

42

Technical data

Profondità stecche		50 mm	1 15/16"
Raccomandata per		Obló, finestre e porte patio	
X Min	Manuale	525mm	20 11/16"
	Elettrica	650mm	25 9/16"
Y Min	Manuale	200mm	7 7/8"
	Elettrica	200mm	7 7/8"
X Max	Manuale	2400mm	94 1/2"
	Elettrica	2400mm	94 1/2"
Y Max	Manuale	2500mm	98 7/16"
	Elettrica	2500mm	98 7/16"
Profondità binario di testa	Manuale	65mm	2 5/8"
	Elettrica	65mm	2 5/8"
Altezza binario di testa	Manuale	55mm	2 3/8"
	Elettrica	55mm	2 3/8"
Profondità vano	Manual	80mm	3 1/8"
	Powered	80mm	3 1/8"
Tipo fissaggio	Face, top		
Idoneità inclinazione	≤10°		
Forme	Simple		
Cavi di guida	Optional		
Guide laterali	Optional		
Mantovana	Optional		
Ghiera	Optional		
Azionamento	Elettrica, Bacchetta, corda di sollevamento, Corda continua		

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Slat depth 50mm (1.15/16")

SKYVENETIAN Leather


Una veneziana in pelle, classica ed eternamente elegante. Mettendo insieme calore, praticità e dettagli incantevoli, si dà un tocco di perfezione a qualsiasi interno.

- Ampia gamma di pelle e similpelle di alta qualità disponibili in svariate scelte di finiture e colori




- La pelle è cucita a mano attorno a stecche in legno, creando così una tenda personalizzata e robusta
- Il meglio in assoluto: in stile superyacht, in controllo di luce, temperatura e privacy
- Disponibile in stecche da 50, 70 e 90 mm (1 15/16, 2 15/16, 3 9/16")
- Cavi di guida optional con diversi nottolini di fissaggio a scelta per mantenere la veneziana in posizione quando l'imbarcazione è in movimento
- La staffa di fissaggio universale e il cassonetto superiore compatto assicurano una facile installazione
- Disponibile in versione manuale o motorizzata


43



Perni termoplastici, appositamente progettati e posti all'estremità di ciascuna stecca, scorrono tra le guide laterali opzionali per fornire ulteriore stabilità alla veneziana e ridurre la rumorosità quando la braca è in movimento.



Alcuni dei molti colori e finiture disponibili



Una ghiera placcata nickel offre una finitura uniforme ed elegante



I bottoncini cromati assicurano il fissaggio all'asta inferiore del sistema a scaletta

Powered



See p. 10

SKYVENETIAN WOOD

44

Dati tecnici

Profondità stecche	25mm 1"	50mm 1 15/16"
Raccomandata per	Obló, finestre e porte patio	Obló, finestre e porte patio
X Min Manuale	450mm 17 1/16"	525mm 20 1/16"
Elettrica	710mm 27 15/16"	650mm 25 3/16"
Y Min Manuale	200mm 7 7/8"	200mm 7 7/8"
Elettrica	200mm 7 7/8"	200mm 7 7/8"
X Max Manuale	2600mm 102 3/8"	3000mm 118 1/8"
Elettrica	2600mm 102 3/8"	3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale	2500mm 98 7/16"	2500mm 98 7/16"
Elettrica	2500mm 98 7/16"	2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa	Manuale 26mm 1"	65mm 2 9/16"
Elettrica	26mm 1"	65mm 2 9/16"
Altezza binario di testa	Manuale 26mm 1"	55mm 2 1/8"
Elettrica	26mm 1"	55mm 2 1/8"
Profondità vano	Manual 41mm 1 5/8"	80mm 3 1/8"
Powered	41mm 1 5/8"	80mm 3 1/8"
Tipo fissaggio	Face, top	Face, top
Idoneità inclinazione	≤20°	≤20°
Forme	Simple	Simple
Cavi di guida	Optional	Optional
Guide laterali	Optional	Optional
Mantovana	Optional	Optional
Azionamento	Elettrica, Bacchetta, corda di sollevamento, Corda continua	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SKYVENETIAN Wood

- Controllo di luce, temperatura e privacy
- Stecche di dimensioni standard da 25 mm e 50 mm
- Larghezze optional da 35 mm, 70 mm e 90 mm
- Cavi di guida opzionali per impedire l'oscillazione
- La staffa di fissaggio universale e il cassonetto compatto assicurano una facile installazione
- Disponibile sagomatura e verniciatura custom
- Gli accessori comprendono: mantovana in legno, cavi di guida cromati o ottone, bacchetta in legno
- SKYVENETIAN Wood Deluxe comprende fascetta, bottoncini ottone e nottolino in legno
- SKYVENETIAN Wood è ottenuta da fonti sostenibili certificate
- Disponibile anche versione motorizzata

Perni termoplastici, appositamente progettati e posti all'estremità di ciascuna stecca, scorrono tra le guide laterali opzionali per fornire ulteriore stabilità alla veneziana e ridurne la rumorosità quando la braca è in movimento.



Disponibile verniciatura stecche custom



Bacchetta e nottolino in legno sono forniti in colore coordinato con le stecche



Powered



See p. 10

Slat depth 50mm (1 15/16")

Slat depth 25mm (1")

SKYVENETAN Alloy

- Controllo di luce, temperatura e privacy
- Stecche disponibili nelle misure 16 mm, 25 mm e 50 mm (5/8, 1, 1 15/16 ") (la disponibilità varia secondo i colori)
- Cavi di guida opzionali per impedire l'oscillazione
- Disponibile sagomatura custom
- La staffa di fissaggio universale e il cassonetto compatto assicurano una facile installazione
- Disponibile anche in versione motorizzata
- Ampia gamma svariati colori e finiture per soddisfare tutti i gusti

Le bacchette e nottolini di finitura della cordicella sono disponibili in colori coordinati. Il morbido materiale è progettato specificamente da Oceanair per ridurre al minimo il rumore causato dalle vibrazioni del motore



Slat depth
50mm (1 15/16")

Slat depth
25mm (1")

Slat depth
16mm (5/8")

Motorizzata



See p. 10

SKYVENETIAN ALLOY

45

Dati tecnici

Profondità stecche	16mm 5/8"	25mm 1"
Raccomandata per	Obló, finestre e porte patio	Obló, finestre e porte patio
X Min Manuale	320mm 12 5/8"	320mm 12 5/8"
Elettrica	740mm 29 1/8"	740mm 29 1/8"
Y Min Manuale	200mm 7 7/8"	200mm 7 7/8"
Elettrica	200mm 7 7/8"	200mm 7 7/8"
X Max Manuale	3150mm 124"	3150mm 124"
Elettrica	3150mm 124"	3150mm 124"
Y Max Manuale	2500mm 98 7/16"	2500mm 98 7/16"
Elettrica	2500mm 98 7/16"	2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa	Manuale 26mm 1"	26mm 1"
Elettrica	26mm 1"	26mm 1"
Altezza binario di testa	Manuale 26mm 1"	26mm 1"
Elettrica	26mm 1"	26mm 1"
Profondità vano	Manual 41mm 1 5/8"	41mm 1 5/8"
Powered	41mm 1 5/8"	41mm 1 5/8"
Tipo fissaggio	Face, top	Face, top
Idoneità inclinazione	≤20°	≤20°
Forme	Semplice	Semplice
Cavi di guida	Optional	Optional
Mantovana	Optional	Optional
Azionamento	Elettrica, Bacchetta, corda di sollevamento, Corda continua	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

DESIGN CONCEPT

Oceanair fornisce una soluzione completa per rifinire gli interni con stile. Il legno scuro ed elegante delle SKYVENETIAN motorizzate crea un caldo ambiente che viene integrato da sontuosi accessori d'arredo. Il coordinamento tra le stecche di veneziana, le trame sui cuscini e la tappezzeria creano un fantastico contrasto di colori che si traduce in un comfort elegante.

“Alla Sunseeker Design consigliamo l'uso delle veneziane, perché forniscono livelli di luce vari e flessibili. La possibilità di regolare l'inclinazione a diverse angolazioni crea un ambiente interno sempre mutevole per il massimo comfort. Abbiamo bisogno di una vasta gamma di misure, materiali e colori per soddisfare i gusti altamente individuali dei nostri clienti.”

Stuart Jones
Interior Design Manager
Sunseeker International





ROLLER COLLECTION

ROLLER COLLECTION WHY ROLLER BLINDS?

48

SKYVIEW

52

OPENSHADE

54

WINDOWSHADE 2

56

WINDOWSHADE PRECISION

58

WINDOWSHADE 1

60

Perche' tende a rullo?

Compatte, discrete e pratiche nel loro design, le tende a rullo forniscono eccellenti qualità di schermatura.

Grandi o piccole, manuali o elettriche, esiste una tenda avvolgibile adatta ad ogni finestra. Con una vasta gamma di tessuti, trame e colori disponibili, il cliente ha la certezza di trovare la soluzione perfetta per soddisfare le proprie esigenze.

Perché scegliere una tenda a rullo Oceanair?

- Realizzata in modo personalizzato secondo le specifiche del cliente
- Ampia gamma di tessuti velati, dimout e oscuranti
- Servizio di laminazione per tessuti non specifici per tende a rullo, forniti dal cliente o selezionati da Oceanair
- Sistema zip optional per finestre inclinate
- Cavi di guida o guide laterali optional che mantengono la tenda in posizione, ideali per aperture angolate o quando l'imbarcazione è in movimento
- Disponibili in versioni manuale o motorizzata, integrate da un'ampia gamma di meccanismi di controllo e accessori
- L'opzionale servizio chiavi in mano di Oceanair per perizia misure e installazione, assicura un esito perfetto e una totale tranquillità.



COLLEZIONE ROLLER

GAMMA

SKYVIEW

Offre diffusione della luce e privacy senza rovinare la vista – pagina 52



See p. 10



50

OPENSHADE

Tende a rullo classiche – pagina 54



See p. 10



WINDOWSHADE 2

Tenda a rullo con propria struttura a cassonetto e guide laterali per ridurre infiltrazioni di luce – pagina 56



See p. 10



WINDOWSHADE PRECISION

Tenda a rullo con cassonetto e guide laterali che mantiene ogni posizione – pagina 58



51

WINDOWSHADE 1 – OPZIONE INCLINATA

Un esclusivo sistema a zip assicura la massima resistenza all'inclinazione e 0% di trasmissione della luce – pagina 60



See p. 10



ROLLER COLLECTION SKYVIEW

52

Dati tecnici

Raccomandata per		Finestre	
X Min	Manuale	200mm	7 7/8"
	Elettrica	365mm	14 3/8"
Y Min	Manuale	150mm	5 7/8"
	Elettrica	150mm	5 7/8"
X Max	Manuale	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	3000mm	118 1/8"
Y Max	Manuale	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	3000mm	118 1/8"
Profondità staffa	Manuale	89mm	3 1/2"
	Elettrica	89mm	3 1/2"
Altezza staffa	Manuale	110mm	4 3/16"
	Elettrica	110mm	4 3/16"
Profondità vano	Manuale	65mm	2 3/16"
	Elettrica	65mm	2 3/16"
Tipo fissaggio		Top, face	
Idoneità inclinazione		≤20°	
Tipo tessuto		Velato, dimout, oscurante	
Profondità aletta		50mm 1 15/16"	
Cavi di guida		Optional	
Azionamento		Catena, corda, elettrica	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Le tende SKYVIEW sono pratiche e bellissime. Alette orizzontali inclinabili di morbido poliestere sono sospese tra due veli di tessuto, offrendo diffusione della luce e privacy senza rovinare la vista.

- Privacy durante il giorno e luce morbida ad alette tenute in orizzontale; privacy durante la sera e oscuramento quasi totale ad alette inclinate
- Cavi di guida laterali per impedire l'oscillazione durante la navigazione
- Disponibili varie sfumature di tessuti per definire lo stile degli interni
- Movimentazione manuale o elettrica, con una altezza massima di 3000 mm (118 1/8")
- Soluzione ideale per le finestrature del salone dove sono necessarie privacy e luce diurna
- Il tessuto velato riduce il riverbero

"Alla Westport, il comfort e lo stile sono della massima importanza. Riteniamo che lo stile chic della Skyview Oceanair, con la doppia funzione di tendina giorno e notte, sia ideale per le attente esigenze dei nostri clienti."

Westport Shipyard
www.westportyachts.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Minimo spazio richiesto per una facile installazione; staffa per fissaggio superiore/frontale

Cavi di guida optional

Tessuto velato per una diffusione tenue della luce

Alette inclinabili controllano la direzione della luce e forniscono il giusto oscuramento alla stanza

Aletta aperta/
orizzontale



Aletta chiusa/
inclinata



Nottolini i fissaggio cavi di guida in versione ottone, cromato o basso profilo

Asta inferiore a basso profilo



Ottone



Cromo



Basso profilo

Diametri dei tubi disponibili



32mm (1 1/4")



38mm (1 1/2")



42mm (1 5/8")

In funzione del tipo di motore selezionato

Opzioni colore hardware



Bianca



Beige

Powered



See p. 10



ROLLER COLLECTION

OPENSHADE

54

Dati tecnici

Raccomandata per	Finestre	
X Min Manuale	200mm	7 7/8"
Elettrica	280mm	11"
Y Min Manuale	200mm	7 7/8"
Elettrica	200mm	7 7/8"
X Max Manuale	2400mm	94 1/2"
Elettrica	3000mm	118 1/8"
Y Max Manuale	2000mm	78 3/4"
Elettrica	3000mm	118 1/8"
Profondità staffa	Manuale	In funzione della caduta
	Elettrica	50mm 1 15/16"
Altezza staffa	Manuale	36 to 68mm 1 7/16 to 2 11/16"
	Elettrica	50 to 68mm 1 15/16 to 2 11/16"
Profondità vano	Manuale	48 to 69mm 1 7/8 to 2 11/16"
	Elettrica	50 to 75mm 1 15/16" to 2 15/16"
Tipo fissaggio	Top, face	
Idoneità angolare	≤5°	
Tipo tessuto	Velato, dimout, oscurante	
Blackout	Optional	
Cavi di guida	Optional	
Guide laterali	Optional	
Tessuto fire retardant	Optional	
Impermeabile	Optional	
Azionamento	Elettrica, Trasmissione a catena, Deceleratore	

¹ In funzione del tipo di motore selezionato
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

OPENSHADE è una tenda a rullo classica, elegante e versatile. Facile da installare e azionare e con un'ampia scelta di meccanismi di controllo, OPENSHADE è una soluzione economica, realizzata secondo gli standard più elevati.

- Disponibile con cavi guida per stabilizzare il tessuto durante il movimento, consentendo un'inclinazione fino a ≤5°
- Ampia scelta di meccanismi di controllo
- Selezione di tessuti velati, dimout e oscuranti
- Disponibile una staffa di fissaggio doppia, ideale per combinare una tendina diurna e una notturna in un'unica tenda
- Facile e veloce da installare
- Disponibile in versione motorizzata

Opzioni di controllo


Trasmissione a catena

Una catenella tradizionale che solleva e abbassa la tendina quando tirata alle estremità

Deceleratore

Viene controllata la tensione della tenda quando azionata a mano per impedire scatti durante l'apertura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

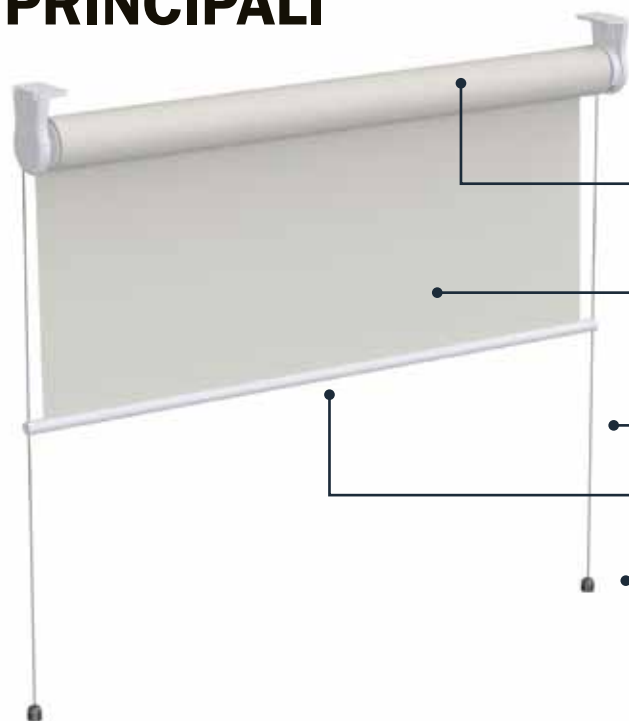

Staffe per facile fissaggio superiore/ frontale

Opzioni di avvolgimento in avanti e indietro

Vasta scelta di tessuti velati, dimout e oscuranti

Supporto cavi di guida opzionale

Disponibili diverse aste mobili/ contrappesi

Nottolini di fissaggio in ottone, cromati o a basso profilo



Ottone

Cromo

Basso profilo

Opzioni colore hardware

Powered





Bianca Nera



See p. 10


Rullo accoppiato in linea

Ideale per aperture curve, un sistema di accoppiamento esclusivo che consente di controllare fino a tre tende mediante un singolo motore




Opzioni aste mobili/contrappesi

Rotonda




Piccola




Grande

Può essere rivestita con tessuto



Rapporto del diametro del tubo rispetto all'apertura max

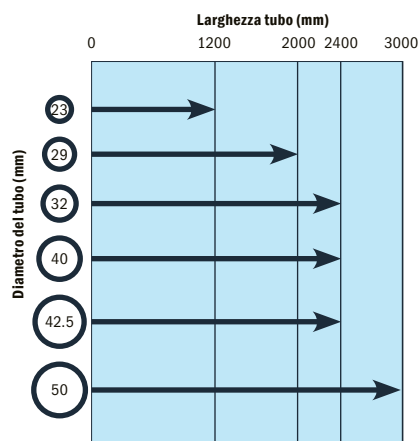

Larghezze approssimative
Il tubo dipende dal tipo di movimentazione

ROLLER COLLECTION

WINDOWSHADE 2

56

Dati tecnici

modelli	45	65	85
Raccomandata per	Finestre	Finestre	Finestre
X Min Manuale	350mm	13 3/4"	350mm 13 3/4"
Elettrica	360mm	14 3/4"	360mm 14 3/4" 550mm 21 1/8"
Y Min Manuale	250mm	9 13/16"	250mm 9 13/16"
Elettrica	250mm	9 13/16"	250mm 9 13/16" 500mm 19 1/16"
X Max Manuale	1500mm	59 1/16"	2400mm 94 1/2"
Elettrica	1900mm	74 13/16"	2400mm 94 1/2" 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale	1200mm	47 1/4"	2000mm 78 3/4"
Elettrica	1200mm	47 1/4"	2000mm 78 3/4" 3500mm 137 13/16"
Profondità binario di testa	Manuale 47mm	1 7/8"	69mm 2 11/16"
Elettrica	47mm	1 7/8"	69mm 2 11/16" 88mm 3 5/16"
Altezza binario di testa	Manuale 54mm	2 1/8"	82mm 3 1/4"
Elettrica	54mm	2 1/8"	82mm 3 1/4" 104mm 4 1/8"
Profondità vano	Manual 90mm	3 5/16"	110mm 4 3/16"
Powered	90mm	3 5/16"	110mm 4 3/16" 130mm 5 1/8"
Tipo fissaggio	Top, face	Top, face	Top, face
Idoneità inclinazione	≤5°	≤5°	≤5°
Tipo tessuto Velato	Optional	Optional	Optional
Oscurante	Optional	Optional	Optional
Dimout	Optional	Optional	Optional
Cavi di guida	Optional	Optional	Optional
Guide laterali	Optional	Optional	Optional
Tessuto fire retardant	Optional	Optional	Optional
Azionamento Elettrica	Yes	Yes	Yes
Movimentazione a catena	Yes	Yes	Yes
maniglia	Yes	Yes	Yes

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

WINDOWSHADE 2 è una tenda a rullo con propria struttura a cassonetto e guide laterali, che fornisce la soluzione di schermatura ideale per grandi finestre

- Il bordo del tessuto viene mantenuto all'interno delle guide laterali riducendo l'infiltrazione di luce e assicurando la privacy
- L'aria intrappolata tra la finestra e il tessuto avvolgibile fornisce ottime proprietà isolanti e di riduzione del rumore
- Un cassonetto robusto, efficiente e discreto alloggia il tessuto avvolgibile e i meccanismi operativi
- Selezione di tessuti velati, dimout e oscuranti
- Fornito preassemblato e pronto per l'installazione
- Disponibile in versione motorizzata

Opzioni di controllo



Movimentazione a catena

Una catenella tradizionale che solleva e abbassa la tendina quando tirata alle estremità.

Deceleratore

Viene controllata la tensione della tenda quando azionata a mano per impedire scatti durante l'apertura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

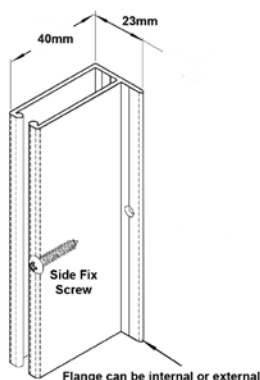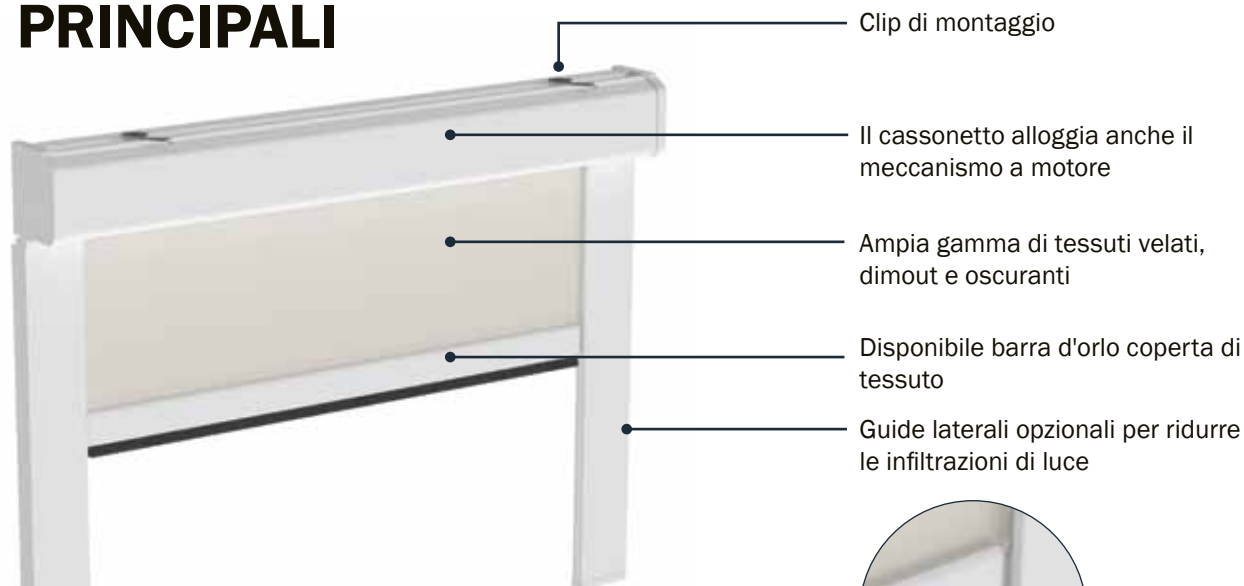

Opzioni colore hardware



Disponibili verniciature custom


Powered



See p. 10

In funzione della modalità di controllo e della disnione del cassonetto, le guide laterali sono disponibili nelle misure di 30, 40 e 55 mm (1 3/16, 1 9/16, 2 3/16")

Binario di testa avvolgitore in tre misure diverse in funzione dell'altezza e del diametro del rullo

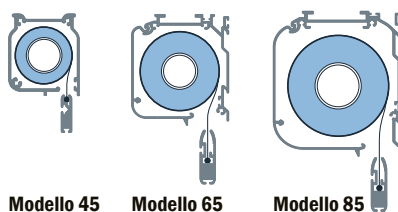


Modello 45

Modello 65

Modello 85

Opzioni aste mobili/contrappesi

Piccola




Grande

Può essere rivestita con tessuto



Rapporto forzato tra l'altezza della tenda e la dimensione del cassonetto (solo a scopo illustrativo)



¹ I dati effettivi dipendono dalla selezione del tessuto. Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

ROLLER COLLECTION

WINDOWSHADE PRECISION

58

WINDOWSHADE Precision è una tenda a rullo con propria struttura a cassonetto e guide laterali che fornisce la soluzione di schermatura ideale per grandi finestre. Un sistema di blocco a frizione sostituisce la necessità di un meccanismo di movimentazione a catena o corda tradizionale, consentendo alla tenda di scorrere facilmente e fermarsi in qualsiasi posizione.


- WINDOWSHADE Precision scorre e si ferma in qualsiasi posizione
- Priva dei tradizionali meccanismi di controllo a catena e a corda, versione più scorrevole e sicura
- Il bordo del tessuto viene mantenuto all'interno delle guide laterali riducendo l'infiltrazione di luce e assicurando la privacy
- L'aria intrappolata nella finestra e il tessuto avvolgibile fornisce ottime proprietà isolanti e di riduzione del rumore
- Un cassonetto robusto, efficiente e discreto alloggia il tessuto avvolgibile e i meccanismi operativi
- Selezione di tessuti velati, dimout e oscuranti
- Fornito preassemblato e pronto per l'installazione
- Disponibile in versione motorizzata

Dati tecnici

Modelli	45	65
Raccomandata per	Finestre	Finestre
X Min Manuale	580mm 22 1/16"	750mm 29 1/2"
Y Min Elettrica	750mm 29 1/2"	750mm 29 1/2"
X Max Manuale	1200mm 47 1/4"	2100mm 82 1/16"
Y Max Elettrica	1300mm 51 3/16"	1700mm 66 15/16"
Profondità binario di testa Manuale	48mm 1 7/8"	68mm 2 1/16"
Altezza binario di testa Manuale	54mm 2 1/8"	78mm 3 1/16"
Profondità vano Manuale	90mm 3 3/16"	114mm 4 1/2"
Tipo fissaggio	Top, face	Top, face
Idoneità inclinazione	≤10°	≤10°
Tipo tessuto	Giorno	Optional
	Oscurante	Optional
Guide laterali	Sì	Sì
Tessuto fire retardant	Optional	Optional
Azionamento	blocco a frizione	blocco a frizione

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

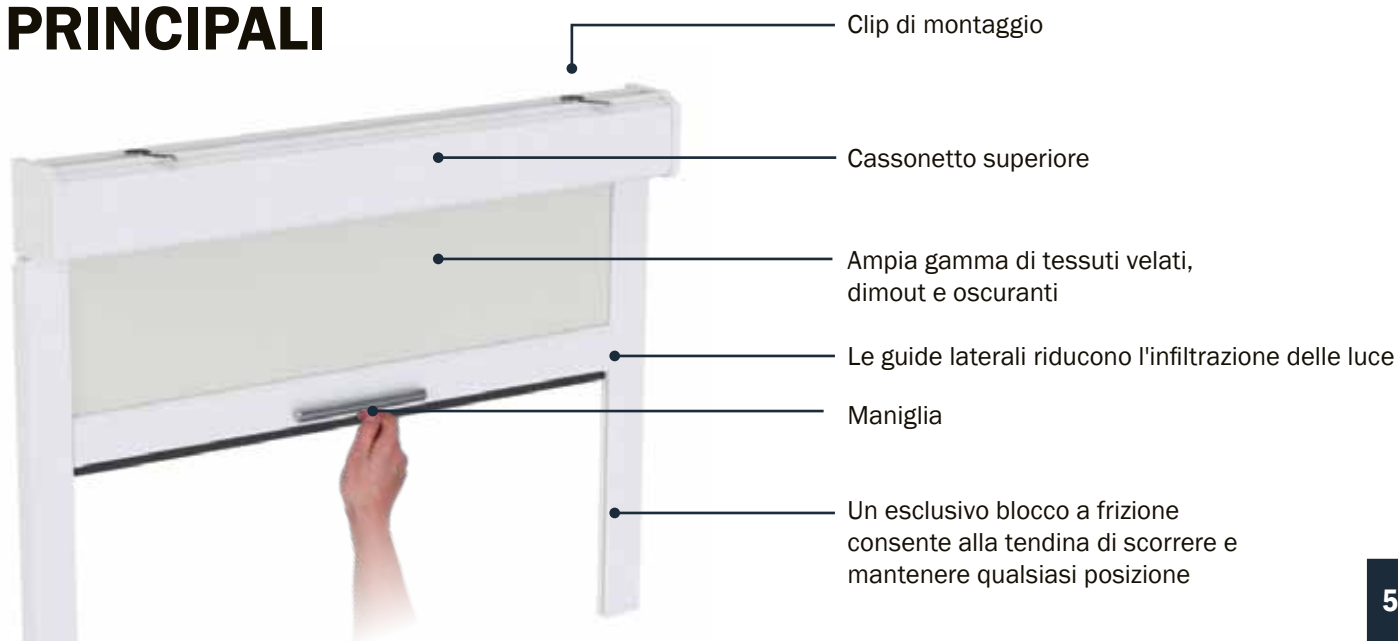


Opzioni colore hardware



Bianca Nera
Disponibili verniciature custom

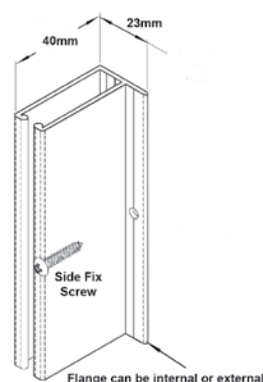


Cassonetto superiore in due misure diverse in funzione dell'altezza della tenda e del diametro del rullo




Modelli 45 Modelli 65

Opzioni aste mobile/contrappesi

Grande



Rapporto forzato tra l'altezza della tenda e la dimensione del cassonetto (solo a scopo illustrativo)



¹ I dati effettivi dipendono dalla selezione del tessuto.
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

ROLLER COLLECTION

WINDOWSHADE 1-INCLINED OPTION

60

WINDOWSHADE 1 è una tendina avvolgibile elegante e funzionale con un singolare sistema a cerniera saldato sul tessuto della tendina che garantisce la privacy e riduce al minimo gli spifferi e la dispersione della luce.


- L'aria intrappolata tra la finestra e il tessuto avvolgibile fornisce ottime proprietà isolanti e di riduzione del rumore
- Disponibile con guide incurvate
- Selezione di tessuti velati, dimout e oscuranti
- Disponibile una staffa di fissaggio doppia, ideale per combinare una tendina diurna e una notturna in un'unica tendina
- Preassemblata e pronta per essere installata
- Disponibile azionamento elettrico

Dati tecnici

Modelli	65	85	110	150	200
Raccomandata per	Finestre	Finestre	Finestre	Finestre	Finestre
X Min Manuale	200mm 7 7/8"	200mm 7 7/8"	485mm 19 1/8"	800mm 31 1/2"	
Elettrica	400mm 15 3/4"	515mm 20 1/4"	515mm 20 1/4"	800mm 31 1/2"	800mm 31 1/2"
Y Min Manuale	75mm 2 15/16"	121mm 4 3/4"	146mm 5 3/4"	186mm 7 5/16"	
Elettrica	75mm 2 15/16"	121mm 4 3/4"	146mm 5 3/4"	186mm 7 5/16"	270mm 10 5/8"
X Max Manuale	2600mm 102 3/8"	2600mm 102 3/8"	2600mm 102 3/8"	4200mm 165 3/8"	
Elettrica	2000mm 78 3/4"	2800mm 110 1/4"	4400mm 173 1/4"	5200mm 204 3/4"	6000mm 236 1/4"
Y Max Manuale	1600mm 63"	2400mm 94 1/2"	3600mm 141 3/4"	5000mm 196 7/8"	
Elettrica	1600mm 63"	2400mm 94 1/2"	3800mm 149 5/8"	6400mm 251 15/16"	10000mm 393 11/16"
Profondità binario di testa	Manuale 65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	
Elettrica	65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	200mm 7 7/8"
Altezza binario di testa	Manuale 65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	
Elettrica	65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	200mm 7 7/8"
Profondità vano	Manual 65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	
Powered	65mm 2 5/8"	85mm 3 3/8"	110mm 4 5/16"	150mm 5 7/8"	200mm 7 7/8"
Tipo fissaggio	Face, top	Face, top	Face, top	Face, top	Face, top
Idoneità angolare	≤25°	≤25°	≤25°	≤25°	≤25°
Curvatura tenda	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo tessuto	Giorno	Optional	Optional	Optional	Optional
Oscurante	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Zanzariera / Dimout	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Guide laterali	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tessuto fire retardant	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Azionamento	Motorizzata, A catena, Maniglia				

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

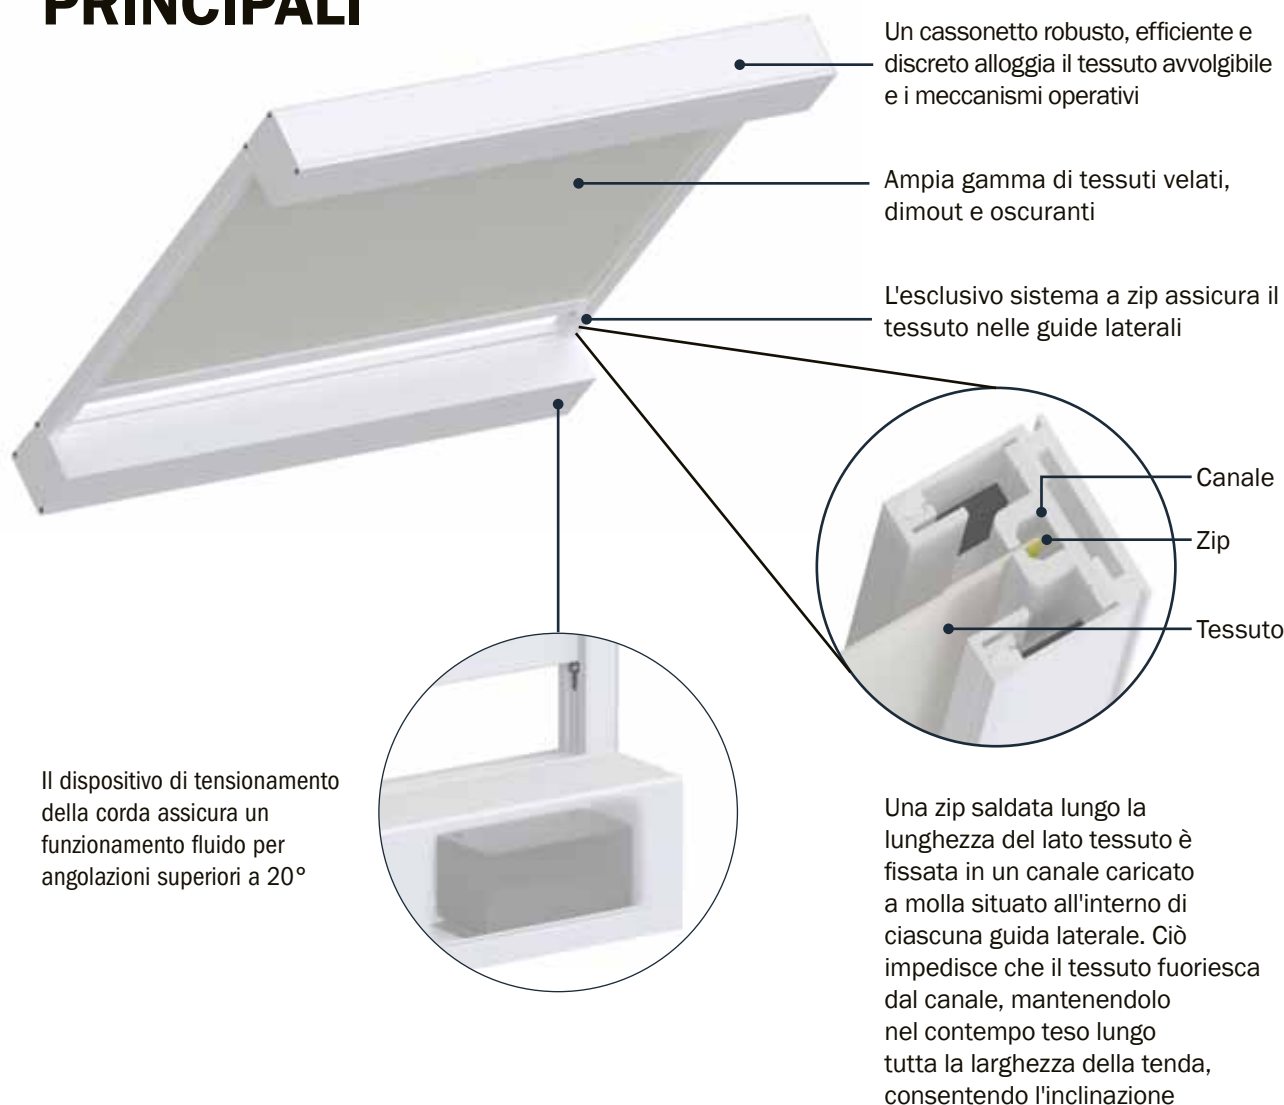

61

Opzioni di controllo

Trasmissione a catena

Una catena tradizionale che solleva e abbassa la tenda quando tirata alle estremità.

Opzioni colore hardware



Bianca Nera
Disponibili rivestimenti personalizzati

Powered



See p. 10

SOFT FURNISHINGS

Soft furnishings for interiors and exteriors

SOFT FURNISHINGS WHY SOFT FURNISHINGS?

62

ROMANBLINDS

64

CURTAINS & DRAPES

66

CUSHIONS & PILLOWS

70

SPREADS, BED LINENS & TROWS

72

TURNKEY SERVICE

73

Perché accessori d'arredo?

Gli accessori di arredo sono responsabili dello stile principale di uno spazio, fornendo armonia tra stati d'animo e design. Soddisfacendo uno specifico criterio di design – classico o contemporaneo – o semplicemente introducendo un tocco di comfort domestico a bordo, l'infinita versatilità degli accessori d'arredo fornisce la soluzione ideale.

PERCHÉ ACCESSORI D'ARREDO Oceanair?

- Ciascun pacchetto di ACCESSORI D'ARREDO Oceanair offre un'ambientazione completa, personalizzata, individuale senza una procedura d'ordine complessa
- In qualità di leader di mercato nel design d'interni per superyacht, Oceanair è orgogliosa della propria attenzione al dettaglio e capacità di garantire gli standard qualitativi più elevati
- Che il tessuto sia fornito dal cliente o scelto dalla ricca collezione Oceanair, vi è potenzialmente una scelta infinita di combinazioni di tessuti, stili e finiture
- L'esclusivo servizio chiavi in mano di Oceanair offre un servizio di sopralluogo e installazione combinati per assicurare un esito perfetto e una totale tranquillità.
- Officine all'avanguardia ubicate nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono in grado di garantire progetti individuali o programmi OEM



ROMANBLINDS

64

Dati tecnici

Raccomandata per		Finestre	
X Min	Manuale	200mm	7 7/8"
	Elettrica	600mm	23 3/8"
Y Min	Manuale	200mm	7 7/8"
	Elettrica	200mm	7 7/8"
X Max	Manuale	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	3000mm	118 1/8"
Y Max	Manuale	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	3000mm	118 1/8"
Profondità binario di testa	Manuale	25mm	1"
	Elettrica	55mm	2 3/16"
Altezza binario di testa	Manuale	25mm	1"
	Elettrica	95mm	3 3/4"
Profondità vano	Manual	50mm	1 15/16"
	Powered	70mm	2 3/4"
Tipo fissaggio		Face, top	
Idoneità inclinazione		≤22°	
Curve		Yes	
Forme		Simple	
Tipo tessuto		Blackout	
Tipo piega		Standard soft, standard hard, gradient soft, gradient hard, hobbled	
Cavi di guida		Optional	
Guide laterali		Optional	
Mantovana		Optional	
Tessuto fire retardant		Optional	
Opzioni tessuto		Con fodera standard, fodera di rinforzo o senza fodera	
Azionamento		Manuale, fissa e motorizzata	
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk			

Le ROMANBLINDS sono un'alternativa elegante e pratica alle tende tradizionali. Bellissime cascate di tessuto per creare un'atmosfera personalizzata e accogliente per qualsiasi cabina.

- Il cassonetto raccomandato è lo stesso della SKYVENETIAN, ideale per offrire una combinazione di prodotti
- Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
- Fodera oscurante disponibile come optional
- Disponibili vari tipi di cassonetti
- Disponibile con cavi di guida per stabilizzare il tessuto durante il movimento, consentendo un'inclinazione fino a 22°
- Disponibile anche con sistema di guide laterali
- Varietà di tipologie di piega e scelta infinita di tessuti
- Semplice modalità d'ordine
- Sistemi automatici disponibili con telecomando o interruttore cablato

Gamma di accessori complementari

Nottolini in legno



Nottolini in ottone o cromati



Gallocce




Guida e connettore corde



See p. 10

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

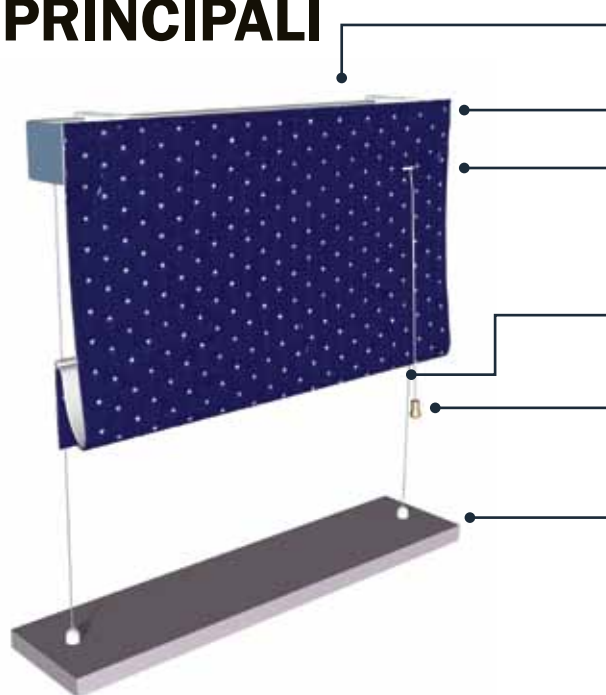

Cassonetto slimline

Tendina fissata con Velcro al cassonetto (facilmente staccabile per la pulizia)

Uscita anteriore a occhiello per corda di sollevamento oppure la corda può essere portata a una galloccia attraverso un blocchetto rotante

Disponibile anche supporto con cavi di guida o guide laterali

Nottolino disponibile in svariati stili (vedere sotto)

Nottolini di fissaggio cavi di guida in ottone o cromati



Ottone



Cromo



Basso profilo

Opzioni pieghe

Piega morbida standard: i pannelli a pieghe morbide hanno la medesima profondità, perciò quando vengono sollevati completamente le pieghe sono a livello.

Piega rigida standard: utilizzando un'asta attraverso la larghezza della tendina, i pannelli a pieghe rigide hanno le pieghe più definite.

Piega morbida graduale:

i pannelli a pieghe morbide aumentano progressivamente di profondità creando un effetto a cascata quando sollevate completamente

Piega rigida graduale:

utilizzando un'asta attraverso la larghezza della tendina, i pannelli a pieghe rigide graduali hanno le pieghe più definite

Piega Hobble: ancora più profonde se confrontate ai pannelli a pieghe morbide graduali – creano un effetto ancora più morbido e increspato anche quando sono svolte.

Esempi di pieghe

Piega rigida standard



Piega morbida graduale



Hobble



CURTAINS & DRAPES

66

Dati tecnici

		Classic	
Raccomandata per		Finestre, porte patio e divisore cabine	
X Min	Manuale	300mm	11 13/16"
	Elettrica	500mm	19 11/16"
Y Min	Manuale	300mm	11 13/16"
	Elettrica	400mm	15 3/4"
X Max	Manuale	4000-6000mm	157 1/2 - 236 1/4"
	Elettrica	10000mm	393 11/16"
Y Max	Manuale	3000mm	118 1/8"
	Elettrica	3000mm	118 1/8"
Altezza Prodotto/ Binario principale	Manuale	8-100mm	5/16 - 3 15/16"
	Elettrica	90mm	3 9/16"
Profondità Prodotto/ Binario principale	Manuale	8-80mm	5/16 - 3 1/8"
	Elettrica	40mm	1 9/16"
Profondità vano	Manuale	80-150mm	3 1/8 - 5 7/8"
	Elettrica	80-150mm	3 1/8 - 5 7/8"
Tipo fissaggio		face, top	
Curvatura		Binari	
Forme		semplice	
Tipo tessuto		Giorno, oscuramento	
Tenda da oscuramento		Optional	
Opzioni tessuto		Con fodera standard, fodera di rinforzo o senza fodera	
Finiture di testa		Tab top, occhielli, piega Pinch, piega Ripple e Pencil	
Dispositivi di raccolta e fermo laterale		Plaited, Crescent, Band, Chevron, Tassles e un'ampia gamma di dispositivi di fermo	
Aste	Legno	30, 40, 50, 63mm	1 3/16, 1 1/8, 1 1/4, 2 1/2"
	Metallo	19, 28, 35mm	3/4, 1 1/8, 1 3/8"

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Le tende forniscono un modo versatile ed elegante per aggiungere stile e atmosfera, fornendo nel contempo vari gradi di isolamento, privacy e schermatura. Il tipo di tessuto utilizzato, sia esso foderato o rinforzato, e la lunghezza e forma delle tende, le rendono infinitamente variabili. Sono un meraviglioso mezzo di design, poiché la vasta gamma di colori, tessuti e finiture di testa possono essere messe insieme per creare una gamma sorprendente di effetti diversi.

- Le tende Oceanair sono interamente realizzate su ordinazione. La dimensione, la forma e il design vengono selezionati con cura per soddisfare ogni esigenza
- Servizio di curvatura binari personalizzato
- Gamma esaustiva di accessori e tessuti con finiture optional: fodera oscurante, termica, di rinforzo, fire retardant e anti UV
- Team di specialisti a disposizione per effettuare senza sforzo l'intero processo di selezione, ordine e installazione
- Disponibile con i motori Whisper e Near Silent di Oceanair
- Lavorando con gli standard più elevati, Oceanair va fiero della propria attenzione al dettaglio. Per un tocco più personalizzato, optare per la cucitura a mano

Finiture di testa

Integrate da una vasta gamma di accessori, queste non sono che un esempio delle disponibili.



Tab top



Occhielli



Piega Pinch



Piega Ripple



Piega Pencil



Un'ampia gamma di accessori

Dispositivi di raccolta e fermo

Utilizzati per fissare le tende ai lati di una finestra, porta o letto, i dispositivi di raccolta e fermo possono essere realizzati in una varietà di tessuti per creare effetti diversi.



Plaited



Crescent



Band



Chevron



Tassles




Un'ampia gamma di dispositivi di fermo

TENDE E DRAPPEGGI


OPZIONI DI SOSPENSIONE

Binari motorizzati

Ideali per tende più dense, da peso medio a pesante, i binari motorizzati Whisper e Near Silent di Oceanair offrono il controllo completo con il tocco di un pulsante. Integrate da una selezione di meccanismi di controllo, dai comandi a raggi infrarossi, radio e interruttori cablati, alla totale integrazione in un sistema domotico di bordo, le tende elettriche rappresentano il massimo del lusso, fornendo una soluzione semplice e sicura.

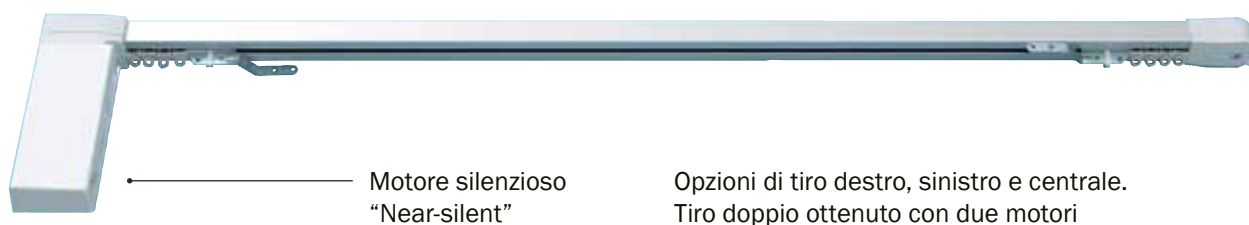

Binari curvi disponibili

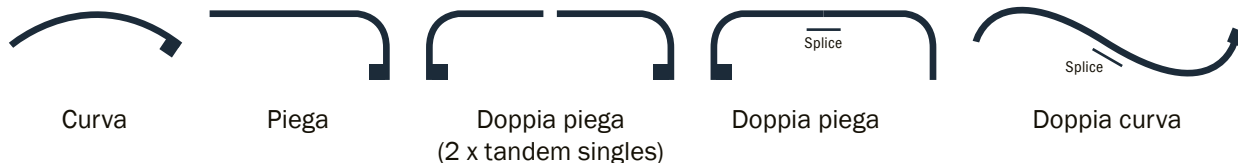


See p. 10



Aste

La gamma di aste per tende di Oceanair comprende le opzioni in legno e metallo, in svariati spessori per far fronte ai diversi pesi del tessuto. È inoltre disponibile un'ampia selezione di raffinati terminali e accessori.


	19mm Asta – Metallo (3/4")
	28mm Asta – Metallo (1 1/8")
	30mm Asta – Legno (1 3/16")
	35mm Asta – Metallo (1 3/8")
	40mm Asta – Legno (1 9/16")
	50mm Asta – Legno (1 15/16")
	63mm Asta – Legno (2 1/2")

Una selezione di alcuni dei molti terminali disponibili



Binari

Sebbene le aste siano disegnate per essere visibili i binari a basso profilo è spesso meglio nasconderli dietro una mantovana Oceanair in legno o tessuto. Sono la soluzione perfetta per finestre incassate o difficili da raggiungere. Movimentazione solo manuale o a corda

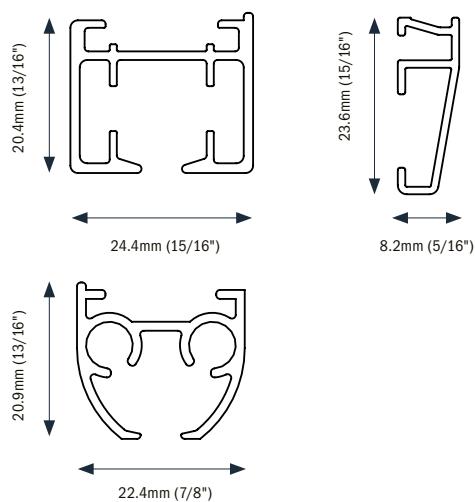

CUSHIONS & PILLOWS

70



A complemento di un nuovo design o per aggiornare un decoro esistente, i cuscini sono un modo facile e veloce per aggiungere colore e trama a uno spazio. Creare effetti e stati d'animo diversi tramite la scelta di stile, dimensione e posizione dei cuscini nella stanza. Semplici moduli d'ordine per semplificare i processi di specifica.



Personalizzare lo stile e la finitura della propria selezione di cuscini con la vasta scelta disponibile.



Envelope



Piped



Harlequin



Button



Eyelets



Fringed




Oxford

SPREADS, BED LINENS & THROWS

72

I copiletti e tappetini sono indubbiamente il modo più facile e più elegante per cambiare l'aspetto e l'ambientazione di una cabina. Un'iniezione di colore trasforma lo stato d'animo di uno spazio e la biancheria da letto coordinata offre il comfort di casa – e dolci sonni – a bordo.

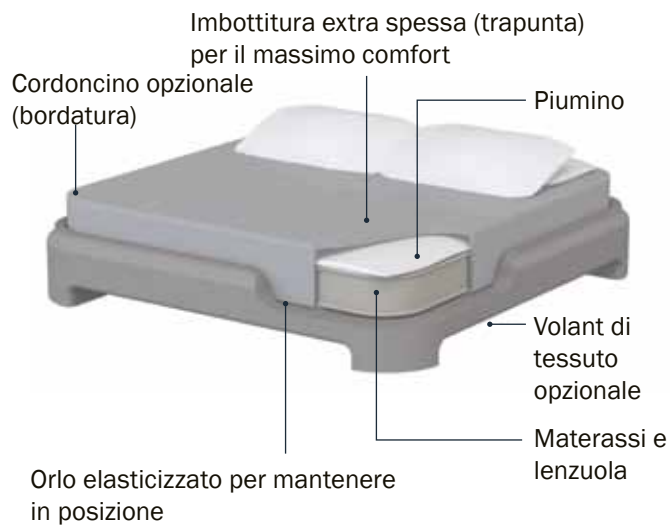

Disponibile servizio ricami personalizzati

Servizio di design

Con un sopralluogo sul posto, un team di design è in grado di realizzare soluzioni intelligenti anche nei progetti più complessi, con equilibrio tra stile e funzione.

Consulenza interna

Il team di consulenti interni specialisti di Oceanair si mantiene aggiornato sugli ultimissimi trend, stili e accessori per aiutare il cliente a tradurre la propria visione in realtà.

Selezione tessuti

I buyer esperti di Oceanair effettuano l'approvvigionamento del tessuto ideale oppure guidano il cliente attraverso la ricchissima collezione di tessuti. In alternativa, Oceanair è più che lieta di lavorare con un tessuto scelto dal cliente.

Servizio di installazione e allestimento

Sedetevi e rilassatevi, mentre il team di installazione di Oceanair applica i ritocchi finali.



TURNKEY SERVICE



SKYSCREEN

Combined blackout blind and
flyscreen for hatches

SKYSCREEN WHY SKYSCREEN?

74

ROLLER POWERED

80

ROLLER CONCEALED

82

ROLLER RECESSED

84

ROLLER SURFACE

86

PLEATED

88

TRIM SYSTEMS

90

Perché scegliere SKYSCREEN?

SKYSCREEN fornisce una soluzione esclusiva per la schermatura dei boccaporti, combinando una tendina da oscuramento e una zanzariera in un'unica unità, personalizzata per adattarsi a qualsiasi tipo e dimensione di boccaporto. L'originale innovazione di Oceanair attinge dai costanti avanzamenti tecnologici e dal feedback degli utenti finali per continuare a fornire un prodotto all'avanguardia di elevata qualità. Qualunque siano le esigenze individuali, la gamma SKYSCREEN Oceanair offre la soluzione adatta al cliente.

Perché Oceanair Skyscreen?

- Su una gamma di cinque modelli, un processo di produzione modulare assicura che vi sia uno SKYSCREEN adatto a ogni dimensione e tipo di boccaporto e a ogni budget
- Combinazione di una tendina idrorepellente, che riflette il calore e da oscuramento con una zanzariera
- Una striscia a spazzola antimosche montata come standard su tutti i modelli assicura un'ulteriore protezione contro gli insetti
- Disponibile una combinazione di varie opzioni di colori, accessori e hardware per soddisfare le più diverse esigenze
- Pratici, durevoli e a bassa manutenzione, tutti i prodotti Oceanair sono adattati all'ambiente marittimo, assicurandone la resistenza al difficile ambiente marittimo
- Versione motorizzata disponibile con un'ampia gamma di opzioni di controllo

"Elegante ed efficace schermo anti-insetti e tendina oscurante integrati, specifichiamo SKYSCREEN in tutta la gamma di yacht a vela e motore. Il team di consulenti interni di Oceanair lavora in stretto contatto con i nostri designer per garantire con successo soluzioni innovative idonee per ogni boccaporto "

Jeanneau Design Team




SKYSCREEN

TECNOLOGIA DEI TESSUTI AVVOLGIBILI

Il successo di SKYSCREEN risiede nella capacità di controllare la trasmissione della luce e, per estensione, la temperatura della cabina.

Oceanair lavora a stretto contatto con i produttori di tessuti più all'avanguardia per assicurarsi che venga utilizzato il materiale più appropriato.

Un tessuto a 3 strati combina lo 0% di trasmissione della luce e 80% di riflessione del calore in un tessuto impermeabile, resistente ai raggi UV e che richiede bassa manutenzione.

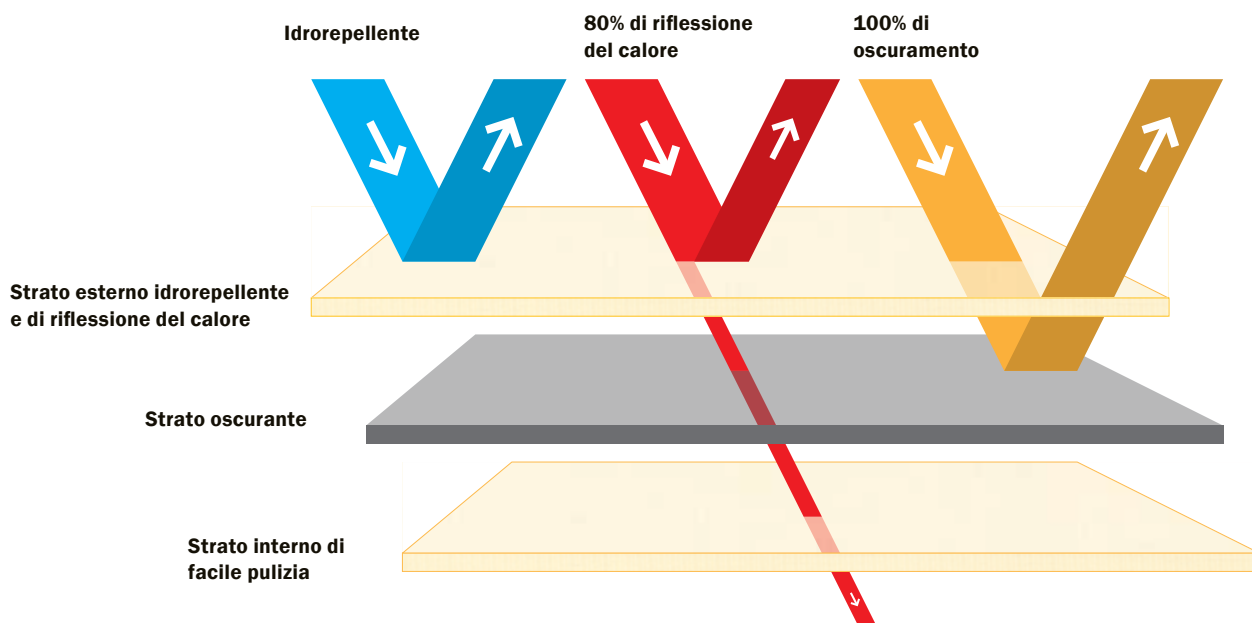


Zanzariera

La trama in fibra di vetro rivestita in PVC della zanzariera Oceanair consente all'aria di fluire nella cabina, impedendo nel contempo l'accesso ai piccoli insetti, offrendo anche una soluzione contro i raggi UV di notevole durata.



Gli insetti rimangono fuori

L'aria circola liberamente

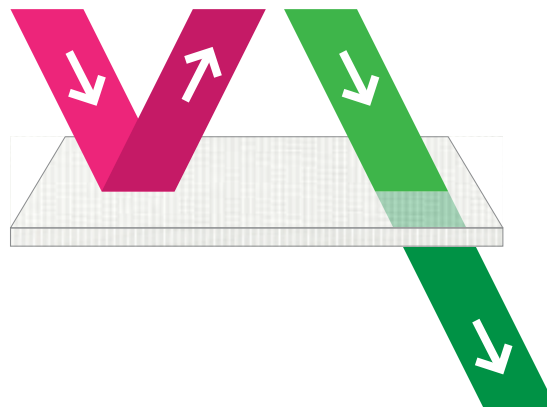

Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Oscuramento'. Il termine 'Oscuramento' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 - 780 nm). Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.



DIMENSIONI POSSIBILI

Non limitato dalla dimensione della cassetta di alloggiamento del rullo di altri modelli SKYSCREEN, il tessuto in un SKYSCREEN Pleated Surface viene impacchettato invece che avvolto, offrendo la possibilità di costruire screen di una dimensione maggiore. Ideale per lo sviluppo moderno di boccaporti in linea e skylights, lo SKYSCREEN Pleated Surface si estende fino a una lunghezza di tre metri.

Per la finitura perfetta, si raccomanda di nascondere le tendine più lunghe di 900 mm (35") all'interno del cielino, poiché l'impacchettamento diventa visibile oltre il telaio.



L'ORIENTAMENTO È IMPORTANTE

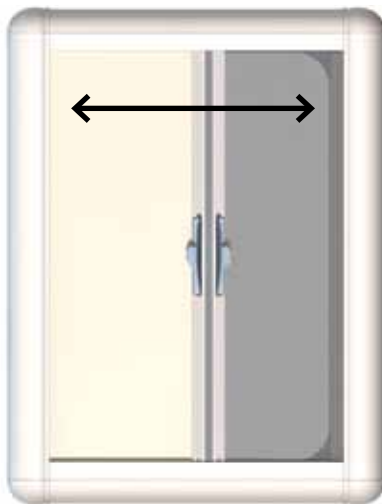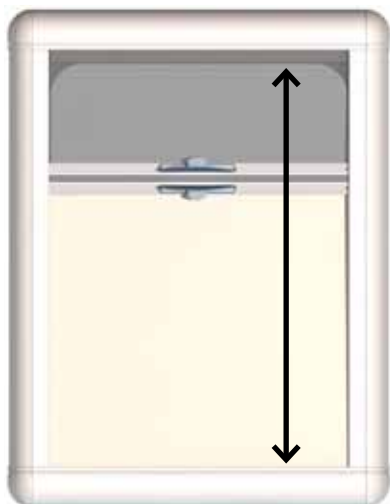

Lo SKYSCREEN si adatta a qualsiasi boccaporto e l'esclusiva costruzione modulare di Oceanair consente alla tendina di essere montata in qualsiasi orientamento.

Così, è possibile trovare la soluzione adatta per qualsiasi misura e orientamento, con le tendine funzionanti tutte nella medesima direzione.

SKYSCREEN

UNA SOLUZIONE ESCLUSIVA PER QUALSIASI BOCCAPORTO




Powered



See p. 10

SKYSCREEN Roller Powered

Una tenda deluxe, controllata con il tocco di un pulsante – pagina 80

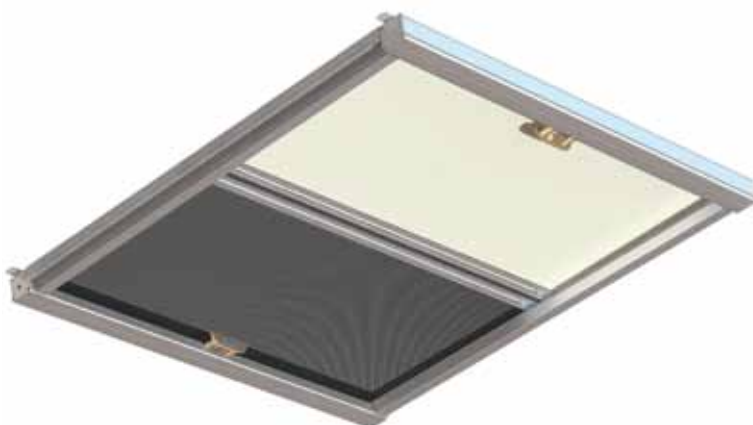

SKYSCREEN Roller Concealed


Soluzione elegante, progettata per essere nascosta completamente nel ciellino con tenda e zanzariera rilasciata con la semplice pressione di un pulsante – pagina 82





SKYSCREEN Roller Recessed

Soluzione di qualità, progettata per essere montata a filo del cielino – pagina 84

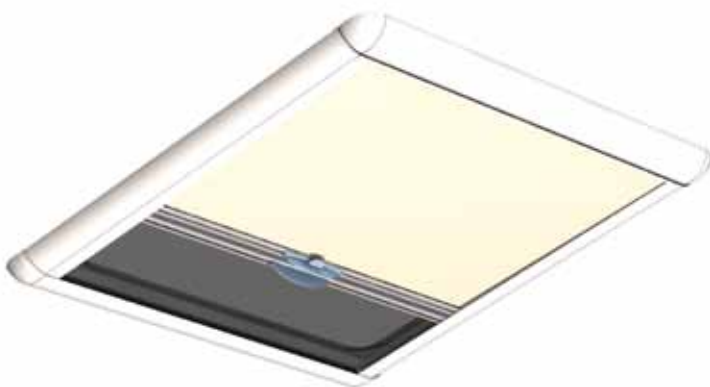

SKYSCREEN Roller Surface

La soluzione facile adatta a tutti i budget – pagina 86



SKYSCREEN Pleated

Il design più recente di Oceanair per installazione nascosta o a superficie, combina lo stile a plissé con la funzione di schermo avvolgibile. Con uno telaio moderno, questa unità sottile mantiene la filosofia di installazione rapida, ideale per il retrofit e in catena di montaggio – pagina 88



SKYSCREEN

ROLLER POWERED

80


Dati tecnici

Raccomandata per	Boccaporti standard		Boccaporti ampi	
X min	300mm	11 13/16"	300mm	11 13/16"
Y min	300mm	11 13/16"	300mm	11 13/16"
X max	700mm	27 7/16"	1000mm	39 3/8"
Y max	800mm	31 1/2"	1000mm	39 3/8"
Profondità prodotto	47mm	1 7/8"	47mm	1 7/8"
Altezza binario di testa	113mm ¹	4 7/16"	113mm ¹	4 7/16"
Profondità vano	47mm	1 7/8"	47mm	1 7/8"
Tipo fissaggio	telaio		telaio	
Idoneità inclinazione	≤30° ²		≤30° ²	
Tipo tessuto	Oscurante, zanzariera		Oscurante, zanzariera	
Guide laterali	Sì		Sì	
Finiture Legno, composito	Rettangolare		Rettangolare	
Alluminio	Rettangolare, rotondo, a forma di D e trapezoidale		Rettangolare, rotondo, a forma di D e trapezoidale	
Opzioni di controllo	Telecomando e interruttore		Telecomando e interruttore	

¹ Cassonetto principale da 113 mm (4 7/16") all'estremità del motore e cassonetto da 81 mm (3 3/16") all'estremità opposta

² Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30° dall'orizzontale come standard - possono essere installati anche in verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


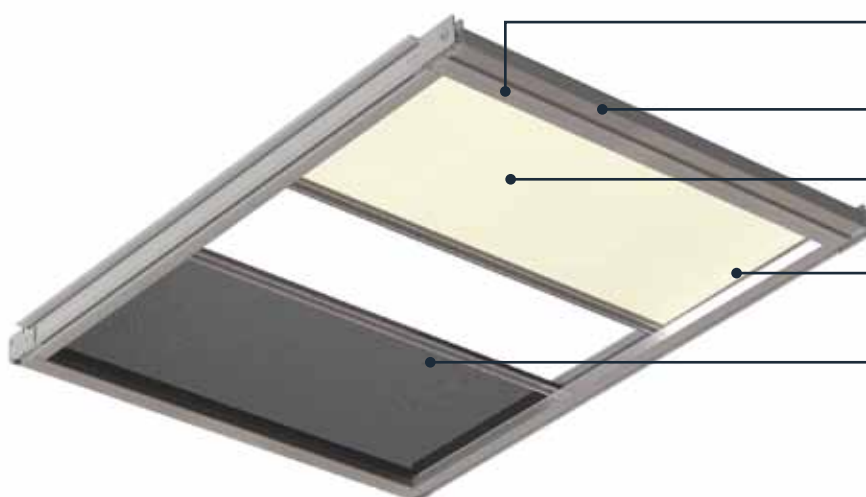


- Cassonetto principale che alloggia la tenda e il meccanismo di movimentazione a catena motorizzato
- Scatola del motore
- Tessuto con 0% di trasmissione luce
- Striscia a spazzola in fibra di polipropilene nel canale laterale per tenere lontani gli insetti
- Zanzariera bianca in fibra di vetro, rivestita in PVC

- **Una tenda deluxe, controllata con il tocco di un pulsante**
- La scelta di finiture in legno, materiale composito o alluminio assicura che la SKYSCREEN Roller Powered si adatti a qualsiasi interno
- Adatta per aperture quadrate o rotonde
- Il telaio monoblocco assicura una semplice installazione
- Qualunque sia la posizione della tendina o la dimensione della barca, è possibile scegliere tre tipi di comando a distanza – a raggi infrarossi, via radio o con interruttore cablato. Vedere a pagina 10 per le opzioni elettriche

Installazione raccomandata

La SKYSCREEN Roller Powered è progettata per essere nascosta tra la controstampata ed il cielino. La gamma di finiture di Oceanair, mostrate a pagina 90, consentono una completa finitura professionale del celino e del tunnel del boccaporto.

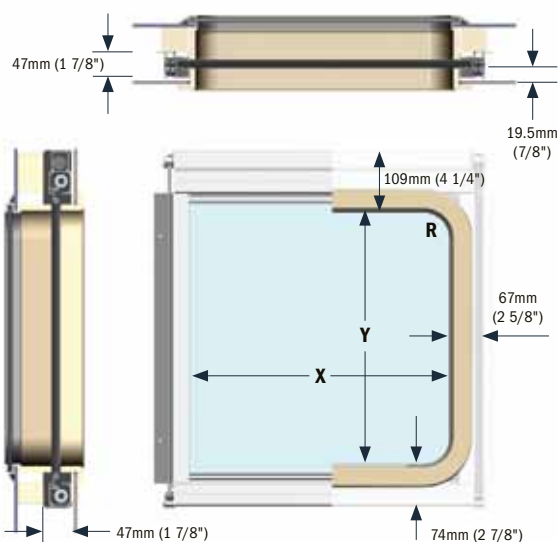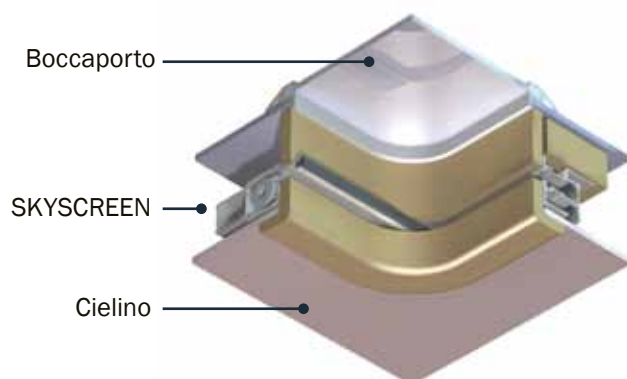

Powered



See p. 10

SKYSCREEN

ROLLER CONCEALED


82

Dati tecnici

Raccomandata per	Boccaporti	
X min	200mm	7 7/8"
Y min	200mm	7 7/8"
X max	800mm	31 1/2"
Y max	800mm	31 1/2"
Profondità prodotto	38mm	1 1/2"
Altezza binario di testa	64mm	2 1/2"
Profondità vano	38mm	1 1/2"
Tipo fissaggio	telaio	
Idoneità inclinazione	≤30°	
Tipo tessuto	Oscurante, zanzariera	
Guide laterali	Sì	
Finiture Legno, composito	Rettangolare	
Alluminio	Rettangolare, rotondo, a forma di D e trapezoidale	
Opzioni di controllo	pulsante di rilascio/maniglia	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

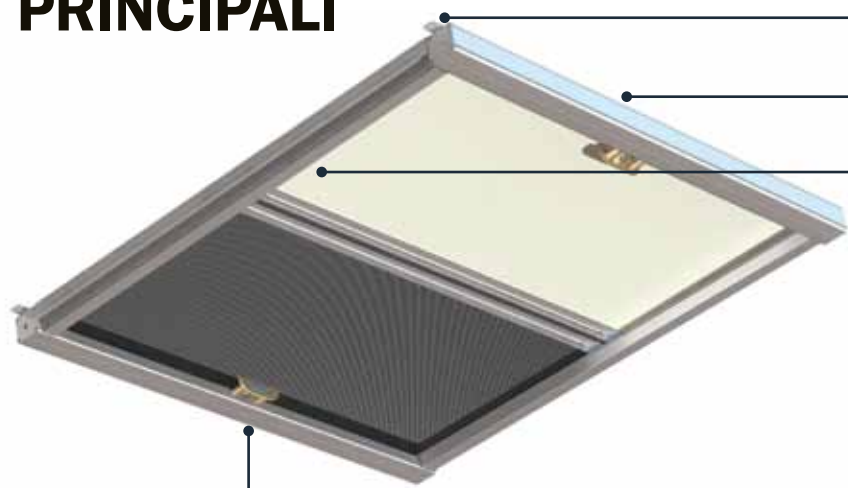

La linguetta di fissaggio consente un'installazione veloce ed equilibrata

Telaio Slimline da installare in celini poco profondi

Il binario laterale con alloggiamento a spazzola assicura la tenuta di tessuto oscurante e zanzariera



Pulsante di rilascio e alloggiamento esclusivi disponibili in tre combinazioni di colore





- **Soluzione elegante, progettata per essere nascosta nel celino e con zanzariera e tendina rilasciata con la semplice pressione di un pulsante**
- La maniglia minimalista ed elegante consente l'apertura libera e completa
- Sistema con pulsante per rilascio e ammortizzatore contraccolpi
- Telaio Slim che si inserisce in celini stretti
- Adatta ad aperture quadrate o rotonde
- Semplice da installare

- Gamma di finiture opzionali in legno, materiale composito e alluminio per una perfetta integrazione
- Design user-friendly

Installazione raccomandata

SKYSCREEN Roller Concealed è progettata per essere nascosta tra il celino e la controstampata. La gamma di finiture di Oceanair, mostrate a pagina 90, consentono una completa finitura professionale del celino e del tunnel del boccaporto.

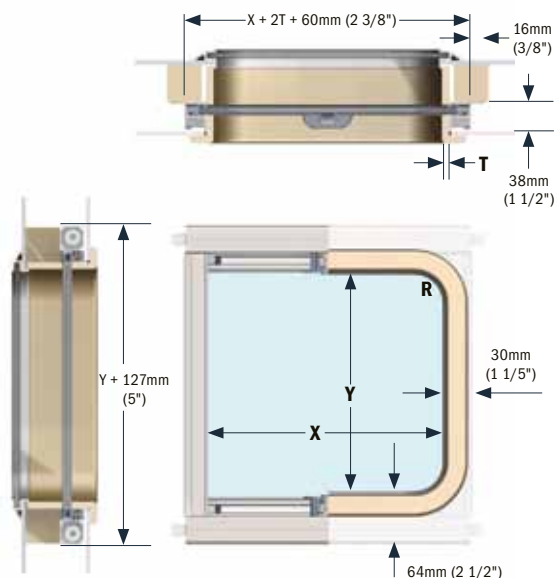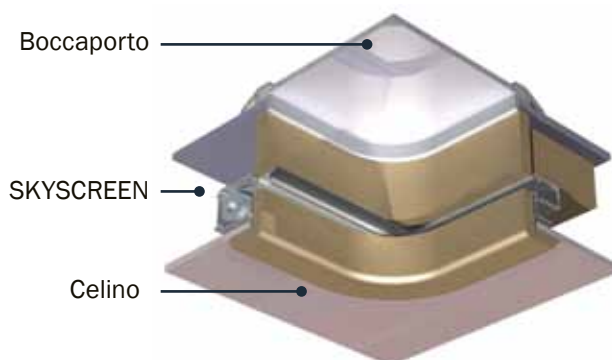

SKYSCREEN

ROLLER RECESSED

84


Dati tecnici

Raccomandata per	Boccaporti	
X min	200mm	7 7/8"
Y min	200mm	7 7/8"
X max	1100mm	43 5/8"
Y max	1100mm	43 5/8"
Profondità prodotto	29.5mm	1 3/16"
Altezza binario di testa	64mm	2 1/2"
Profondità vano	23.5mm	1 5/16"
Tipo fissaggio	telaio	
Idoneità inclinazione	≤30° ¹	
Tipo tessuto	Oscurante, zanzariera	
Guide laterali	Sì	
Finiture	Disponibili finiture ABS standard (comprese opzioni circolari e a forma di D)	
Rivestimento	Guarnizione, Liner	
Raggio angolare	R0, R30, R42, R50	
Opzioni di controllo	Maniglia	

¹ Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30° dall'orizzontale come standard – possono essere installati in verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Opzioni colore hardware

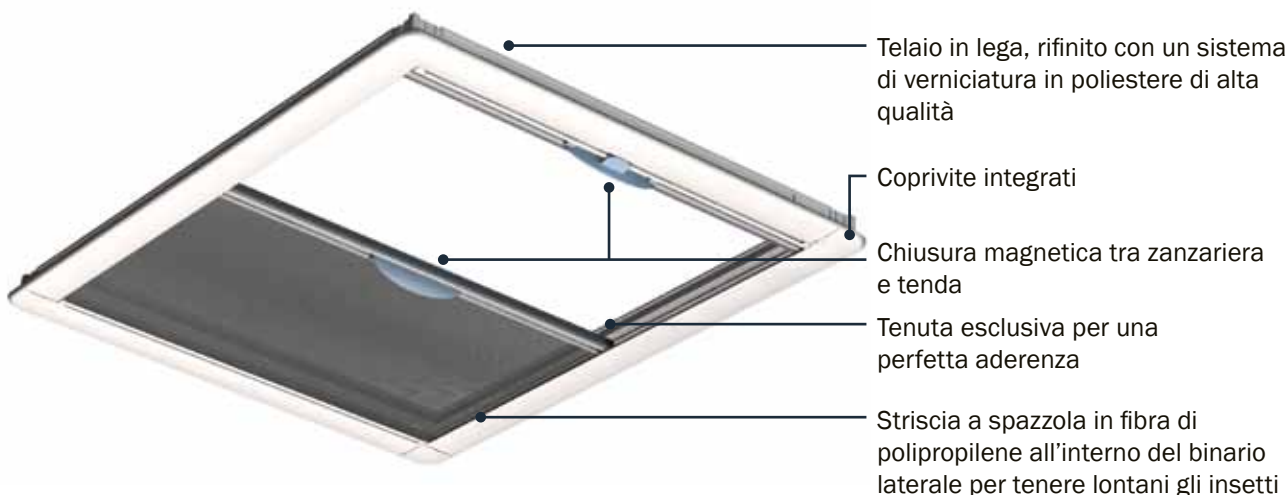

- **Soluzione di qualità, progettata per essere montata a filo del celino**
- Sistema di maniglia magnetica semplice
- Facilmente installabile sotto qualsiasi marca o modello di boccaporto
- Durevole, robusto, elegante – l'estrusione di alluminio è verniciata
- Il sistema di tenuta esclusiva assicura un'unione perfetta tra SKYSCREEN e boccaporto
- Le difficoltà tecniche sono risolte da una gamma di soluzioni di finitura del tunnel tra screen e boccaporto

Installazione raccomandata

SKYSCREEN Roller Recessed è progettata per adattarsi a filo con il celino. Il rivestimento flessibile di Oceanair offre un tocco di finitura semplice e di facile montaggio sul tunnel del boccaporto – vedere pagina 92.

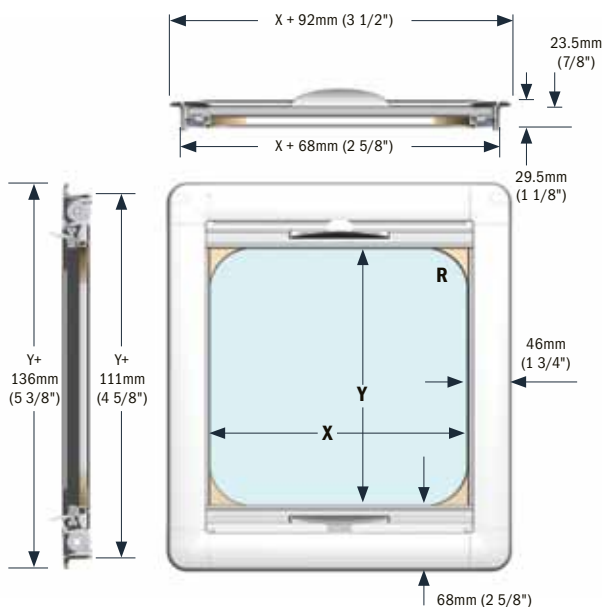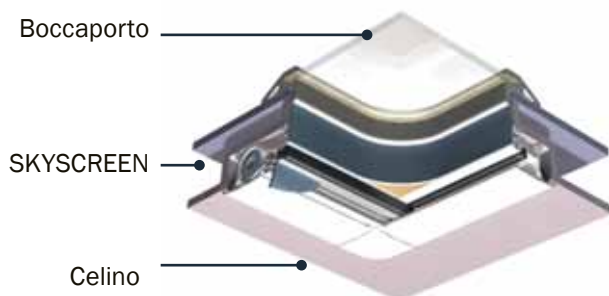

SKYSCREEN ROLLER SURFACE

86

Dati tecnici

Raccomandata per	Boccaporti
X min	200mm 7 7/8"
Y min	200mm 7 7/8"
X max	700mm 27 1/2"
Y max	700mm 27 1/2"
Profondità prodotto	27mm 1 1/8"
Altezza binario di testa	70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio	telaio
Idoneità inclinazione	≤30° ¹
Tipo tessuto	Oscurante, zanzariera
Piste laterali	Sì
Finiture	Disponibili finiture ABS standard (comprese opzioni circolari e a forma di D)
Rivestimento/liner	Sì
Raggio angolare	R0, R30, R42, R50
Opzioni di controllo	Maniglia

¹ Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30° dall'orizzontale come standard – possono essere installati in verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

• La soluzione facile per tutti i budget

- Facilità di installazione sulla superficie del celino, ideale per il retrofit
- Soluzione ideale per boccaporti di imbarcazioni con coperta sottile e celino morbido o assente
- I sistemi di finitura opzionali risolvono le difficoltà tecniche
- Design a basso profilo con contorni morbidi
- È possibile eseguire il retro-fit su finiture di boccaporti esistenti, a condizione che le finiture siano inferiori a 12 mm (1/2")
- L'ampia gamma di dimensioni standard assicura che vi sia una SKYSCREEN adatto alla maggior parte dei boccaporti di marca

OCEANair



Available in
chandleries



Disponibile presso la maggior parte dei negozi di nautica, SKYSCREEN Roller Surface offerto nelle seguenti misure standard:

N. parte	installare oblò	Larghezza (X)	Altezza (Y)
SFSS-10	Lewmar 10	261mm (10 1/4")	261mm (10 1/4")
SFSS-20	Lewmar 20	347mm (13 5/8")	203mm (8")
SFSS-30	Lewmar 30	457mm (18")	327mm (12 7/8")
SFSS-40	Lewmar 40	421mm (16 5/8")	421mm (16 5/8")
SFSS-44	Lewmar 44	442mm (17 3/8")	442mm (17 3/8")
SFSS-50	Lewmar 50	507mm (20")	378mm (14 7/8")
SFSS-54	Lewmar 54	507mm (20")	392mm (15 3/8")
SFSS-60	Lewmar 60	507mm (20")	507mm (20")
SFSS-70	Lewmar 70	627mm (24 5/8")	627mm (24 5/8")
SFSS-1000	Bomar 1000	273mm (10 3/8")	273mm (10 3/8")
SFSS-1029	Bomar 1029	339mm (13 3/8")	470mm (18 1/2")
SFSS-1039	Bomar 1039	514mm (20 1/4")	514mm (20 1/4")
SFSS-1049	Bomar 1049	638mm (25 1/8")	638mm (25 1/8")
SFSS-1070	Bomar 1070	419mm (16 1/2")	419mm (16 1/2")
SFSS-1080	Bomar 1080	470mm (18 1/2")	470mm (18 1/2")
SFSS-12/12	Taylor 1212HS	305mm (12")	305mm (12")
SFSS-20/20	Taylor 2020HS	508mm (20")	508mm (20")
SFSS-22/22	Taylor 2222HS	559mm (22")	559mm (22")

Per un elenco completo di dimensioni standard, informazioni tecniche, moduli d'ordine o informazioni sulla corrispondenza del boccaporto, visitare www.oceanair.co.uk. Se non si è certi della dimensione, scegliere sempre una dimensione più grande.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Opzioni colore hardware

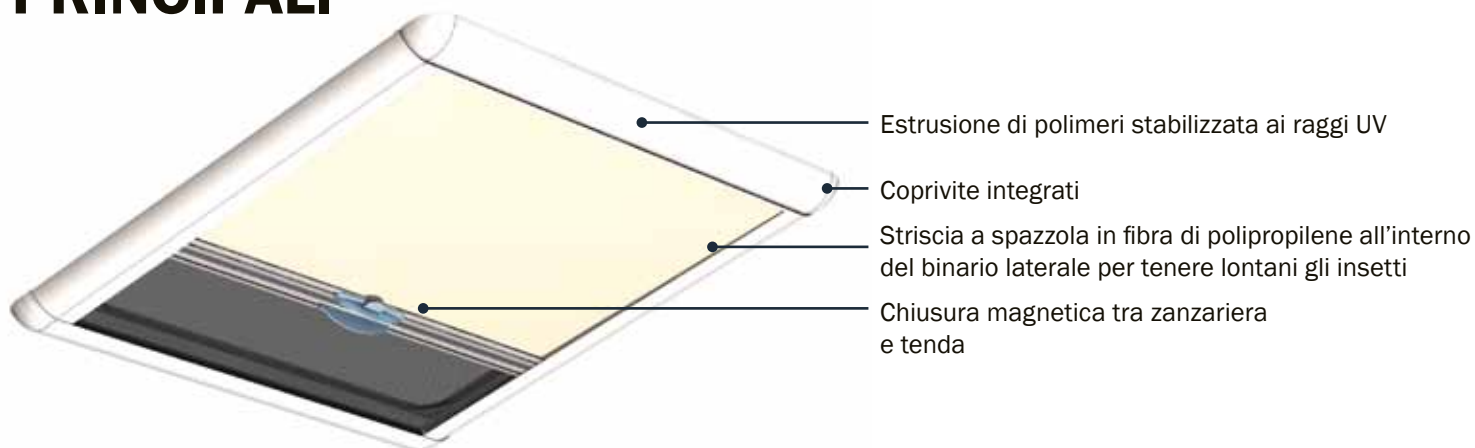


Installazioni raccomandate



Installazione sotto boccaporto esistente

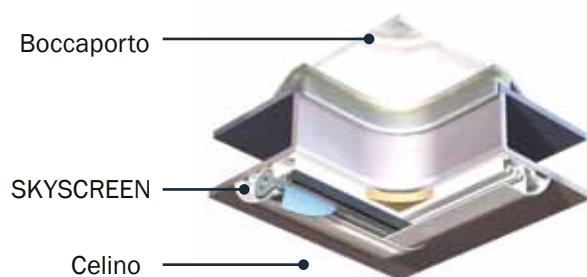

Installazione attorno alle finiture di boccaporti esistenti

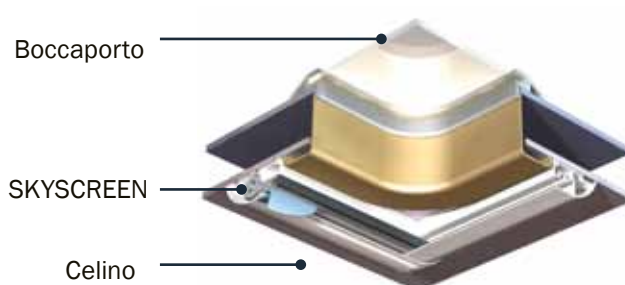

Installazione sotto boccaporto esistente mediante le finiture flessibili di Oceanair – vedere pagina 92

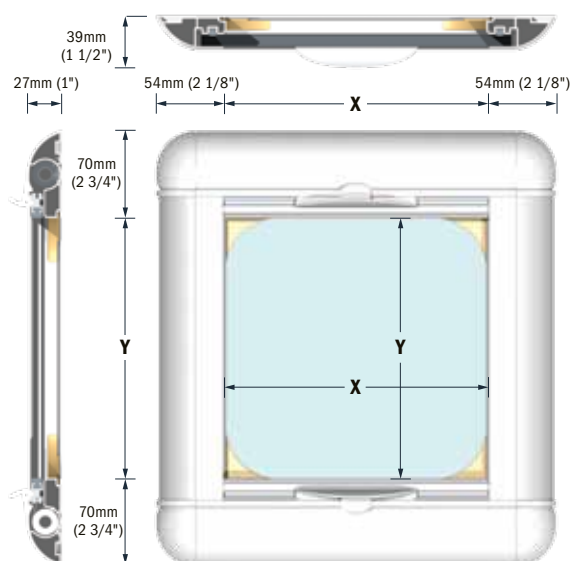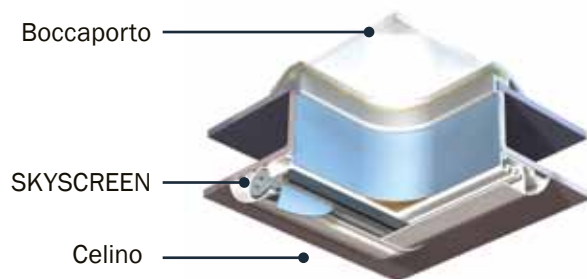

SKYSCREEN

PLEATED

88

Dati tecnici

Raccomandata per	Boccaporti	
X min	200mm	7 7/8"
Y min	200mm	7 7/8"
X max	800mm	31 1/2"
Y max	1600mm ¹	63"
Profondità prodotto	27mm	1 1/16"
Altezza binario di testa	60mm	2 3/8"
Tipo fissaggio	telaio	
Idoneità inclinazione	≤30°	
Tipo tessuto	Oscurante, zanzariera	
Tipo piega	A piega singola	
Larghezza piega	14mm	9/16"
Side tracks	Sì	
Finiture	Disponibili finiture ABS standard (comprese opzioni circolari e a forma di D)	
Rivestimento	Sì ²	
Raggio angolare	R0 and R42	
Opzioni di controllo	Maniglia	



¹Y max = 1600. Le tendine oltre 1600, saranno solo oscuranti o zanzariera

² Rivestimenti (profondità fino a 80 mm) (3 1/8") solo sulle tendine fino a 507 x 507mm (19 15/16 x 19 15/16")

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Opzioni colore hardware

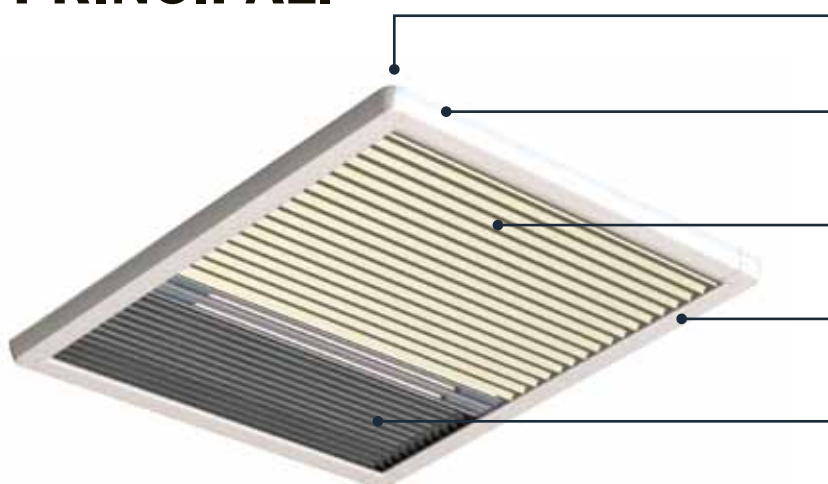

Tamponi autoadesivi opzionali per il facile posizionamento durante l'installazione

Telaio in lega con aspetto contemporaneo, finitura con un rivestimento di polvere di poliestere di elevata qualità

Tessuto a plissé con 0% di trasmissione della luce per stile e funzionalità

Binari laterali con striscia a spazzola per tenere lontani gli insetti

Zanzariera a plissé

• Soluzione facile ed elegante





- SKYSCREEN Pleated combina l'innovativo sistema oscurante e zanzariera della gamma SKYSCREEN Oceanair con i tessuti a plissé per creare un'atmosfera più soft
- Il tessuto a plissé integra la gamma SKYSOL per un look coerente in tutto l'interno

- SKYSCREEN Pleated fornisce una soluzione personalizzata per boccaporti di grandi dimensioni
- Versatile, ultra-sottile, la cassetta in lega può essere nascosta nel celino o montata in superficie con impatto minimo sul margine di altezza
- Semplice da installare, in dimensioni adatte a tutte le marche di boccaporti

- Tessuto con 0% di trasmissione luce
- Opzione solo oscuramento per vetrate fisse
- I sistemi di finitura e rivestimento risolvono le difficoltà di installazione
- Quando raccolta, apertura boccaporto completamente libera

Installazione raccomandata

SKYSCREEN Pleated è progettata con una verniciatura di alta qualità per il montaggio a superficie. Le rifiniture di Oceanair offrono un tocco semplice, e finale al tunnel del boccaporto - vedere pagina 94.

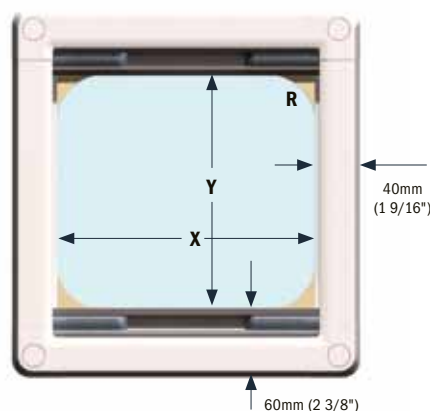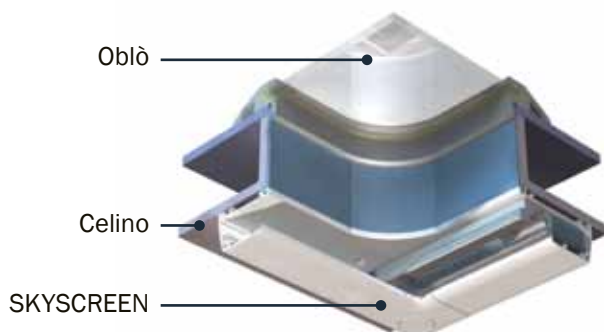

SKYSCREEN

POWERED and CONCEALED TRIM SYSTEM

La rifinitura per SKYSCREEN Powered e SKYSCREEN Concealed è costituita da due parti, un sistema superiore e uno inferiore. La rifinitura superiore si allinea al tunnel tra boccaporto e SKYSCREEN, mentre la rifinitura inferiore fornisce una cornice tra SKYSCREEN e celino. Le rifiniture superiore e inferiore sono disponibili insieme o indipendentemente, secondo necessità.

- Disponibile in un'ampia gamma di materiali idonei a qualsiasi finitura interna
- Disponibile per il montaggio su qualsiasi boccaporto a prescindere da marca, anno o stile
- Disponibile per boccaporti circolari o trapezoidali

90



Dati tecnici

	Legno	Composito	Alluminio
Raggio	7 Opzioni	2 Opzioni	Any from 30-100mm (1 3/16" - 3 15/16")
Altezza max rifinitura superiore	150mm (5 7/8")	118mm (4 5/8")	150mm (5 7/8")
Colori rifinitura superiore	4 standard	Bianco off	Beige/bianco/mill
Colori rifinitura inferiore	4 standard	Beige/bianco	Beige/bianco/mill
X/Y Max	1000/1000mm (39 3/8 x 39 3/8")	1000/1000mm (39 3/8 x 39 3/8")	1000/1000mm (39 3/8 x 39 3/8")
X/Y Min	200/200mm (7 7/8 / 7 7/8")	258/200mm (10 3/16 / 7 7/8")	200/200mm (7 7/8 / 7 7/8")

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Realizzata in legno, materiale composito o alluminio, la rifinitura inferiore si integra perfettamente con il pulsante di rilascio SKYSCREEN

Rifinitura in legno

- L'elevata qualità, e resistenza del sistema di rifinitura in legno offre una finitura elegante e senza tempo
- È disponibile una scelta di tre venature standard: ciliegio, mogano e teak. È disponibile anche un'ampia gamma di altre venature su ordinazione
- I bordi della rifinitura sono ricoperti così il legno di testa la grana finale non è visibile
- Sono disponibili rifiniture in legno adatte a qualsiasi boccaporto e a un'ampia gamma di dimensioni
- Il design può adattarsi a celini incurvati
- Realizzate con estrema precisione
- Stabili alla temperatura, senza pieghe o espansione

Rifinitura composita

- La rifinitura superiore è realizzata con materiale flessibile stabile ai raggi UV, che la rende durevole e riflettente. Disponibile in un unico colore
- Gli angoli stampati a iniezione e l'estrusione in lega che costituiscono la rifinitura inferiore, forniscono un aspetto pulito al celino. Disponibili in beige e bianco
- Compatibile con la maggior parte delle dimensioni dei boccaporti
- Disponibile in due dimensioni di raggio: 50 mm (1 15/16") e 43 mm (1 11/16") adatta alla maggior parte dei boccaporti
- Semplice da installare e di facile accesso con un montaggio a clip innovativo, vale a dire nessun dispositivo di fissaggio visibile e una finitura completa e professionale

Rifinitura in alluminio

- Finitura di lunga durata, elegante disponibile in bianco, beige o mill (non verniciata)
- Sono disponibili rifiniture in alluminio adatte a qualsiasi boccaporto e in a un'ampia gamma di dimensioni
- Forme arrotondate e trapezoidali adatte ai principali marchi di boccaporti

Opzioni di rifinitura in legno



ciliegio Maple Teak mogano

Opzioni colore compositi
rifinitura inferiore rifinitura superiore




bianco Beige bianco

Opzioni colore alluminio



bianco Beige

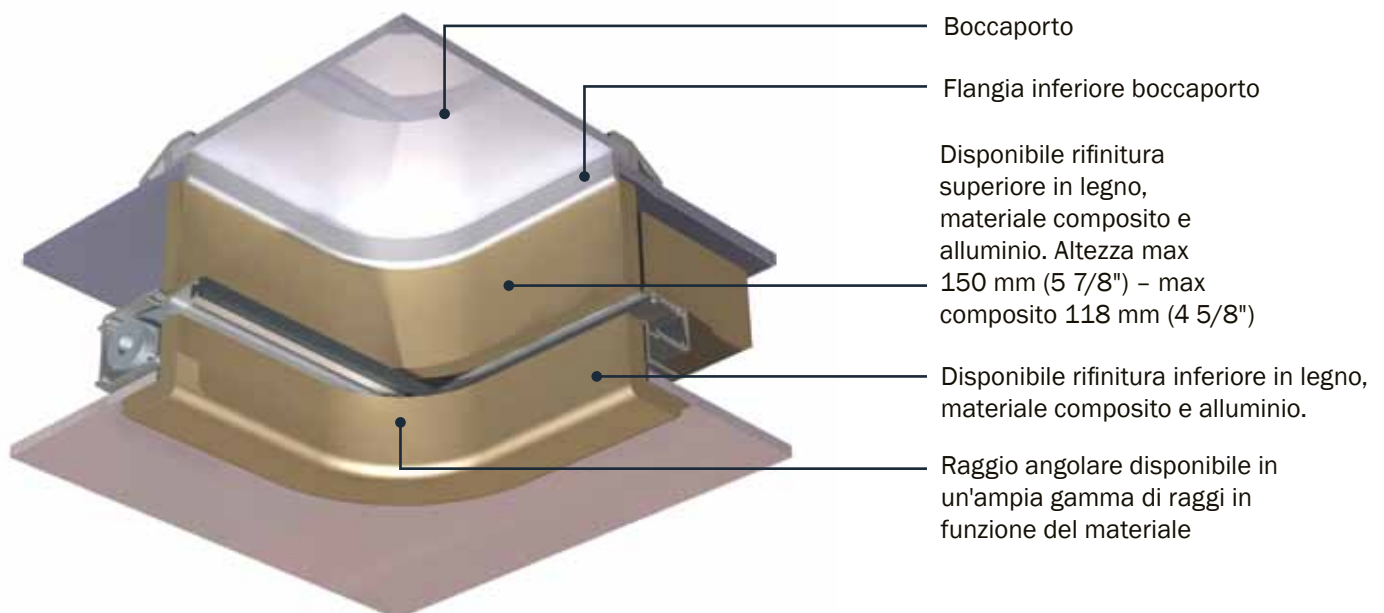

SKYSCREEN ROLLER RECESSED & SURFACE FLEXIBLE TRIM SYSTEM

La rifinitura (Liner) flessibile per SKYSCREEN Roller Recessed e SKYSCREEN Roller Surface è costituito da un singolo rivestimento estruso


- Compatibile con tutte le marche e dimensioni
- Disponibile in due altezze: 44 mm (1 3/4") e 102 mm (4") che possono essere ritagliate per adattarsi a qualsiasi altezza
- Il design semplice e leggero riduce i requisiti tecnici e di attrezzatura, rendendo l'installazione facile ed economica
- Il design minimalista ed elegante rende il prodotto durevole e facile da pulire
- Realizzato con materiale stabile ai raggi UV flessibile che lo rende durevole e riflettente
- Disponibile confezione piatta per facilitare la spedizione
- Disponibile solo in bianco

Rifinitura flessibile di facile montaggio (liner)



Il raggio angolare
corrisponde
al raggio del
boccaporto


La rifinitura
flessibile si installa
perfettamente
dietro la flangia del
boccaporto

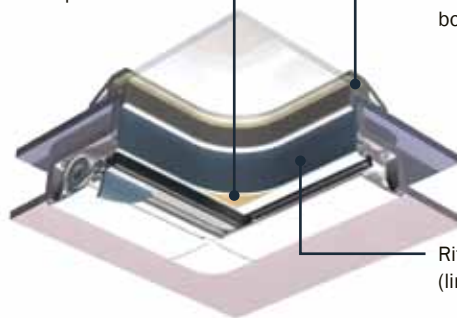


Rifinitura flessibile
(liner)

Gli stampi di rifinitura per SKYSCREEN Roller Recessed e SKYSCREEN Roller Surface offrono una soluzione pulita per oblò sia rotondi sia a forma di D


- Realizzati in resistente materiale ABS o con stampo a iniezione a richiesta per molti pezzi
- Ampio intervallo di temperatura di esercizio
- Finitura semplice da pulire
- Economico, durevole ed elegante
- Gamma estesa di dimensioni standard disponibili
- Disponibile in bianco o beige



Recessed



Surface

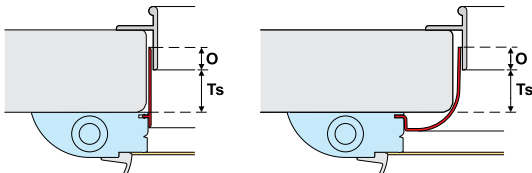

O = nominal 6mm (1/4") overlap

Dati tecnici

Codice	Rifinitura recessed (max)	Rifinitura surface (max)	Diametro	Per adattarsi a
Rifinitura flessibile 1	98mm (3 7/8")	101mm (4")	-	qualsiasi boccaporto
Rifinitura flessibile 2	42mm (1 5/8")	45mm (1 3/4")	-	qualsiasi boccaporto
Rotondo 1	140mm (5 1/2")	118mm (4 5/8")	518mm (20 3/8")	Lewmar 22, Bomar N1139, Trend and Gebo round
Rotondo 2	140mm (5 1/2")	118mm (4 5/8")	420mm (16 9/16")	Lewmar 18, Bomar N1170
Rotondo 3	140mm (5 1/2")	118mm (4 5/8")	305mm (12")	Lewmar 13, Bomar N1115
A forma di D	140mm (5 1/2")	118mm (4 5/8")	518mm (20 3/8")	Bomar 1062

SKYSCREEN ROLLER RECESSED & SURFACE TRIM MOULDINGS



SKYSCREEN
PLEATED
TRIM SYSTEM

Il sistema di rifinitura per SKYSCREEN Pleated è costituito da quattro pezzi stampati distinti che si montano semplicemente sul telaio dello screen per un'installazione facile e veloce.

- Realizzata con materiale stabile ai raggi UV che la rende durevole e riflettente
- Adatta a tutte le marche e dimensioni di boccaporti con una rifinitura di 50 mm (1 15/16"), che può essere ritagliata a qualsiasi altezza

- Il design minimalista ed elegante è durevole e facile da pulire
- Disponibile confezione piatta per facilitare la spedizione
- Disponibili in beige e bianco



SKYSHADE

Roller blinds for hatches and portlights

SKYSHADE WHY SKYSHADE?

96

PORTSHADE

100

CABINSHADE

101

HATCHSHADE

102

BIGSHADE

102

Perché SKYSHADE

Progettata in modo ottimale per boccaporti e oblò, SKYSHADE combina le prestazioni e la tecnologia del tessuto SKYSCREEN in un prodotto funzionale ed economico.

Perché Oceanair SKYSHADE?

- Rapida e semplice da installare, SKYSHADE è una soluzione facilmente installabile in retro-fit, 'pronta all'uso', senza compromessi sulla qualità
- Tessuto idrorepellente, riflettente il calore e 0% di trasmissione della luce
- Disponibile una combinazione di diversi sistemi di fissaggio e hardware con colore coordinato
- Disponibile in varie dimensioni standard presso i negozi di nautica. Dimensioni custom su richiesta
- BIGSHADE fornisce una soluzione personalizzata per finestre più grandi, porte e divisori docce
- Come in tutti i prodotti Oceanair, SKYSHADE è adattata all'ambiente marittimo e resiste ai rigori di tale difficile ambiente



SKYSHADE GAMMA



PORTSHADE

PORTSHADE è una tendina avvolgibile a cassetta ultra-slim, adatta anche ai più piccoli oblò – pagina 100



CABINSHADE

CABINSHADE è una tendina avvolgibile con cassetta di alloggiamento semplice e funzionale – Pagina 101



HATCHSHADE

HATCHSHADE è una tendina avvolgibile con cassetta di alloggiamento dal profilo elegante – pagina 102

BIGSHADE

BIGSHADE attinge dalla tecnologia HATCHSHADE per fornire una soluzione personalizzata per finestre più grandi, porte e divisori docce – pagina 102


SKYSHADE

TECNOLOGIA DEI TESSUTI AVVOLGIBILI

Il successo di SKYSHADE risiede nella capacità di controllare la trasmissione della luce e, per estensione, la temperatura della cabina.

Oceanair lavora a stretto contatto con i produttori di tessuti più all'avanguardia per assicurarsi che venga utilizzato il materiale più appropriato.

Un tessuto per tendine a 3 strati combina 0% di trasmissione della luce e 80% di riflessione del calore in un tessuto impermeabile, resistente ai raggi UV e a bassa manutenzione

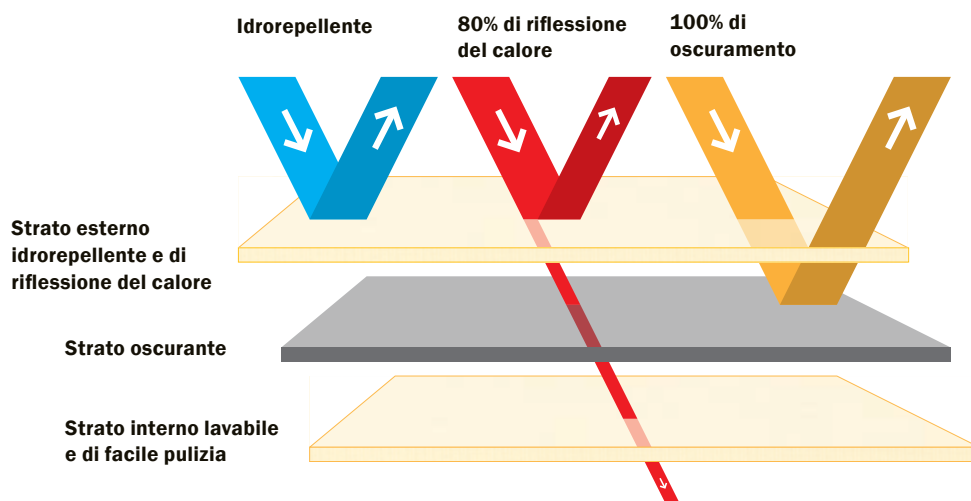

Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Blackout'. Il termine 'Blackout' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 - 780 nm). Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.

Opzioni fermo tendina SKYSHADE



Spinotto



Cavicchio



Maniglietta




Cavicchio lungo

PORTSHADE


PORTSHADE è una tendina avvolgibile a cassetta ultra-slim, adatta anche ai più piccoli oblò. Può essere utilizzata per superfici verticali o orizzontali, con il vantaggio ulteriore di essere perfettamente adatte a superfici curve. PORTSHADE è facile da installare ed è disponibile in varie dimensioni standard.

- Tessuto a 0% di trasmissione luce
- Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
- Installazione semplice, tutto il materiale di montaggio incluso
- Dimensioni personalizzate disponibili su ordinazione

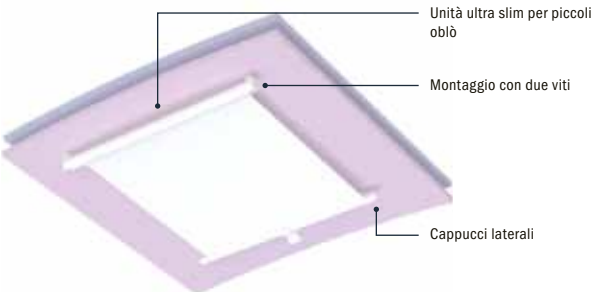


Disponibile presso la maggior parte dei negozi di nautica, PORTSHADE viene offerta nelle seguenti opzioni di misure standard:

Numero di parte	Larghezza dimensione		Altezza(Y)	
	apertura (X)			
PSH-1	340mm	(13 3/8")	280mm	(11")
PSH-2	380mm	(15")	280mm	(11")
PSH-3	460mm	(18 1/8")	320mm	(12 5/8")
PSH-4	660mm	(26")	320mm	(12 5/8")
PSH-5	720mm	(28 3/8")	320mm	(12 5/8")

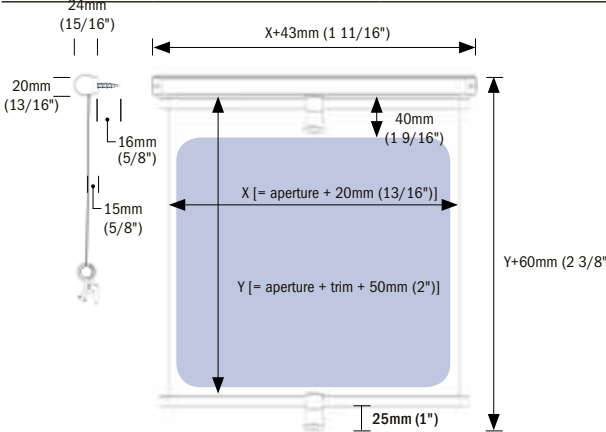

Colore hardware e opzioni di fermo




Dati tecnici

Raccomandata per	Oblò	
X min	200mm	7 7/8"
Y min	0mm	0"
X max	1200mm	47 1/4"
Y max	320mm	12 5/8"
Profondità prodotto	24mm	15/16"
Altezza binario di testa	20mm	13/16"
Tipo fissaggio	Face, top, bottom	
Idoneità inclinazione	Qualsiasi	
Tipo tessuto	Oscurante	
Opzioni di fermo	Cavicchio/Spinotto, Maniglietta	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

CABINSHADE è una tendina avvolgibile per oblò o finestre semplice e funzionale. Può essere utilizzata per superfici verticali o orizzontali, con il vantaggio ulteriore di essere perfettamente adatta a superfici curve. Montata con due viti, CABINSHADE è facile da installare ed è disponibile in varie dimensioni standard.

- Tessuto a 0% di trasmissione luce
- Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
- Installazione semplice, tutto il materiale di montaggio incluso
- Dimensioni personalizzate disponibili su ordinazione

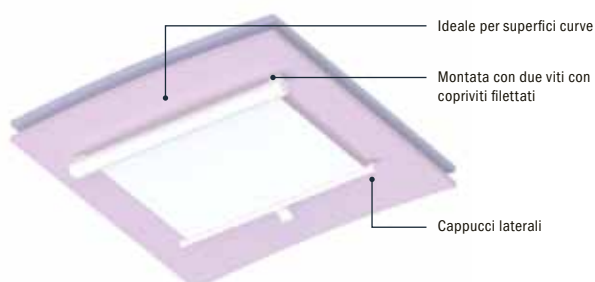


OCEANair

Available in
chandleries

Disponibile presso la maggior parte dei negozi di nautica, CABINSHADE viene offerta nelle seguenti opzioni di misure standard:

Numero di parte	Larghezza dimensione apertura (X)	Altezza(Y)
CSH-1	360mm (14 1/8")	400mm (15 3/4")
CSH-2	470mm (18 1/2")	510mm (20 1/8")
CSH-3	550mm (21 5/8")	600mm (23 5/8")
CSH-4	680mm (26 3/4")	700mm (27 1/2")

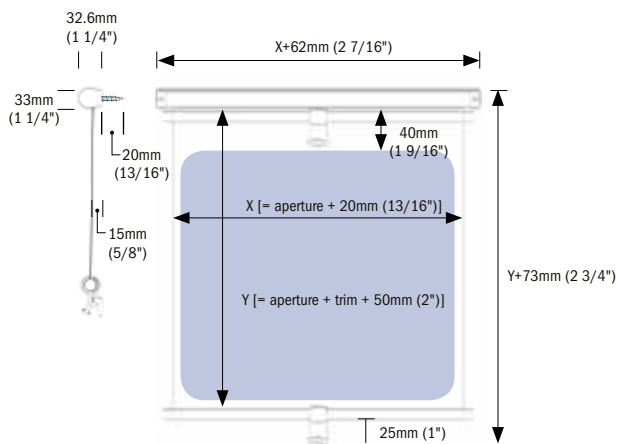

Colore hardware e opzioni di fermo



Bianco Silver Beige


CABINSHADE

Dati tecnici


Raccomandata per	Boccaporti e finestre	
X min	200mm	7 7/8"
Y min	0mm	0"
X max	1100mm	43 5/8"
Y max	900mm	35 7/8"
Profondità prodotto	33mm	1 3/8"
Altezza binario di testa	31mm	1 1/4"
Tipo fissaggio	Face, top, bottom	
Idoneità inclinazione	Qualsiasi	
Forme	semplice	
Tipo tessuto	Oscurante	
Opzione di fermo	Cavicchio/Spinotto, Maniglietta	
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk		

HATCHSHADE & BIGSHADE

HATCHSHADE



BIGSHADE



Dati tecnici


	HATCHSHADE		BIGSHADE	
Raccomandata per	Boccaporti e finestre		Finestre grandi, porte e divisori docce	
X min	200mm	7 7/8"	200mm	7 7/8"
Y min	0mm	0"	0mm	0"
X max	1400mm	55 1/8"	1800mm	70 7/8"
Y max	900mm	35 7/16"	1900mm	74 13/16"
Profondità prodotto	28mm	1 1/8"	40mm	1 9/16"
Altezza binario di testa	50mm	1 15/16"	60mm	2 3/8"
Tipo fissaggio	Face		Face	
Idoneità inclinazione	Qualsiasi		Qualsiasi	
Forme	Semplice		Semplice	
Tipo tessuto	Oscurante		Oscurante	
Opzioni di fermo	Cavicchio/Spinotto, Maniglietta		Cavicchio/Spinotto, Maniglietta	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk



HATCHSHADE è una tendina avvolgibile con cassetta di alloggiamento dal profilo elegante. Adatta per superfici verticali o orizzontali, HATCHSHADE è facile da installare ed è disponibile in varie dimensioni standard

- Tessuto a 0% di trasmissione luce
- Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
- Traversa con estremità in gomma per un avvolgimento attutito
- Installazione semplice, tutto il materiale di montaggio incluso
- Dimensioni personalizzate disponibili su ordinazione

Opzioni colore hardware



Bianco Beige

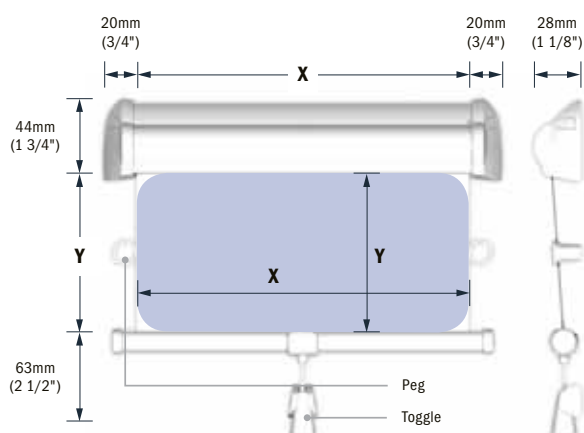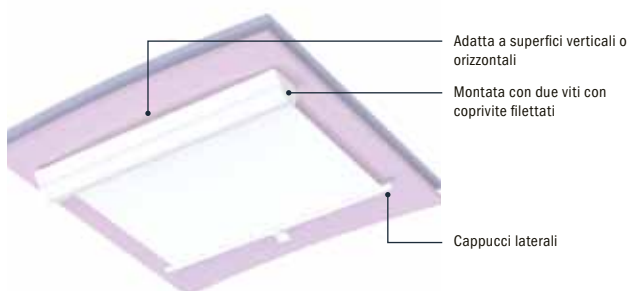

BIGSHADE attinge dalla tecnologia HATCHSHADE per fornire una soluzione personalizzata per finestre più grandi, porte e divisori docce. Le varie opzioni di montaggio e di fermo assicurano che BIGSHADE sia facile da installare e utilizzare, mentre le varie opzioni di colore dei tessuti e hardware integrano qualsiasi interno.

- Disponibile solo come opzione custom
- Disponibile gamma estesa di tessuti
- Altezza max 1900 mm (74 13/16") soggetta al tessuto prescelto

Opzioni colore hardware



Bianco Beige Grigio Nera

BATHROOM RANGE

Products for showers and heads

DRYROLL 106

SHOWERDOOR 107

VENT & LIGHT 107

Gamma BAGNO

La gamma BAGNO Oceanair fornisce soluzioni innovative per la vita di bordo. Il dispenser stagno per carta igienica e la combinazione di cappa aspirante e luce portano a bordo i più piccoli comfort di casa che possono fare una grande differenza.

Perché la gamma BAGNO Oceanair

- Una raccolta di soluzioni innovative che risolvono le piccole esigenze pratiche della vita a bordo
- Progettata per facile installazione e integrazione nel design d'interni dell'imbarcazione
- Come in tutti i prodotti Oceanair, la gamma BAGNO è stata adattata per resistere al difficile ambiente marittimo



DRYROLL

DRYROLL è un dispenser di carta igienica stagno ideale per la combinazione doccia/bagno. Semplice ed economico, DRYROLL è una soluzione che elimina completamente il problema della carta igienica bagnata.

- Impermeabile quando chiuso
- Erogazione automatica della carta e riavvolgimento
- Igienico e facile da pulire
- Montaggio da incasso o in superficie
- Installazione semplice, tutto il materiale di montaggio incluso
- Resistente plastica ABS stampata

RIAVVOLGIMENTO CARTA AUTOMATICO



EROGAZIONE CARTA AUTOMATICA



IMPERMEABILE QUANDO CHIUSO



Opzioni colore hardware



Bianco

Beige

OCEANair

Available in
chandleries

MONTAGGIO A INCASSO



185mm
(7 1/4")

188mm (7 3/8")



74mm
(2 7/8")

66mm
(2 5/8")

MONTAGGIO IN SUPERFICIE



155mm
(6 1/8")

158mm (6 1/4")



140mm (5 1/2")

Dati tecnici


Raccomandata per	Docce e WC	
	Incluso telaio	Escluso telaio
X	188mm 7 3/8"	158mm 6 1/4"
Y	185mm 7 5/16"	155mm 6 1/8"
Profondità prodotto	140mm 5 1/2"	140mm 5 1/2"
Profondità vano	75mm 2 15/16"	75mm 2 15/16"
Tipo fissaggio	Superficie, da incasso	Superficie, da incasso
Idoneità inclinazione	≤10°	≤10°
Finiture	-	opzionale
Impermeabile	Sì	Sì

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SHOWERDOOR è costituita da un tessuto resistente alla muffa alloggiato in una cassetta verticale. Il telaio supporta la porta poiché viene tirato trasversalmente e tenuto chiuso mediante un gancio magnetico.

- Resistente all'acqua e alla muffa
- Telaio disponibile in bianco o beige
- Tessuto disponibile in bianco o traslucido
- Massimizza lo spazio
- Fornisce la privacy a bordo
- Fornito in confezione piatta
- Non adatto per curve

Opzioni colore hardware



Bianco Beige

VENT & LIGHT è una cappa aspirante con luce integrata. Progettato per cambuse, docce e bagni, è ideale sia per applicazioni marittime sia per altre applicazioni da diporto.

- Motore da 2,8 watt di lunga durata
- 12 o 24 volt DC
- Durata prevista 50.000 ore di esercizio
- Opzione solo ventola disponibile

Opzioni colore hardware



Bianco Cromato Dorato

SHOWERDOOR

Dati tecnici

Raccomandata per	Porte doccia	
X min	200	77 ⁷ / ₈ "
Y min	550	21 ⁵ / ₈ "
X max	760	29 ¹⁵ / ₁₆ "
Y max	2000	78 ³ / ₄ "
Profondità prodotto	40	1 ⁹ / ₁₆ "
Altezza prodotto	39	1 ⁹ / ₁₆ "
Tipo fissaggio	superficie, telaio	
Idoneità angolare	Solo verticale	
Le piste laterali	Sì	
Opzioni tessuto	Traslucido e opaco	
impermeabile	Sì	
Opzioni di controllo	cinghia	
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk		

VENT & LIGHT

Dati tecnici

Raccomandata per	Docce e WC	
Profondità prodotto	52	2 1/8"
Profondità vano	38	1 1/2"
Tipo fissaggio	A soffitto	
Idoneità angolare	≤90°	
Diametro	140	5 1/2"
Consumo energetico	2.8W	
Opzioni di controllo	Ventola e luce, solo ventola, solo luce	

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SKYSHADOW

SKYSHADOW offre una schermatura rapida, senza sforzo ed economica per piccole imbarcazioni

SKYSHADOW è una soluzione di schermatura semplice ma versatile, adatta a tutti i tipi di finestre nautiche. Facile da utilizzare, veloce da installare e realizzata su misura, SKYSHADOW si adatta anche alle forme, dimensioni e curve di finestre più complicate.

Applicata all'interno della finestra mediante esclusive ventose, SKYSHADOW ha il vantaggio supplementare di essere priva dei tradizionali dispositivi di fissaggio.


- Si monta direttamente sulla finestra mediante ventose facili da installare e rimuovere
- Si ripiega facilmente e si ripone nell'apposita sacca per una conservazione facile e discreta
- Il materiale riflettente controlla la temperatura della cabina
- Riduce la condensa
- Protegge l'interno dai danni dei raggi UV
- Può essere utilizzata su qualsiasi finestra, a qualsiasi angolazione
- Le opzioni personalizzate comprendono l'abbinamento con i rivestimenti interni

Dati tecnici

Raccomandata per	Finestre	
X min	100mm	3 15⁄16"
Y min	100mm	3 15⁄16"
X max	1000mm	39 3⁄8"
Y max	1400mm	55 1⁄8"
Profondità prodotto	20mm	13⁄16"
Idoneità inclinazione	Qualsiasi	
Tipo fissaggio	Face	
Forme	semplice, complesso	
Tipo tessuto	Oscurante	
Tipo tessuto interno	2 colori tessuto e 2 colori bordo	
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk		




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

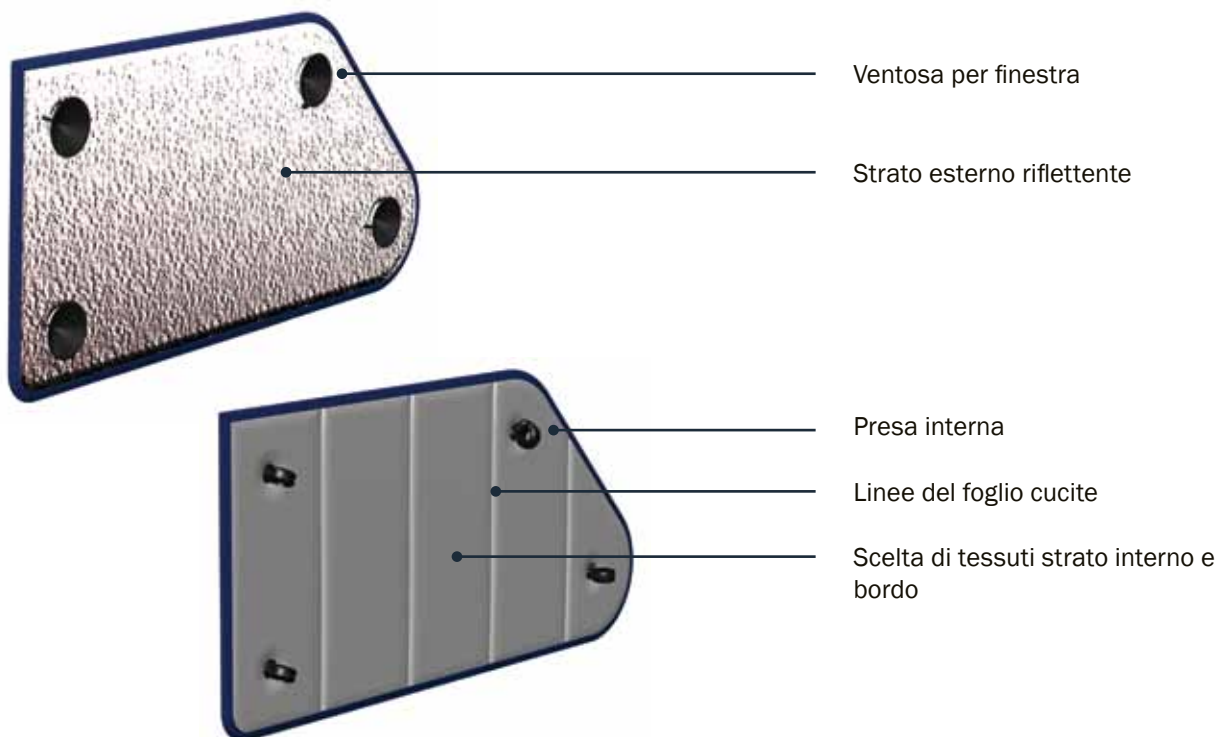

Tecnologia del tessuto

Costituita da quattro strati, SKYSHADOW ha uno strato riflettente interno ed esterno progettato per riflettere la luce del sole, ridurre la condensa e proteggere l'interno della cabina dai danni dei raggi UV, uno strato isolante d'aria e per un tocco

personale, una scelta di tessuti per interno durevoli e di facile pulizia. Con le linee di piegatura cucite nel prodotto per una facile conservazione, SKYSHADOW è una soluzione di schermatura sia pratica sia altamente efficace.

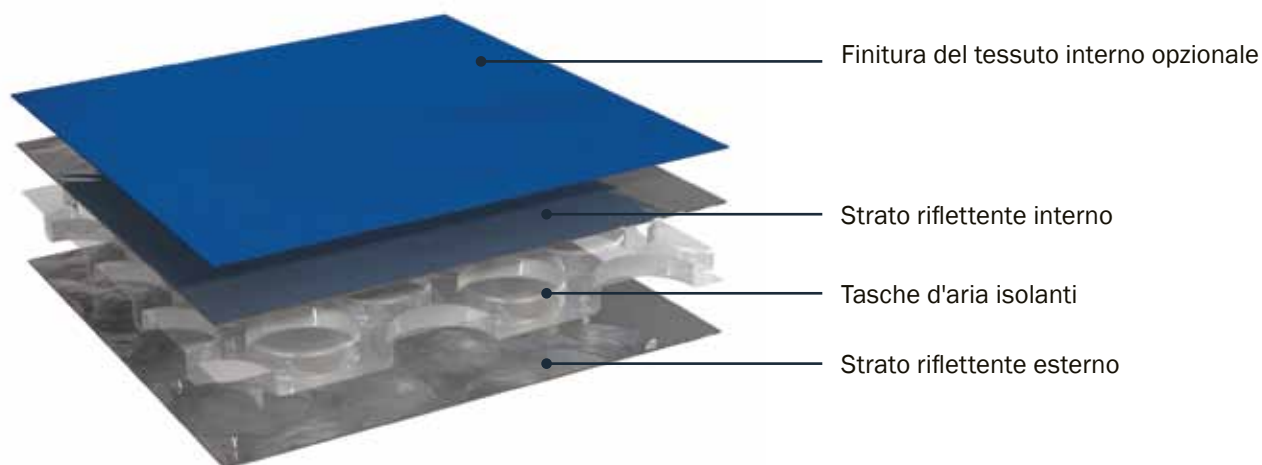



UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI INNOVATIVI TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO

Sia che il cliente necessiti di una soluzione di schermatura per un singolo boccaporto oppure di una soluzione completa per un superyacht, Oceanair possiede la gamma di prodotti completa, con una vastissima scelta di tessuti, ideale per la creazione di un ambiente personalizzato.

Il nostro sito produttivo all'avanguardia comprende ricerca, progettazione e sviluppo.

Il team di vendita di Oceanair lavora a stretto contatto con il cliente, per comprendere idee e difficoltà di design e per offrire consigli tecnici assai preziosi.

Il team di progettazione tecnica dà vita all'idea, lavorando a stretto contatto con la produzione, per creare una soluzione pratica ed elegante.


Un unico contatto per il cliente fa avanzare l'ordine dall'inizio alla fine, assicurando una consegna puntuale con installazione opzionale, ovunque nel mondo.





TOTALE TRANQUILLITÀ

GARANTITI CON IL SERVIZIO OCEANAIR

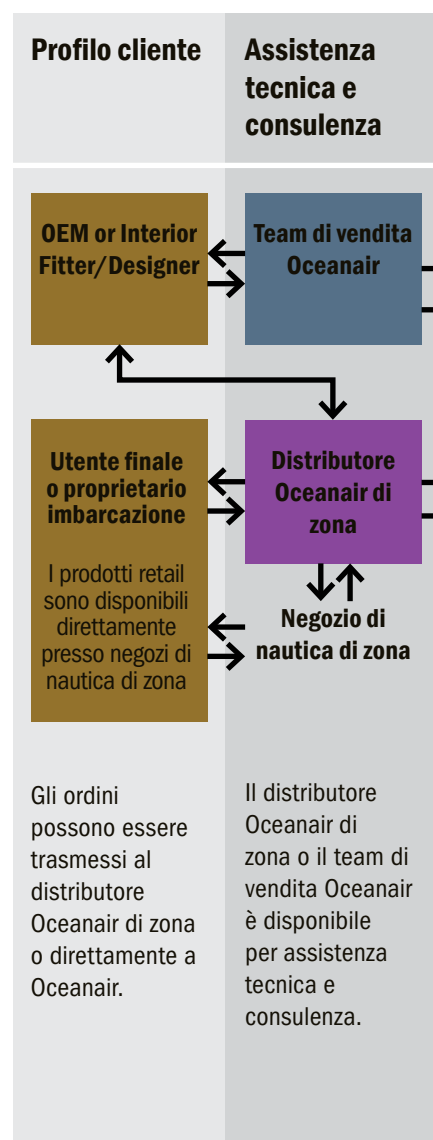

Ordinare tende da qualunque località del mondo non può essere più semplice, grazie all'esclusivo servizio Chiavi in Mano di Oceanair.

Sopralluogo dettagliato

Un tecnico esperto Oceanair effettuerà un sopralluogo dettagliato, tenendo conto di dimensioni e complessità del vano finestra, insieme ad altri fattori che possono influire sull'installazione e il funzionamento delle tende.

Consulenza interna

Il team di consulenti interni specializzati di Oceanair è disponibile per guidare il cliente attraverso la fase di design del prodotto e di selezione del tessuto.

Prova design


Il team di progettazione tecnica di Oceanair produrrà disegni CAD dettagliati secondo le specifiche fornite dal cliente per l'approvazione finale.

Installazione

Una volta realizzate le tendine, su richiesta i tecnici di Oceanair effettueranno l'installazione. Si accerteranno che tutto funzioni esattamente secondo gli standard Oceanair.

Customer Service

Il team del servizio clienti di Oceanair fornisce una completa assistenza post-vendita.

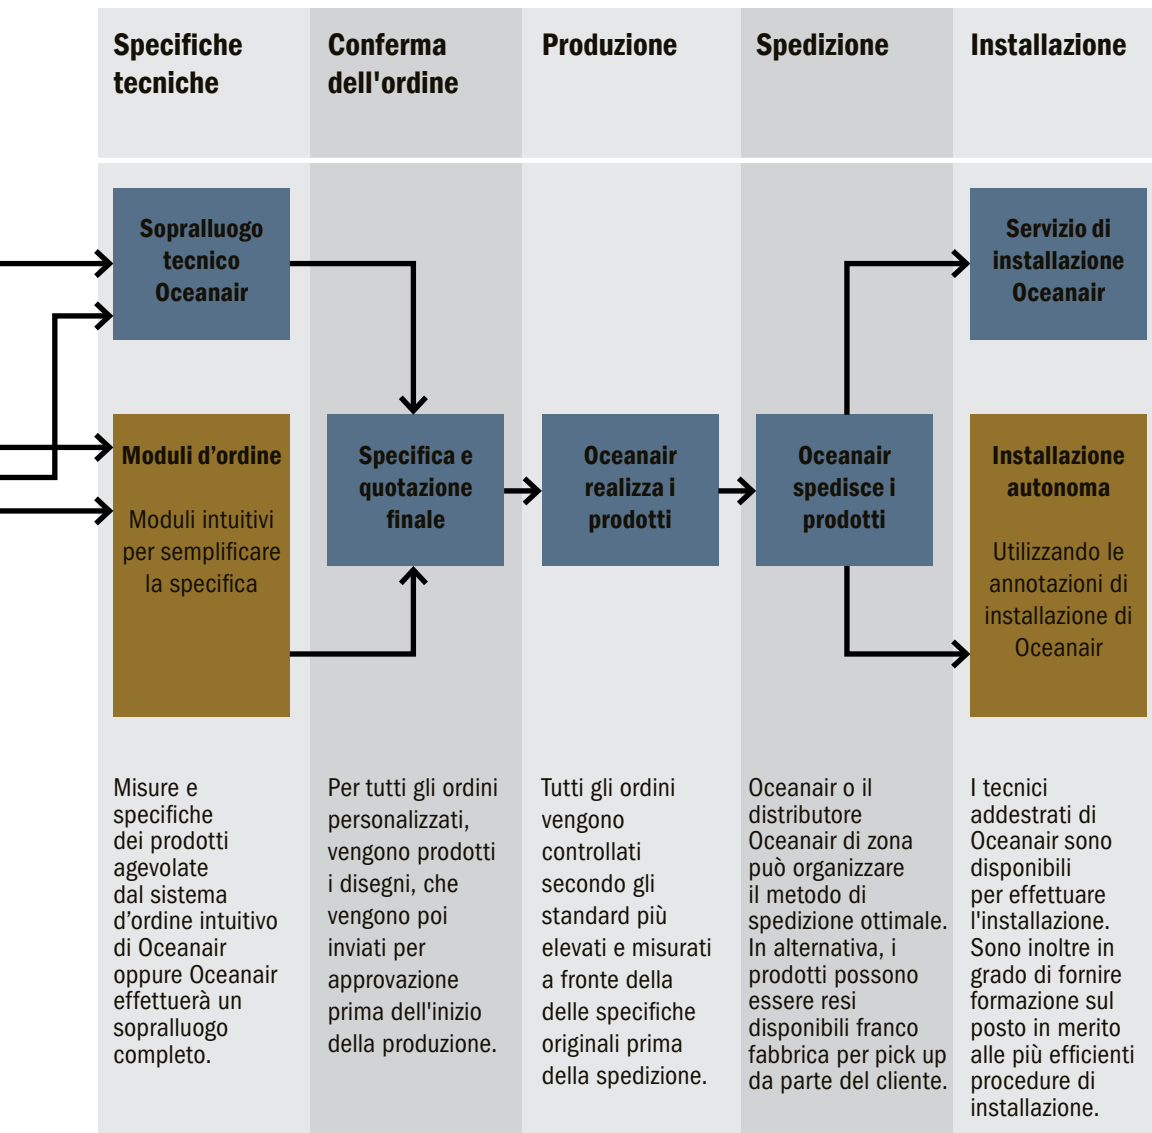

OCEANAIR.CO.UK

Informazioni estremamente preziose

Per ulteriori informazioni su qualsiasi prodotto Oceanair, visitare il nostro sito web, in cui sono disponibili:

- Portafoglio prodotti
- Campionario tessuti e stecche
- Schede tecniche dei prodotti
- Note di installazione
- Linee guida del designer
- File CAD
- FAQ e assistenza tecnica
- Moduli d'ordine
- Informazioni di contatto dei distributori

Per le ultime novità e informazioni su Oceanair, visitare oceanair.co.uk o rivolgersi al distributore di zona riportato sul retro della pagina.

Fotografia

Ringraziamo le organizzazioni seguenti per l'autorizzazione all'utilizzo delle fotografie tratta dal loro archivio:

Le immagini sono state fornite per gentile concessione di:

Carver Yachts	www.carveryachts.com
Fairline Boats	www.fairline.com
Jeanneau	www.jeanneau.com
Jones & Co	www.jones-interiors.com
Mirabella Yachts	www.mirabellayachts.com
MY 'Eminence' Abeking & Rasmussen	www.abeking.com
Nautor Swan	www.nautorswan.com
Oyster Marine Limited	www.oystermarine.com
Spirit Yachts Ltd (Spirit 100)	www.spirityachts.com
Sunseeker International Limited	www.sunseeker.com
SY 'Salperton'	www.salperton yacht.com
Walcot House	www.walcothouse.com

Tutte le immagini rimangono di proprietà dei rispettivi titolari e tutti i diritti sono riservati.



MY "Eminence" Abeking & Rasmussen

Oceanair opera con i maggiori costruttori di super yacht di tutto il mondo, tra cui:

Abeking & Rasmussen
Abu Dhabi MAR
Alia Yachts
Austal
Avangard Shipyards d.d
Baltic Wharf Boatyard
Bilgin Yachts
Blohm + Voss Shipyards
Chantier Naval Couach
Cheoy Lee Shipyards
Cyrus Yachts
Danish Yachts
Delta Yachts
Devonport Yachts

Fairline International
Fitzroy Yachts
Hanseatic Marine
Horizon Shipbuilding
Lazzara
Logos Marine
Monaco Marine
Nordhavn
Oceanco
Oyster
Özkalay Yachts
Palmer Johnson
Pendennis Shipyard
Peri Yachts

Princess Yachts International
Proteksan Turquoise
RMK Marine
Rodriguez Group
Southern Wind Ship Yard
Sunrise
Sunseeker International
Tamsen Maritim
The Perini Navi Group
ThyssenKrupp Marine Systems
AG
Trinity
Vitters Shipyard
Yves Di Lena

Oceanair è presente con le proprie attività in 27 paesi, consultare il retro di copertina per individuare il distributore di zona.

RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

AUSTRALIA

AMI Sales, O'Connor
Tel: +61 (08) 9331 0000
wa@amisales.com.au
www.amisales.com.au

AUSTRIA

Alles Yacht Obergruber, Vienna
Tel: +43 (01) 403 5003
office@allesyacht.at
www.allesyacht.at

BRAZIL

Regatta Sport, Sao Paulo
Tel: +55 (11) 3030 3400
telemarketing@regatta.com.br
www.regatta.com.br

CANADA

Western Marine, Vancouver
Tel: +1 (1) 604 663 0600
sales@westernmarine.com
www.westernmarine.com

DENMARK

Columbus Marine A/S, Karlslunde
Tel: +45 4619 1166
columbus@columbus-marine.dk
www.columbus-marine.dk

FINLAND

Oy Maritim AB, Helsinki
Tel: +358 (0) 207 651 80
maritim@maritim.fi
www.maritim.fi

FRANCE

InterDist SAS, St Malo
Tel: +33 (0) 2 9919 54 54
info@interdist.fr
www.interdist.fr

GERMANY

Herman Gotthardt GMBH, Hamburg
Tel: +49 (0) 40 85 15 050
info@gotthardt-yacht.de
www.gotthardt-yacht.de

GREECE

Nautilus Ltd, Alimos
Tel: +30 210 9854238
ingo@nautilus.gr
www.nautilus.gr

HONG KONG/CHINA

Storm Force Marine, Wanchai
Tel: +85 (0) 2 2866 0114
sales@stormforcemarine.com
www.stormforcemarine.com

ITALY

Osculati S.P.A., Milan
Tel: +39 (02) 2699 111
info@osculati.it
www.osculati.it

JAPAN

Industrial Suppliers Co., Tokyo
Tel: +81 (0) 3 5443 8231
sales@isco.co.jp
www.isco.co.jp

MALTA

Yachting Partners Malta Ltd, Pieta
Tel: +356 2124 1127
info@ypm.com.mt
www.ypm.com.mt

NETHERLANDS & BELGIUM

Belship BV, Utrecht
Tel: +31 (0) 30 240 8040
team@belship.nl
www.belship.nl

NEW ZEALAND

Kiwi Yachting Ltd., Auckland
Tel: +64 (0) 9360 0300
sales@kiwiyachting.co.nz
www.kiwiyachting.co.nz

NORWAY

Termomarin AS, Sandefjord
Tel: +47 3342 0090
post@termomarin.no
www.termomarin.no

POLAND

Oceanair Marine
Tel: +44 (0)1243 606909
salesenquiries@oceanair.co.uk
www.oceanair.co.uk

PORTUGAL

Sailing Foz, Porto
Tel: +351 (2) 2617 9936
sailingfoz@sailingfoz.pt
www.sailingfoz.pt

SINGAPORE

AMI Marine International, Singapore
Tel: +65 6775 0081
singapore@amisales.com.sg
www.amisales.com.au

SOUTH AFRICA

Central Boating (Pty) Ltd,
Cape Town
Tel: +27 (21) 424 8026
info@centralboating.com
www.centralboating.com

SPAIN

Equip Yacht S.L., Barcelona
Tel: +34 932 219 219
equipyacht@equipyacht.com
www.equipyacht.com

SWEDEN

Thermoprodukter AB, Kalmar
Tel: +46 (0) 480 42 58 80
info@thermoprodukter.se
www.thermoprodukter.se

SWITZERLAND

Bucher & Walt, St. Blaise
Tel: +41 (32) 755 9500
info@bucher-walt.ch
www.bucher-walt.ch

TAIWAN ROC

Ing Hai Ltd., Taipei
Tel: +886 22531 2088
inghai@tpts6.seed.net.tw

TURKEY

Deka Marin, Istanbul
Tel: +90 (21) 6470 4502
info@dekamarine.com
www.dekamarine.com

UNITED KINGDOM

International Marine Products, Royston
Tel: +44 (0)1763 241300
sales@improducts.co.uk
www.improducts.co.uk

USA

Oceanair Marine, Vermont
Tel: +1 (1) 802 362 5258
info@oceanairmarine.com
www.oceanairmarine.com

Oceanair Marine Limited

Atlantic House
1 Ellis Square
Selsey, Chichester
West Sussex, PO20 0AY
United Kingdom

Tel. +44 (0)1243 606909
Fax +44 (0)1243 608300
salesenquiries@oceanair.co.uk
techsupport@oceanair.co.uk
www.oceanair.co.uk

Oceanair Marine Limited (US)

91 Manchester Valley Road
PO Box 1727
Manchester Center
VT 05255
USA

Tel. +1 802 362 5258
Fax +1 802 362 5358
info@oceanairmarine.com
www.oceanairmarine.com