

Uscite scappamento



Scappamento

In **neoprene e acciaio inox**, universali, antivibranti e inossidabili.

Codice	Ø mm
51.381.01	40
51.381.02	50/60
51.381.03	75/90



Pateletta

In **gomma** con fascetta in **acciaio inox**, da montare nei terminali di scappamento onde evitare il ritorno dell'acqua in caso di arresto rapido del natante, **vendute a coppia**.

Codice	Tipo	Ø massimo mm
51.381.99	2"	52
51.382.00	3"	75
51.382.01	4"	100
51.382.02	6"	150

OSCULATI



Scappamenti con patella di non-ritorno

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**, completi di membrana in gomma anti-riflusso. Fissaggio con 4 prigionieri a scomparsa Ø 6 mm.


Codice	Ø tubo mm	Ø flangia mm	Ø passaggio netto mm	Lunghezza collo mm
51.384.01	40	75	35	75
51.384.02	45	75	40	75
51.384.03	50	100	45	80
51.384.04	60	100	55	80
51.384.06	75	131	67	100
51.384.07	90	131	73	110
51.384.08	100	182	90	120
51.384.09	110	182	100	120
51.384.10	125	182	113	140

OSCULATI

Uscite scappamenti in tecnopolimero ed inox con membrana di non ritorno

Fabbricati in tecnopolimero rinforzato e ghiera di finitura in acciaio inox 304 lucido. Viti completamente nascoste. Facile montaggio. Estetica full stainless steel.

Codice	Per tubi Ø mm	mm				
		A	B	C	D	E
51.386.01	40	41	60	30	85	65
51.386.02	45	46	60	30	85	65
51.386.03	50	51	60	30	85	65
51.386.04	60	61	90	35	110	89,5
51.386.06	75	76	90	35	110	89,5
51.386.07	90	91	90	45	138	116
51.386.08	100	101	90	45	138	116
51.386.09	110	111	110	50	165	141
51.386.10	125	126	110	50	165	141

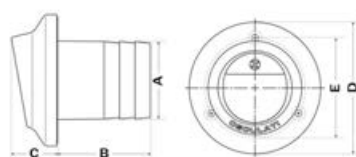

Ghiera di finitura in acciaio
inox 316 lucido

Con patella
antiriflusso in NBR

Fissaggio
con viti nascoste

Robusti

Facile
montaggio