



Cavi

Cavo in acciaio inox AISI 316

AISI 316

Preformati e lucidati, in matasse da 100 m.
Prodotto della massima garanzia e qualità.

mm	Cavo 19 fili			Cavo 49 fili			Cavo 133 fili		
		Carico di rottura kg	Peso kg / 100m		Carico di rottura kg	Peso kg / 100m		Carico di rottura kg	Peso kg / 100m
1,5	03.171.15	160	1.3	03.178.15	150	1.5	03.172.15	146	1
2	03.171.20	300	2.2	03.178.20	250	2.4	03.172.20	230	1.8
2.5	03.171.25	480	3.5	03.178.25	380	2.35	03.172.25	340	2.8
3	03.171.30	690	4.9	03.178.30	530	4	03.172.30	500	4.4
4	03.171.35	1200	9.9	03.178.40	1000	7.1	03.172.40	920	6.9
5	03.171.40	1900	13.7	03.178.50	1550	11	03.172.50	1400	11
6	03.171.50	2700	18.6	03.178.60	2200	15	03.172.60	1920	15
7	03.171.60	4000	19.9	-	-	-	03.172.70	2800	21.3
8	03.171.70	4200	34	03.178.80	3900	28	03.172.80	3650	27.1
10	03.171.80	7600	58.7	-	-	-	03.172.10	5800	37.3
12	03.171.10	10000	103	-	-	-	-	-	-



▲ 03.171.10

▲ 03.172.10

▲ 03.178.15


OSCULATI



Cavo Parafil

Composto da filato in Terylene continuo, rivestito da una guaina **bianca** in alkathene.
Il cavo Parafil ha una resistenza vicina a quella dell'acciaio con il vantaggio di una maggiore leggerezza, di un alto potere isolante e di mancanza assoluta di manutenzione.
Ideale per battagliele.

Codice	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso g/m	Bobina da m
03.182.07	7	510	37	100
03.182.09	9	1015	55	100

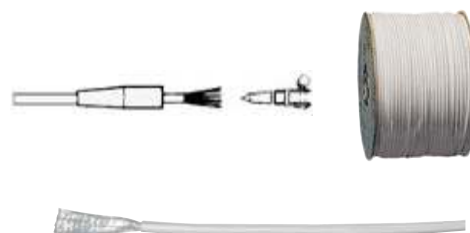

Cavo in acciaio inox AISI 316 rivestito in PVC bianco

AISI 316

Lucidato e preformato.

Codice	Bobina da m	Formazione	Ideali per realizzare	Ø cavo mm	Ø esterno con PVC mm
03.180.06	100	Flessibile 7x7 (49 fili)	Battagliele e corrimano	3	6
03.180.08	100	Flessibile 7x7 (49 fili)	Battagliele e corrimano	4	8
03.181.04	100	1x19 fili	Sartame protetti, battagliele, corrimano	2,5	4
03.181.06	100	1x19 fili	Sartame protetti, battagliele, corrimano	3	6
03.181.07	100	1x19 fili	Sartame protetti, battagliele, corrimano	4	8

