

Riscaldatore diesel ad aria AUTOTERM


I riscaldatori d'aria Autoterm sono sistemi di riscaldamento indipendenti alimentati a diesel che possono essere facilmente installati o su imbarcazioni o veicoli. Sono prodotti eccellenti per ambienti che devono essere riscaldati rapidamente e togliono l'umidità. Questi riscaldatori sono dotati di sistemi e sensori di sicurezza integrati che spegneranno automaticamente il riscaldatore in caso di errori rilevati.

Accessori inclusi:

- Cavo pompa carburante con connettore;
- Tubo aspirazione aria con silenziatore;
- Pompa dosatrice del carburante;
- Cavo per pannello di controllo 1,8 m;
- Isolamento termico Ø 24 mm;
- Silenziatore/marmitta con kit di montaggio;
- Tubo di scarico 1 m (adattori optional: **50.255.01/02/03**);
- Tubo carburante in nylon da 1,5 m;
- Staffa montaggio.



Codice	Modello	Consigliato per barche (m)		V	Potenza kW	Capacità di riscaldamento m³/h	l↔l mm	kg
		clima mediterraneo	clima nordico					
50.252.12	AIR2D	8-10	7-9	12	2	86	310x119x145	2,9
50.254.12	AIR4D	10-12	8-10	12	4	168	402x157x188	5,5
50.254.24	AIR4D	10-12	8-10	24	4	168	402x157x188	5,5

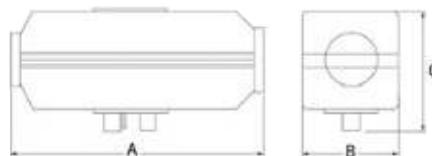

Kit d'installazione e distribuzione aria per riscaldatori ad aria AUTOTERM

Per completare l'installazione dei riscaldatori è necessario scegliere un kit di distribuzione dell'aria in base al tipo di bruciatore scelto ed il numero di uscite dell'aria (bocchette) che si vuole installare. I set sono già corredati di tutti gli accessori necessari al montaggio.

Codice	Riscaldatore	Uscite	Bocchette aperte	Bocchette orientabili e chiudibili	Connettori		l↔l tubo	
					a Y	a T	lunghezza m	Ø mm
50.252.62	AIR2D	2	1	1	1	-	5	65
50.252.63	AIR2D	3	1	2	1	-	8	65
50.254.63	AIR4D	3	1	2	1	1	8	90
50.254.64	AIR4D	4	1	3	2	1	10	90



Pannelli di controllo per riscaldatori ad aria AUTOTERM

Sono disponibili pannelli di controllo digitali o analogici in base all'esigenza. Disponibile anche il cavo di prolunga, compatibile sia con la versione digitale che analogica. La massima lunghezza cavo compatibile è di 11,8 metri (5m + 5m + 1,8m già in dotazione).

Codice	Tipo pannello	Lingua	Prolunga cavo 5 m OPTIONAL
50.251.11	Analogico	ALL	50.251.12
50.251.01	Digitale	EN-DE-PL	50.251.12



▲ 50.251.12



▲ 50.251.01



▲ 50.251.11