NEW Luce subacquea BLUEFIN LED PIRANHA P4 HI-POWER

IP68

La serie Piranha P4 HI-POWER è progettata per piccole imbarcazioni, ma garantisce prestazioni luminose elevate, con intensità fino a 4000 lumen nei modelli a variazione di colore.
Questa versione mantiene tutte le tecnologie Bluefin LED: X-Beam, controllo termico attivo, Hydro Block, protezione da inversione di polarità e rivestimento anti-vegetazione; distibuzione del fascio luminoso a 60°.
Materiale: Bronzo
Certificazione: RINA IEC 60529

Codice	V	W	N. LED	K	Lumen	Colore LED
13.350.10	12/24	24	4	6500	3100	Bianco
13.350.11	12/24	24	4	-	3100	Blu
13.350.12	12/24	24	4	-	3100	Bianco + Blu
13.350.13	12/24	24	4	-	4000	RGBW

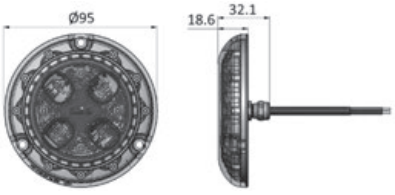



NEW Luce subacquea BLUEFIN LED PIRANHA P6 NITRO

IP68

La Piranha P6 Nitro introduce l'innovativa funzione Nitro Boost, che consente un incremento temporaneo della luminosità fino al +35%, ideale per ottenere il massimo effetto visivo. La funzione può essere disattivata per un'illuminazione più tenue o per ridurre il consumo energetico.
L'installazione è estremamente semplificata: è sufficiente un foro di soli 13 mm per il passaggio del cavo, senza necessità di installare driver esterni grazie alla tecnologia Builtin Driver.
Il sistema di protezione termica è ulteriormente ottimizzato: invece di spegnersi a 65°C, il dispositivo riduce automaticamente l'intensità luminosa, continuando a operare in sicurezza.
Dotato della tecnologia Builtin Driver, protezione dall'inversione di polarità, rivestimento anti-vegetazione; distibuzione del fascio luminoso a 60°.
Materiale: Bronzo
Certificazione: RINA IEC 60529

Codice	V	W	N. LED	K	Lumen	Colore LED
13.350.20	12	40	6	6500	4100	Bianco
13.350.21	12	40	6	-	4100	Blu
13.350.22	24	40	6	6500	4100	Bianco
13.350.23	24	40	6	-	4100	Blu
13.350.25	12	50	6	-	4100	Bianco + Blu
13.350.24	12/24	50	6	-	5000	RGBW

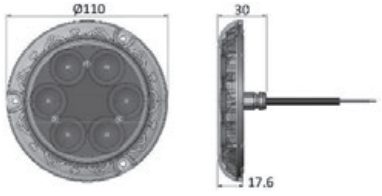

NEW Luce subacquea BLUEFIN LED PIRANHA P12

IP68

La Piranha P12 offre una luminosità di 8.000 lumen e mantiene la semplicità d'installazione tipica della serie, richiedendo solo un foro di 13 mm per il passaggio del cavo. L'installazione si completa facilmente con tre viti e sigillante.
Dotato della tecnologia Builtin Driver, protezione dall'inversione di polarità, rivestimento anti-vegetazione.
Come tutta la gamma Bluefin LED, integra protezioni avanzate, in particolare una sofisticata gestione termica che regola la luminosità in base alla temperatura. Questa caratteristica consente un utilizzo temporaneo anche fuori dall'acqua, sebbene ne sia sconsigliata l'adozione per non compromettere l'effetto visivo.
Distibuzione del fascio luminoso a 60°.
Materiale: Bronzo
Certificazione: RINA IEC 60529

Codice	V	W	N. LED	K	Lumen	Colore LED
13.350.30	12/24	55	12	6500	8000	Bianco
13.350.31	12/24	55	12	-	8000	Blu
13.350.32	12/24	55	12	-	8000	Bianco + Blu